




Kubota

# ACCESSOIRES & ESSENTIELS

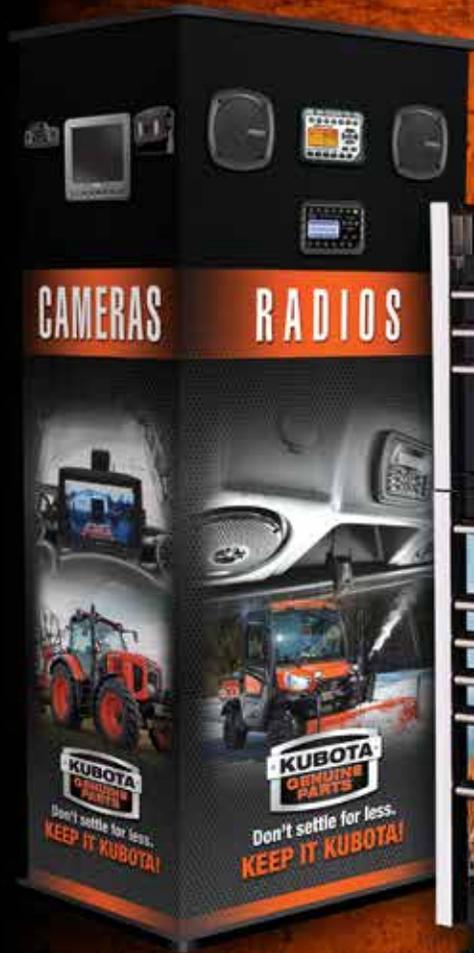

PRODUITS  
ÉLECTRONIQUES

JOUETS

LUBRIFIANTS

PRODUITS CHIMIQUES

OUTILS ET CADEAUX



FABRICATION DE QUALITÉ. MAINTENONS-LA !

7200005446

[WWW.KUBOTA.CA](http://WWW.KUBOTA.CA)



Kubota Canada Ltée a vu le jour en 1975 à titre d'entreprise canadienne affiliée à la société Kubota d'Osaka au Japon. Dès son entrée, Kubota s'est engagée à innover et à offrir un produit de qualité et de bonne valeur à ses clients du Canada et du monde entier. Cette promesse aura valu à Kubota une réputation inégalée pour sa continuité et sa stabilité, des attributs auxquels les clients et les concessionnaires de Kubota s'associent à part entière. Nous sommes fiers de vous offrir ce catalogue; il renferme les accessoires et les produits essentiels qui viendront bonifier votre expérience Kubota.

Soyez fiers d'être propriétaires d'un produit Kubota, et affichez vos vraies couleurs avec des produits offerts chez le concessionnaire Kubota de votre localité.



**Kubota®**



# CONTENU

## PRODUITS CHIMIQUES

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Produits Chimiques . . . . .    | 2-3 |
| Confinement de fuites . . . . . | 4-5 |

## LUBRIFIANTS

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Lubrifiants . . . . .               | 6-9   |
| Kits de filtres à l'huile . . . . . | 10    |
| Graisseurs . . . . .                | 11-12 |
| Lubrification . . . . .             | 13-14 |
| Clés pour filtres . . . . .         | 15    |

## PRODUITS POUR CARBURANT

|   |       |
|---|-------|
| Contenants pour carburant . . . . .               | 16    |
| Entonnoirs . . . . .                              | 17-18 |
| Becs verseurs . . . . .                           | 18    |
| Pompes et indicateur de niveau de baril . . . . . | 19    |
| Kit de FED . . . . .                              | 20    |

## CHENILLES

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Chenilles CAMSO . . . . . | 21 |
|---------------------------|----|

## PRODUITS ÉLECTRONIQUES

|   |       |
|---|-------|
| Localisation par GPS . . . . .                      | 22    |
| Balais d'essuie-glace TRICO <sup>MD</sup> . . . . . | 23    |
| Produits lumières DEL . . . . .                     | 24-25 |
| Radios . . . . .                                    | 26-27 |
| Kits SSV et SVL individualisés . . . . .            | 28    |
| Kits radios pour excavatrices . . . . .             | 29    |
| Accessoires pour radio . . . . .                    | 30-31 |
| Présentoirs . . . . .                               | 31    |

## FOINT ET GRAINS

|   |       |
|---|-------|
| Instruments portatifs de vérification d'humidité pour grain et foin . . . . . | 32-33 |
| Produits TAMA . . . . .   | 34-35 |

## SOURCES D'ALIMENTATION

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Entretien de la batterie . . . . .    | 36-37 |
| Alternateurs et démarreurs . . . . .  | 38    |
| Câbles d'appoint et bougies . . . . . | 39    |

## CONTRÔLE DE CARGAISON

|   |    |
|---|----|
| Contrôle de cargaison et sangles de bâche . . . . . | 40 |
| Sangles de cargaison . . . . .                      | 41 |

## CRICS DE REMORQUE ET ATTELAGE

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Crics pour remorques . . . . . | 42-44 |
| Attelage . . . . .             | 45-49 |
| Assortiments . . . . .         | 50    |
| Manilles . . . . .             | 51    |

## ATELIER ET SÉCURITÉ

|  |       |
|--|-------|
| Équipement de levage . . . . .         | 52    |
| Produits d'atelier . . . . .           | 53-54 |
| Lampes . . . . .                       | 54-55 |
| Outils à main . . . . .                | 55-56 |
| Vérificateurs de remorques . . . . .   | 57    |
| Crampons iGRIP . . . . .               | 58-59 |
| Jauges pour pneus et boulons . . . . . | 60    |
| Produits de sécurité . . . . .         | 61    |
| Gants . . . . .                        | 62-63 |

## PULVÉRISATEURS

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Pulvérisateurs . . . . . | 64 |
|--------------------------|----|

## RANGEMENT D'OUTILS

|  |    |
|--|----|
| BIGTOOLRACK <sup>MD</sup> . . . . .                            | 66 |
| Coffres et armoires . . . . .                                  | 68 |
| Dispositif pour rangement d'outils et de marchandise . . . . . | 69 |
| Coffre de chantier et rangement d'outils . . . . .             | 70 |

## NETTOYEURS À PRESSION

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Nettoyeurs à pression . . . . . | 71 |
| Série Jet . . . . .             | 72 |
| Série Geysier . . . . .         | 73 |
| Série Cage . . . . .            | 74 |
| Série Thunder . . . . .         | 75 |
| Accessoires . . . . .           | 76 |

## ACCESSOIRES POUR RTV ET M7

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Accessoires pour RTV . . . . . | 78-79 |
| Accessoires pour M7 . . . . .  | 80-81 |

## JOUETS

|   |        |
|---|--------|
| Articles de collection . . . . .        | 82-84  |
| Trotteuses . . . . .                    | 85-88  |
| Tracteurs . . . . .                     | 89     |
| Jouets à mouvement arrière . . . . .    | 90     |
| Précolaire . . . . .                    | 91     |
| RTV / Construction . . . . .            | 92     |
| Ensembles de ferme & de ranch . . . . . | 93-94  |
| Ensemble de construction . . . . .      | 95-96  |
| Blocs de construction . . . . .         | 97     |
| Ensembles exclusifs . . . . .           | 98-101 |

## ARTICLES PROMOTIONNELS

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Articles promotionnels . . . . . | 102 |
|----------------------------------|-----|


**A**
**B**
**C**

### Graisse blanche au lithium

**A. 7200002862**

- Excellent pour tous types de pièces de métal
- Fournit une protection lubrifiante optimale par tous les temps et dans toutes conditions climatiques
- Ne disparaît pas à l'eau; ne gèle pas; ne fond pas
- Protège contre la corrosion occasionnée par la rouille et le sel

### Lubrifiant de chaîne

**B. 7200002861**

- Lubrifiant de haute performance pour usage sur toutes les chaînes à rouleaux exposées; lubrifie et protège contre la corrosion; assure une bonne pénétration aux points de contact
- Excellente adhésion aux surfaces; résiste au lessivage et aux déplacements mécaniques

### Protection Flexi-Film<sup>MD</sup> contre la corrosion

**C. 7200002865**

- S'emploie pour protéger tous types de surfaces métalliques contre la rouille, la corrosion et l'oxydation
- L'action pénétrante et enveloppante écarte l'humidité pour prévenir la pénétration éventuelle d'humidité
- Flexi-Film<sup>MD</sup> ne s'assèche pas et ne s'écaille pas
- Flexi-Film<sup>MD</sup> assurera aussi la lubrification des surfaces glissantes afin de prévenir le coincement et le grincement


**D**
**E**
**F**

### Fluide pénétrant inhibiteur de rouille

**D. 7200002864**

- Produit unique spécialisé qui agit au moyen d'un procédé de gel et de microcraquelage sur les surfaces ou les espaces affectés
- Son effet de gel provoque le craquelage et le dégagement de la rouille de surface; les huiles pénètrent en profondeur dans les espaces affectés

### Pulvérisateur mousseux pénétrant

**E. 7200002863**

- Lubrifiant à usage industriel pénétrant qui utilise une formule unique qui pénètre la rouille, lubrifie les surfaces et les pièces serrées et coincées et dissipe l'humidité des surfaces
- La propriété moussante du produit aide le produit à adhérer aux surfaces sur lesquelles on le vaporise

### Nettoyant de freins à usage industriel

**F. 7200002860**

- Notre nettoyant de freins de la plus haute qualité, la seule formule approuvée et utilisée par la plupart des FEO et de véhicules
- Assure un nettoyage et un assèchement rapides et efficaces des pièces de freins pour les dégager de poussière, de saleté et de l'effet cumulatif de fluide de frein et en assurer un fonctionnement optimal sans obstruction mécanique



### Produit de lavage d'équipement

A. 7200002866

- Nettoyant universel de première qualité
- Formule améliorer OEM

### Nettoyant pour vitre avec mousse à faible densité

B. 7200002858

- Dissout et retire les dépôts et la brumasse sans traînées à l'intérieur comme à l'extérieur de la vitre
- Réussit bien sur les dépôts chimiques intérieurs, les dépôts de fumées et la brumasse générale qui s'accumule sur le pare-brise

### Nettoyant de pièces à usage industriel aux agrumes avec D-Limonène

C. 7200002859

- Adhésif anaérobique conçu en vue d'assurer un serrage optimal des écrous et des boulons dans tous types de conditions

### Vaporiser et polir

D. 7200002867

- Nettoyant rapide de longue durée
- Empêche la boue, les insectes et les saletés légères d'adhérer au véhicule

### Nettoyant pour écran tactile

E. 7200002868

- Pour usage sur toute surface d'écran tactile y compris les GPS, les afficheurs DVD sur véhicules, les cellulaires, les tablettes et les portatifs
- Élimine l'huile, la graisse, la saleté et toute tache non abrasive en toute sécurité

### Trousse d'entretien complet Kubota

F. 7200002869

- La trousse comprend un produit de lavage d'équipement, un nettoyant pour écran, un lustre en aérosol, un lave-vitre et 3 lingettes en microfibre

Adhésifs anaérobiques conçus en vue d'assurer un serrage optimal des écrous et des boulons dans tout type de condition. Aucun besoin de rondelles de blocage ou d'autres dispositifs de fixation. Offert en formules résistantes de force moyenne et supérieure

### Blocage de filet de force moyenne

50 ml - 72000-02626

10 ml - 72000-02627

- Peut visser jusqu'à une longueur de 86,3 mm
- Viscosité de 1 000 cP
- Couple en kg/dégagement 45,3

### Blocage de filet de force élevée

50 ml - 72000-02628

10 ml - 72000-02629

- Peut visser jusqu'à une longueur de 25,4 mm
- Viscosité de 500 cP
- Couple en kg/dégagement 90,7

### Présentoir

72000-02620



**NEUF**

**Kit de confinement de fuites Commando**
**77700-09774**

- Parfait pour le transport, sur véhicules de charriage de pesticides, pour manutentionnaires ou transporteurs de produits chimiques; parfait pour le brassage et dans les aires d'entreposage
- Absorption jusqu'à 7 fois son poids en liquide
- Absorption de déversements 3 fois plus rapide que celle de la marque principale; ne laisse aucun résidu
- Emballé dans un sac jaune vif très visible et résistant aux produits chimiques
- Capacité de ramassage de fluides de 18,9 L par kit
- Chaque kit comprend 2 tubes d'endiguage d'ag (absorption générale) Chemsorb<sup>MD</sup> (76,2 x 1 219,2 mm), 4 coussins d'ag Chemsorb<sup>MD</sup> (406,4 x 228,6 x 50,8 mm), 2 sacs jetables HazMat, 1 paire de gants 15 mil en Nitrile, 1 paire de lunettes de sécurité, 1 paire de couvre-chaussures Tychem SL Saranex, et un feuillet d'instructions

**NEUF**

**Kit de confinement de fuites Minuteman**
**77700-09775**

- Kit de confinement des fuites parfait pour le transport, le camionnage et les fuites courantes de produits chimiques
- Absorption jusqu'à 7 fois son poids en liquide
- Absorption de déversements 3 fois plus rapide que la marque principale sans laisser de résidus
- Rangé dans un polochon orange très apparent
- Capacité de ramassage de fluides de 18,9 à 22,7 L par kit
- Chaque kit comprend 2 coussins sorbants d'ag Chemsorb<sup>MD</sup> (660,4 x 406,4 x 50,8 mm), 3 tubes d'endiguage d'ag Chemsorb<sup>MD</sup>, 1 paire de gants 15 mil en Nitrile, 1 paire de lunettes de sécurité, couvre-chaussures Tychem SL Saranex et 2 sacs jetables HazMat avec étiquettes

**NEUF**
**Kit de 113,5 L pour aire de service d'atelier**
**77700-09779**

- Parfait pour usines de fabrication, entrepôts, stockage de produits chimiques, brassage et aires de chargement
- Vient en baril à l'épreuve des intempéries
- Il absorbe jusqu'à 7 fois plus de liquide que les marques principales d'argile et le fait 3 fois plus rapidement
- Après le nettoyage, les barils servent de conteneurs scellés et sécuritaires d'entreposage et d'élimination de matériaux de déversements
- Chaque kit comprend 15 tubes d'endiguage d'ag Chemsorb<sup>MD</sup>, 10 coussins sorbants d'ag Chemsorb<sup>MD</sup>, 4 sacs jetables HazMat, 2 combinaisons Tychem SL Saranex, 2 paires de lunettes protectrices contre les éclaboussures, 2 paires de gants 15 mil en Nitrile, 1 rouleau de ruban de mise en garde, 4 étiquettes HazMat, 4 étiquettes de déchets non dangereux, 1 formulaire de réapprovisionnement



**NEUF** Confinement de fuites et absorption générale pour le service et les pièces

- Chemsorb<sup>MD</sup> (absorption générale) est le sorbant léger, à action rapide, formulé pour nettoyer rapidement tout liquide ou déversement de produit semi-solide
- Utilisant la perlite naturelle, ce produit est rehaussé d'une technologie exclusive de dépoussiérage qui facilite son usage et son absorption rapide
- Il absorbe jusqu'à 7 fois plus de liquide que les marques principales d'argile et le fait 3 fois plus rapidement
- Après le balayage, le plancher redevient propre et sec et l'environnement est plus net
- Il respecte toutes les normes du PSTSP et de la EPA; il ne contient pas de silice; il porte l'approbation de la USDA et du NSF pour usage dans les installations de traitement d'aliments



| Article n°  | Description   |
|-------------|---|
| 77700-09776 | 3,7 L   |
| 77700-09777 | 18,9 L  |
| 77700-09778 | Confinement de fuites de produits en vrac de 113,5 L pour pièces et service |

**Tampons robustes, absorbants Chemsorb<sup>MD</sup> pour couvercle de baril**  
77700-10735

- Les tampons universels pour couvercles de baril d'un diamètre de 558,8 mm s'ajustent aux barils standards de 208,2 kg et préviennent le déversement de liquide sur le sol
- Ils absorbent totalement tous les liquides en les confinant à l'intérieur du tissu alvéolé
- Ils absorbent tous les liquides, tant à base d'huile qu'à base d'eau
- Ensemble de 10 par boîte



**NEUF**

**Tampons sorbants Chemsorb<sup>MD</sup> pour l'huile seulement**  
77700-10734

- Ils absorbent l'huile et laissent l'eau
- Les fluides à base d'hydrocarbure adhèrent aux fibres tandis que l'eau est refoulée
- Les tampons sorbants à fusion-soufflage se composent d'une couche de fibres uniformes et robustes de polypropylène
- Ils sont conçus pour le nettoyage rapide de liquides d'hydrocarbure dont l'huile, l'essence, le carburant diesel, le carburant d'aviation, le pétrole, le kérosène, les huiles à moteur et les huiles à transmission
- Ils se consomment jusqu'à moins de deux pour cent de cendres; ils ne pourrissent pas et flottent pendant une période indéterminée



**NEUF**

**NEUF**

**Tubes d'endiguement absorbants polyvalents Chemsorb<sup>MD</sup> tissés**  
77700-10736

- Encercliez la fuite la plus menaçante à l'aide de nos tubes d'endiguement robustes (88,9 x 1 219,2 mm); ils absorbent l'huile, le carburant, l'eau, les fluides réfrigérants et bien d'autres
- Ils sont assez robustes et durables pour résister aux applications de tous les jours comme les déversements, les fuites, les débits, les égouttements et le lessivage
- Ils absorbent le liquide au centre et le retiennent, laissant une surface sèche, sans résidus
- Ensemble de 5



**Assurez un rendement fiable et de longue durée à vos équipements Kubota... choisissez des lubrifiants, des graisses et des produits chimiques authentiques de Kubota.**

### Graisse synthétique longue durée

70000-10401

- Lubrifiant de qualité alimentaire multifonctionnel et hydrofuge
- Assure une protection optimale contre la rouille et la corrosion
- Résiste à des températures extrêmes de -40 °C à 200 °C
- Résiste aux pressions extrêmes de charges lourdes ou de vitesses élevées



### H2Blu Fluide d'échappement diesel

Bidon 5L - 72000-02647

- H2Blu est non-toxique, stable, sans odeur et sans couleur
- H2Blu est homologué API et se conforme à la norme ISO 22241
- La pureté de H2Blu est garantie, afin que votre véhicule se conforme aux normes de l'EPA et canadiennes sur les émissions tout en offrant un maximum d'efficacité de rendement



### Huile UDT à haut rendement / Huile à transmission pour systèmes hydrauliques

Canette de 5 L  
7200003406  
Seau de 20 L  
7000020007

- Ce fluide approuvé par Kubota renferme la technologie de pointe en matière d'additifs

- Un produit de qualité supérieure pour transmissions de tracteurs et pour freins hydrauliques / humides
- Il offre une résistance supérieure à la dégradation interne, une compatibilité de choix aux élastomères et une protection anti-usure
- De catégorie recommandée pour l'hiver

### Huile à moteur 15W-40 à usage industriel

Canette de 5 L 7200003402  
Seau de 20 L  
7000010005

- Huile à moteur de qualité supérieure approuvée par Kubota
- Parfaite pour la plupart des moteurs à essence et au diesel
- D'efficacité multigrade pour usage à longueur d'année
- Protection de premier ordre à long terme pour équipement routier et non routier



### Huile à moteur 15W-30 à usage industriel

Canette de 5 L  
7200003401  
Seau de 20 L  
7000010205

- Huile à moteur de qualité supérieure approuvée par Kubota
- Parfaite pour la plupart des moteurs à essence et au diesel

- Huile multigrade pour usage à longueur d'année
- Protection de première qualité à long terme pour équipement routier et non routier



### Huile pour excavatrice hydraulique

Seau de 20 L 7000010200

- Huile de qualité supérieure pour équipement hydraulique
- Protection de première qualité contre l'usure
- Conforme aux exigences de Kubota et autres fabricants d'équipements
- Fluidité à température et rendement multigrade supérieur en toutes saisons





### Joint liquide en silicone blanc pour RTV

7200002960

- Haute résistance aux écarts de température, à l'huile, au carburant et aux liquides de refroidissement (250 °C)
- Sans danger pour la sonde d'oxygène
- Résistant à la corrosion
- Usages : carter du moteur, chambre de répartition d'air, joint de culasse, petits moteurs, motos, embarcations marines, motoneiges, VTT



### Joint liquide gris

7200002959

- Adhère bien aux surfaces irrégulières
- Résistance exceptionnelle au carburant, à l'huile, à l'eau et aux produits chimiques
- Grande résistance aux chocs, au couple et aux vibrations
- Écarts de température : -40 °C à +150 °C
- Usages : scellant pour moteur, brides, espaces de vissage, joint de carter

### Joint liquide en silicone gris pour RTV

0793505250



- Haute résistance aux écarts de température, à l'huile, au carburant et aux liquides de refroidissement (250 °C)
- Sans danger pour la sonde d'oxygène
- Usages : boîte à engrenages, transmissions, différentiels, couvercle de la chaîne de synchronisation, la plupart des brides

### Joint liquide gris sans acide

0793560074



- Ne contient aucun plastifiant de phtalate
- Excellente résistance chimique aux huiles de moteur
- Résistance mécanique hors pair
- Très bonne adhérence, même aux surfaces légèrement contaminées
- Séchage extrêmement rapide
- Peut être peint
- Spécifiquement conçu en vue d'agir comme joint liquide pour surfaces de brides qui doivent pouvoir résister à des vibrations extrêmes, par ex., le boîtier de transmission d'un tracteur



### Huile à moteur synthétique haut de gamme puissante

1 L 7200005297

5 L 7200005298

Seau de 19 L 7200005299

Baril de 208 L 7200005300

- Huile à moteur de qualité haut de gamme approuvée par Kubota pour moteurs diesel et la plupart des moteurs à essence
- Elle respecte les exigences de tous les fabricants de moteurs diesel robustes qui recommandent des huiles à moteur 10W-30 API CK-4/CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4
- Elle utilise la technologie d'économie de carburant



### Huile à moteur haut de gamme intensive SAE 15W-40

1 L 7200005296

5 L 7200005303

Seau de 19 L 7200005304

Baril de 208 L 7200005305

- Huile à moteur de qualité haut de gamme approuvée par Kubota pour moteurs diesel et la plupart des moteurs à essence
- Elle respecte les exigences de tous les fabricants de moteurs diesel robustes qui recommandent des huiles à moteur 15W-40 API CK-4/CJ-4/CI 4 Plus/CI-4/CH-4

### Huile 46 quatre saisons pour excavatrice hydraulique

5 L 7200005283

Seau de 19 L 7200005284

Baril de 208 L 7200005285

- Élaborée pour usage dans les excavatrices et autres systèmes hydrauliques soumis à divers écarts de température
- Conçue pour usage dans les excavatrices et tous les systèmes hydrauliques qui fonctionnent à l'extérieur dans des conditions de températures extrêmes : démarrage simple à très basses températures et fonctionnement soutenu tout au long de l'année



## Huile hydraulique Trans K4

5 L 7200005308

Seau de 19 L 7200005288

Baril de 208 L 7200005289

- Elle respecte les exigences de plusieurs transmissions ZF, y compris les types de TVC (transmission à variation continue); on la recommande pour les transmissions Kubota assorties de freins à disque humides qui requièrent l'approbation ODU ou un lubrifiant API GL-4
- Conçue aussi pour applications telles que les circuits hydrauliques, les unités à servodirection et prise de force (PDF) avec embrayage humide
- Elle s'adapte à une vaste gamme d'équipements agricoles, y compris les tracteurs de la série M7 de Kubota et l'équipement de construction



## Huile hydraulique ODU haut de gamme / fluide de transmission

1 L 7200005290

5 L 7200005291

Seau de 19 L 7200005292

Baril de 208 L 7200005293

- Fluide Kubota ODU de grande qualité pour tracteur
- Conçu spécialement pour les transmissions d'unités à freins à disque humides ainsi qu'à servodirection et à prise de force (PDF) avec embrayage humide

## Huile hydraulique 46 pour SSV-SVL

5 L 7200005309

Seau de 19 L 7200005286

Baril de 208 L 7200005287

- Fluide hydraulique à haute performance, sans zinc, conçu pour les chargeurs SSV et SVL de Kubota
- Il convient aussi à tous types de systèmes hydrauliques qui fonctionnent sous haute pression et à des températures élevées



## Kits de filtres à l'huile

Série RTV 77700-05390

Série L 77700-08713

Série B 77700-08714

Série BX 77700-08715

Série Sidekick RTV-XG850 77700-09712

Série Z 77700-09725

**NEUF**

- Le taux d'efficacité de filtration est supérieur à celui des concurrents de marché secondaire au cours d'une période spécifique d'essais
- Scellé et renforcé par des capuchons de métal pour en assurer la longévité



# GRAISSEURS

## Graisseur robuste, de catégorie construction, à poignée-pistolet

77700-09766

- 7 000 PSI
- Baril en aluminium
- Conçu pour climats froids avec orifice de graisse venturi
- L'extrémité du graisseur est muni d'un chargeur de volume qui fait aussi office de purgeur d'air
- Capacité de 414 ml
- Comprend un boyau de rallonge souple de 457,2 mm et un raccord à 4 griffes

NEUF



NEUF

## Graisseur robuste à mécanisme à levier de catégorie construction

77700-09767

- 10 000 PSI

- Le baril en aluminium léger atténue la fatigue; parfait pour applications suspendues
- L'extrémité du graisseur est muni d'un chargeur de volume et d'un purgeur d'air
  - Poignée de levier extra solide munie d'un mécanisme intégré de course variable
  - Capacité de 414 ml
  - Comprend un boyau de rallonge souple de 152,4 mm et un raccord à 4 griffes



**Graisseur sans fil de 19,2 V**

Comprend 1 pile rechargeable de 19,2 V—77700-06280

Comprend 2 piles rechargeables de 19,2 V—77700-06281

- La soupape de surpression protège le graisseur contre les dommages extrêmes occasionnés par la contre-pression
- Jusqu'à 6 000 psi (413 barres) de pression de sortie du graisseur
- Comprend:
  - Boîtier durable
  - Recharge rapide d'une heure
  - Boyau à haute pression de 762 mm muni d'un ressort de protection aux deux extrémités (prévient le tortillement du boyau)
- Raccord graisseur à haute pression



| Article n°  | Accessoires de remplacement  |
|-------------|--|
| 77700-06346 | Boyau de remplacement de 762 mm  |
| 77700-06347 | Batterie rechargeable; 19,2 volts, 1,5 Ah, lithium-ion                                       |
| 77700-06348 | Chargeur de batterie d'une heure (lithium-ion) de 100 volts / 60 Hz, 19,2 volts, fiche É.-U. |


**Graisseur à poignée-pistolet**
**77700-02470**

- Tête en acier trempé moulé en aluminium robuste avec éliminateur d'air
- Opération simple à une main
- Poignée-pistolet robuste avec manchon de caoutchouc
- Développe 6 000 PSI
- Remplissage à trois voies : cartouche de 414 ml, succion et remplissage à la main ou avec bec de remplissage
  - Muni d'un boyau articulé de 457,2 mm et d'un raccord à 4 becs

**Graisseur à levier**
**77700-02471**

- Tête en acier trempé moulé en aluminium robuste avec éliminateur d'air
- Mécanisme à dosage par course intégré
- Poignée à levier robuste avec manchon
- Développe 10 000 PSI
- Remplissage à trois voies : cartouche de 414 ml à succion et remplissage à la main ou avec bec de remplissage
- Muni d'une rallonge en acier de 152,3 mm et d'un raccord à 4 becs


**Mini graisseur avec mécanisme à levier et 2 cartouches de graisse**
**77700-03644**
**Cartouche de 2 paquets (graisse seulement)—77700-03523**

- Tête en aluminium moulé
- Produit 6 000 PSI : le plus élevé de sa classe
  - Chargement à 2 sens : cartouche de 88 ml ou dispositif d'aspiration
  - Piston à serrure-poussoir; la poignée en T de plastique se verrouille
  - Comprend une rallonge en acier de 152,4 mm, un raccord à 4 branches et deux cartouches de 88 ml
- Deux cartouches de recharge de 88,7 ml de graisse polyurée NLGI #2 à usages multiples de haut rendement : résistance supérieure au délavage à l'eau et à la corrosion



77700-03523

## Présentoir d'attaches à démontage rapide

**NEUF**

77700-10041

- Présentoir interactif de comptoir pour essai pratique
- Fabrication de métal rigide assorti de dessins graphiques informatifs
- Comprend six des attaches 77700-09000 à démontage rapide pour point de vente accessible



## Raccord à verrouillage rapide pour graisseur

77700-09000

- Jusqu'à 550 BAR / 8,000 psi
- Conception innovante unique pour un graissage sans encombre
- Contact sur six points : six balles cylindriques durcies fixent le raccord graisseur en place



## Raccord à 90°

77700-09001

- Pression de fonctionnement à 69 BAR / 1 000 psi
- Conçu pour les raccords graisseurs à portée restreinte, particulièrement les espaces à faible hauteur
- Pour graisseurs à manœuvre manuelle seulement



## Tirant à 4 becs

77700-03383

- Pression de fonctionnement jusqu'à 6 000 PSI
- Manche de tirant durci
- Écrou hexagonal pour faciliter le serrage
- NPT de 3,2 mm



## Rallonge en acier de 152,3 mm

77700-03384

- Adaptateur rectiligne
- NPT de 3,2 mm



## Support robuste de graisseur

77700-02474

- Le support robuste retient fermement le tube standard et tout type de graisseur alimenté par piles
- S'installe, au besoin, à l'aide de boulons ordinaires mesurant 6,35 mm



## Support de graisseur

77700-03387

- Design simple d'interrupteur à pression
- Parfait pour entreposage pratique et sécuritaire du graisseur
- Se range sur presque tout type de surface



## Cuvette à huile de 15,1 L

77700-02456

- Bec verseur d'un diamètre de 25,4 mm construit à même l'entonnoir
- Hauteur hors-tout: 139,7 mm



## Boyau articulé de graisseur

304,7 mm 77700-02473

457,2 mm 77700-02472

- Rallonge de boyau articulé pour accès aux espaces difficiles à atteindre
- Rayon de courbure minimum de 39,8 mm
- Dimension intérieure du boyau : 3,55 mm
- Dimension extérieure du boyau : 8,38 mm



## Burette à huile de 177,4 ml à poignée-pistolet

77700-03382

- De fabrication entièrement en acier à partir d'une feuille à revêtement d'étain
- Bec verseur rigide de 152,3 mm
- Soupape d'aspiration sans ressort assure un rendement aisé



## Plateau d'égouttage

77700-02455

- 558,8 x 558,8 x 38 mm
- Capacité de 11,4 L
- Fabriqué de polypropylène résistant aux produits chimiques



## Raccord graisseur

77700-03385

- Conçu pour retirer les fils usés ou brisés
- Dimension du filetage: 7,9 mm et 9,6 mm
- Nouveaux fils de taraud: 6,35 mm - 28



## Aiguille d'injection

77700-03386

- Lubrifie dans les espaces restreints
- Équipée d'une buse standard de graissage sans boule de contrôle
- Munie d'un couvercle de protection en plastique



## Kit de raccord graisseur métrique de 80 pièces

77700-06283

| Fils    | Droits | 90° |
|---------|--------|-----|
| M6 x 1  | 20     | 10  |
| M8 x 1  | 15     | 10  |
| M10 x 1 | 15     | 10  |



## Kit de raccord graisseur SAE de 80 pièces

77700-06282

| Fils               | Droits | 45° | 90° |
|--------------------|--------|-----|-----|
| 3,1 mm - 27 PTF    | 25     | 10  | 10  |
| 6,3 mm - 28 SAE-LT | 15     | 10  | 10  |

## Régénérateur de joint graisseur

77700-02453

- Débouche les joints graisseurs gelés
- S'emploie sur la ferme, pour l'excavation, la construction, sur l'équipement industriel, les aéronefs, et les automobiles, les remorques et plus encore
- Muni d'un boyau articulé de 127 mm pour les espaces difficiles à atteindre



# CLÉS POUR FILTRES

## Clés pour filtre à l'huile

- Équipé d'une poignée pivotante qui permet à l'utilisateur d'accéder aux espaces difficiles des filtres
- Large col alvéolé saisit les filtres de façon sécuritaire sans les écraser
- Poignée de vinyle coussiné



Camion/  
tracteur



Petit/  
moyen

| Article n°  | Grandeur        | Diamètre du filtre  |
|-------------|-----------------|---------------------|
| 77700-03661 | Petit           | 71,4 mm à 80,2 mm   |
| 77700-03662 | Moyen           | 88,9 mm à 98,4 mm   |
| 77700-03663 | Camion/tracteur | 120,7 mm à 130,2 mm |

## Clé à filtre pour camion

77700-03664

- S'ajuste sur filtres de petit diamètre variant de 105 à 118 mm
- Large bande d'acier de 38,1 mm capable de résister aux contraintes de couple élevé de camions, d'autobus, de VR de filtres pour équipements robustes
- Utiliser avec carré conducteur de 12,7 mm



## Pinces polyvalentes pour clés à filtre

77700-03668

- Longueur hors tout de 431,7 mm avec ouverture variant de 107,9 à 177,7 mm
- Pinces polyvalentes idéales pour le retrait de filtres cartouches d'équipement agricole, de construction et de véhicules
- Fabrication de métal forgé robuste
- Poignées à manchon de caoutchouc pour une puissance et une portée plus élevées
- Dents acérées pour prise et préhension plus fermes



## Clé à filtre d'huile à courroie de nylon

77700-03665

- S'ajuste rapidement à tout filtre amovible jusqu'à 152,3 mm de diamètre
- Ceinturon de toile très résistant; ne glissera pas
- Utiliser à l'aide d'une clé à carré conducteur de 12,7 mm



## Pinces robustes pour clés à filtre

77700-02454

- Portée longue de 584,1 mm pour les filtres trop serrés ou difficiles à atteindre
- Capable de retirer les filtres d'huile en cartouche, hydrauliques et à carburant en toute sécurité à proximité de moteurs réchauffés et dans des espaces difficiles à atteindre
- S'utilise avec les filtres à diamètres variant de 38 à 203,2 mm
- Convient à tout véhicule, des camions légers et des automobiles à la machinerie lourde



## SureCans **NEUF**

- La buse rotative dégorge le carburant à partir du fond pour un usage simplifié complet; elle permet d'atteindre les espaces de remplissage inconfortables
- Elle permet à l'utilisateur de contrôler la vitesse du débit avec la main et non le dos
- La valve à autoaération prévient le clapotement
- Il n'est pas nécessaire de basculer la buse ou d'appuyer sur celle-ci pour verser le produit
- Six épaisseurs de polyéthylène font de SureCan le contenant à carburant le plus durable sur le marché



| Article n°  | Description  | Type de carburant |
|-------------|--|-------------------|
| 77700-10682 | 8,3 L  | Essence           |
| 77700-10683 | 18,9 L   | Essence           |
| 77700-10684 | 18,9 L   | Diésel            |
| 77700-10685 | 18,9 L   | Kérosène          |
| 77700-10686 | Capuchon de remplacement pour baril de 18,9 L / câble d'attache et capuchon de remplissage | -                 |
| 77700-10687 | Capuchon de remplacement pour baril de 8,3 L / câble d'attache et capuchon de remplissage  | -                 |

77700-10686



## Bidons de sécurité de métal de type 1 de 18,9 L

- Couvercle à ressort à fermeture automatique qui contrôle les vapeurs et se referme automatiquement après le remplissage/le versement
- De construction robuste de 24 jauges à l'épreuve des fuites
- Respecte les exigences OSHA 29 CFR 1910.106 et au Code 30 NFPA
- Certifié FM, UL, ULC

| Article n°  | Type de carburant |
|-------------|-------------------|
| 77700-01541 | Essence           |
| 77700-01542 | Diésel            |
| 77700-03652 | Kérosène          |

**NEUF**



## Contenants en plastique pour carburant

- Contenants portatifs pour carburant portatifs équipés de bords verseurs EPA/CARB, répondant aux normes ANSI
- Bec verseur à débit aisé et antifuite pour un versement aisé et un entreposage sécuritaire du carburant

| Article n°  | Capacité | Type de carburant |
|-------------|----------|-------------------|
| 77700-03647 | 3,7 L    | Essence           |
| 77700-03648 | 7,5 L    | Essence           |
| 77700-03649 | 18,9 L   | Essence           |
| 77700-03650 | 18,9 L   | Diésel            |
| 77700-03651 | 18,9 L   | Kérosène          |



## Bouteille portative de carburant à remplissage rapide de 532,3 ml

77700-10697

- Bouteille 532,3 ml pratique pour remplissage rapide d'outils et d'équipements de jardin à essence
- Anti-gouttes : aucun capuchon à dévisser
- Autoventilée / arrêt automatique

# ENTONNOIRS

## Mr. Funnel

- Empêche les clients d'abîmer leurs moteurs
- Retire l'eau, la saleté et les débris du carburant
- Débit rapide pouvant aller jusqu'à 56 l la minute
- Pour usage avec contenant de carburant portatif et pompes à carburant
- Filtre l'essence, le diesel, l'huile de chauffage et le kérosène
- Aucune pièce de remplacement



| Article n°  | Débit            |
|-------------|------------------|
| 72000-02743 | 9,4 l la minute  |
| 72000-02744 | 13,2 l la minute |
| 72000-02745 | 18,9 l la minute |
| 72000-02746 | 56,7 l la minute |

77700-03373

77700-03374



77700-03371

## Entonnoirs à capuchon

- Idéal pour les industries de l'agriculture et de la construction
- Lutte contre la contamination et encourage un environnement propre dans l'atelier

| Article n°  | Capacité    | DI supérieure | DI bec verseur | Hauteur  |
|-------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| 77700-03371 | 1 chopine   | 76,1 mm       | 12,7 mm        | 241,2 mm |
| 77700-03372 | 1-1/4 pinte | 101,6 mm      | 15,9 mm        | 266,7 mm |
| 77700-03373 | 1-1/2 pinte | 101,6 mm      | 15,9 mm        | 431,7 mm |
| 77700-03374 | 1-1/2 pinte | 101,6 mm      | 28,6 mm        | 336,5 mm |

## Entonnoirs tamisés standards

- Idéal pour les secteurs agricole et industriel
- Tamis sécuritaire à l'intérieur du bec verseur réduit la contamination
- Design extérieur côté élimine les poches d'air

| Article n°  | Capacité  | DI supérieure | DI bec verseur | Hauteur  |
|-------------|-----------|---------------|----------------|----------|
| 77700-03375 | 1 chopine | 114,3 mm      | 12,7 mm        | 152,3 mm |
| 77700-03376 | 2 pintes  | 165,1 mm      | 26,9 mm        | 215,8 mm |
| 77700-03377 | 6 pintes  | 215,8 mm      | 33,3 mm        | 266,7 mm |



77700-03377



77700-03376



77700-03375

## Entonnoir pour baril de 2,8 L

77700-08592

- Hauteur hors tout : 233,3 mm
- Diamètre intérieur du haut : 190,5 mm
- Longueur du bec verseur : 36,5 mm
- Diamètre intérieur du haut du bec verseur : 57,1 mm
- Fil de 50,8 mm
- Température maximale : 121,1 °C

**NEUF**



## Entonnoir de 946 ml à longue tige de 457 mm

77700-03378

- La tige de 457 mm (18 po) convient bien aux espaces restreints ou difficilement accessibles
- Dim. du bec verseur : 11,1 mm
- Dim. supérieure : 126,6 mm



## Entonnoir d'une chopine avec boyau articulé de 533,4 mm

- DI du bec : 12,7 mm / DI supérieure : 127 mm
- Lutte contre la contamination et encourage un environnement propre dans l'atelier
- Design unique empêche le liquide non utilisé de s'écouler



## Entonnoir universel pour bec verseur

77700-01543

- Pour usage avec les contenants sécuritaires de type 1 et certifiés FM
- Se fixe en place rapidement pour versement antifuite
- Le design à charnière innovant permet de remplir le contenant ou de verser à partir du contenant sans retirer l'entonnoir; occupe moins d'espace lors de l'entreposage



DE: 12,7 mm

## Becs verseurs

**NEUF**

- Bec verseur souple parfait pour les espaces restreints
- Muni d'un capuchon pour éliminer les égouttements inutiles
- Le tube clair résistant aux produits chimiques assure la visibilité du contenu



## Bec verseur polyvalent à marche/arrêt

**NEUF**

77700-03645

- Bec verseur à marche/arrêt à débit réglable
- S'installe sur tout récipient pour liquide au litre
- Pointe fine pour tubes de remplissage d'huile à transmission
- Le tube clair souple assure la visibilité du contenu
- Il s'adapte aux espaces restreints



| Article n°  | Contenant, dimension du seau |
|-------------|------------------------------|
| 77700-03380 | Litre, 3,7 L et 18,9 L       |
| 77700-03381 | 9,4 L                        |



# POMPES ET INDICATEUR DE NIVEAU DE BARIL

## Pompe de transfert de fluides fonctionnant sur piles

**NEUF**

77700-10673

- Elle assure un transfert rapide de fluides, de diesel, de FED / Adblue<sup>MC</sup>, d'eau et d'éléments à base d'eau
- Pompe autoamorçante avec moteur 3V à cc
- Pratique pour manipuler la gâchette et maintenir le plein contrôle du débit des fluides, sans déversement même lorsque l'interrupteur électrique est en mode marche
- Taux de débit : jusqu'à 9 litres par minute
- Requiert 2 piles D, non comprise.




## Pompe pour siphonnage fonctionnant sur piles

**NEUF**

77700-09771

- Le siphon polyvalent peut pomper jusqu'à 7 litres par minute
- Alimenté par 2 piles D, non comprises
- Pour usage avec huiles légères, diesel, kérosène, eau et autres éléments à base d'eau, etc.

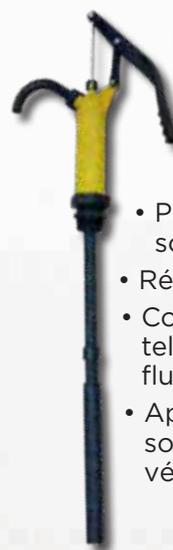

## Pompe à main à levier en polypropylène

7200000294

- S'ajuste au tambour de 205 litres
- Pompe à piston en polypropylène, sceaux Viton et polypro
- Résiste à la corrosion
- Convient pour fluides à base d'eau tels que le liquide lave-glace et les fluides d'échappement diesel
- Approprié pour usage avec plusieurs solutions acides et alcalines (toujours vérifier la compatibilité des fluides)

**NEUF**

## Pompe à levier en plastique avec adaptateur bonde de 50,8 mm

77700-09768

- Pompe pour baril à mécanisme à levier conçue pour utilisation avec huiles à viscosité élevée, produits chimiques agricoles et plus encore
- La forme pratique de cette pompe facilite le siphonnage d'huiles épaisses sans occasionner de la fatigue excessive
- Sa fabrication à la fois durable et polyvalente fait de cette pompe un outil parfait pour utilisation avec éléments à base d'eau et certains produits chimiques
- L'adaptateur bonde intégré de 50,8 mm permet de fixer la pompe sur des barils avec ouverture de 50,8 mm
- Comprend un tube de succion pour usage avec des barils de 56,7 à 208,1 litres et un boyau ondulé souple de déversement mesurant 1,98 m x 19 mm
- Déverse jusqu'à 0,47 litres par poussée



## Pompe pour baril fonctionnant sur piles de 19,2 V

**NEUF**

77700-09770

- Pompe pour baril à CA/CC rechargeable pour utilisation avec barils de 208,1 L ou CMV (conteneur pour marchandise en vrac)
- Pile Li-on de 19,2 V et chargeur rapide à 1 heure
- Assure un débit de 28 L par minute
- Pour usage avec diesel, kérosène, FED, Adblue<sup>MC</sup>, produit antigel, détersifs, solutions de trempage, pesticides, herbicides et éléments à base d'eau, etc.



## Indicateur de niveau de baril

77700-09769

- S'adapte aux orifices de 19 mm sur les barils
- Méthode pratique pour vérifier le niveau de fluide restant dans un baril de 208,1 litres
- L'indicateur peut être réglé pour une lecture en gallons ou en litres
- Pour usage avec l'huile, le carburant, l'eau et les fluides à base d'eau ainsi que les antigels, etc.

**NEUF**



## Kits de montage de réservoir portatif

(système fermé; réservoir non compris)

**NEUF**



- **De base avec raccord Micro Matic : 77700-06165**

Comprend une pompe électrique FED de 110 V à c.a., plaque de montage en acier inoxydable du réservoir portatif, raccord de distribution RSV Micro Matic (744-048), valve de contenant RSV Micro Matic (743-097) avec capuchon adaptateur de réservoir portatif et tube oblique, boyau d'admission (EPDM) d'une longueur de 1,8 m et d'un diamètre intérieur (DI) de 19 mm, buse manuelle en nylon pour FED, boyau de déversement (EPDM) d'une longueur de 6 m et d'un diamètre intérieur (DI) de 19 mm et ferronnerie de connexion

- **De pointe : 77700-06166**

Comprend tous les composants du kit de base avec le kit de valve de Micro Matic (à l'exception de la buse manuelle en nylon pour FED), plus la buse FED à fermeture automatique SS avec pivotement

- **Haut de gamme : 77700-06167**

Comprend tous les composants du kit de pointe, plus le compteur à turbine numérique FED

**NEUF**

## Kits de montage FED de baril (système fermé, baril non compris)



- **De base avec raccord Micro Matic : 77700-06169**

Comprend une pompe électrique FED de 110 V à c.a., la plaque de montage du baril en acier inoxydable, le raccord de distribution RSV Micro Matic (744-048), la valve de contenant RSV Micro Matic (743-097) avec tube oblique, le boyau d'admission (EPDM) d'une longueur de 1,2 m et d'un diamètre intérieur (DI) de 19 mm, la buse manuelle en nylon pour FED, le boyau de déversement (EPDM) d'une longueur de 6 m et d'un diamètre intérieur (DI) de 19 mm et ferronnerie de connexion

- **De pointe : 77700-06170**

Comprend tous les composants du kit de base avec le kit de valve Micro Matic (à l'exception de la buse manuelle en nylon pour FED), plus la buse FED à fermeture automatique SS avec pivotement

- **Haut de gamme : 77700-06171**

Comprend tous les composants du kit de pointe, plus le compteur numérique FED à turbine

**NEUF**

## Accessoires pour kit de FED

### Raccord de distribution VEA Micro Matic 744-048

77700-06178

**NEUF**



- Se caractérise par des joints d'étanchéité VITON et une prise à barbelures qui se fixe sur le côté d'aspiration du boyau de la pompe
- S'emploie dans la connexion du robinet du contenant pour une distribution propre et sécuritaire en circuit fermé
- Angle de 90° avec raccords de 19 mm



**NEUF**

### Valve de contenant RSV Micro Matic 743-097

77700-09082

- Filet en dents de scie 5 x 63,5 mm avec joints d'étanchéité EPDM
- Elle fixe le raccord de distribution Micro Matic (77700-06178) au réservoir portatif ou au baril pour un système fermé (la connexion du réservoir portatif exige un capuchon central pour CVI 749-326)

| Article n°  | Description   |
|-------------|---|
| 77700-09083 | Tube oblique pour baril, 810 mm   |
| 77700-09084 | Tube oblique pour baril, 1,065 mm   |
| 77700-09085 | Capuchon central de 152,4 mm pour CVI (réservoir portatif) 749-326                  |
| 77700-06172 | Plaque de montage du réservoir portatif en acier inoxydable                         |
| 77700-06173 | Plaque de montage du baril en acier inoxydable                                      |
| 77700-06174 | Pompe FED électrique de 100 V à c.a.  |
| 77700-06175 | Compteur numérique FED à turbine  |
| 77700-06176 | Buse FED manuelle en nylon  |
| 77700-06177 | Buse FED à fermeture automatique SS avec pivotement                                 |
| 77700-06179 | Boyau d'admission / d'aspiration (EPDM) : longueur 1,2 m x diamètre intérieur 19 mm |
| 77700-06180 | Boyau d'aspiration (EPDM) : longueur 1,5 m x diamètre intérieur 19 mm               |
| 77700-06181 | Boyau d'admission (EPDM) : longueur 1,8 m x diamètre intérieur 19 mm                |
| 77700-06182 | Boyau de déversement (EPDM) : longueur 6 m x diamètre intérieur 19 mm               |
| 77700-06183 | Ferronnerie de raccordement   |

# CHENILLES CAMSO

Chez Camso, nous sommes fiers de nos connaissances en matière d'équipements et de leur usage. Nous voyageons partout, sur les chantiers de travail où nous écoutons les utilisateurs; nous voulons apprendre comment nos chenilles de caoutchouc peuvent contribuer au rendement optimal de leurs équipements et leur assurer une plus longue vie pour qu'ils soient plus productifs.



## Chenilles pour chargeurs compacts sur chenilles c



### CAMSO CTL HXD LES CHENILLES IDÉALES POUR LEUR DURABILITÉ ET LEUR RENDEMENT

- Technologie de durcissement simple à l'aide d'un composé de caoutchouc de prochaine génération
- Noyau de fer pour protège-galet avec blindage robuste



### CAMSO CTL SD TRACTION ET DURABILITÉ EN TOUTES SAISONS

- Technologie de durcissement simple à l'aide d'un composé de caoutchouc amélioré
- Le noyau de fer pour protège-galet améliore la viabilité du train de roulement à 100 %
- Des câbles d'acier à haute résistance empêchent la corrosion

Le résultat : un choix de profils de bandes de roulement prêts à installer sur vos équipements pour améliorer votre productivité.

**Kubota offre les produits de chenilles CAMSO à titre de deuxième option aux chenilles du FEO. Voyez le concessionnaire Kubota de votre localité pour tous vos besoins en matière de chenilles d'équipements.**



## Chenilles pour mini-excavatrices



### CAMSO MX HXD RÉSISTANCE VIGOUREUSE AUX CONDITIONS EXTRÊMES

- Noyau de fer interne 3S breveté
- Câbles d'acier à haute résistance scellés au caoutchouc protégés par un blindage et une bande de roulement robustes



### CAMSO MX SD VIE OPÉRATIONNELLE ET RENDEMENT PRÉVISIBLES

- Noyau de fer interne 3S breveté
- Des câbles d'acier à haute résistance et scellés au caoutchouc préviennent la corrosion
- Le noyau de fer interne 3S unique prévient la rupture d'alignement de la chenille

## Chenilles enveloppant le pneu pour chargeurs compacts Skid Steer



### CAMSO OTT HXD À FIXATION ET INSTALLATION RAPIDE POUR UN RENDEMENT OPTIMAL DE LA CHENILLE

- Chenille entièrement en caoutchouc
- Noyau de fer imbriqué avec matériel ailé façonné

## Aide à la vente Camso (Si)

Si.camso.co ou sur la boutique d'application

L'outil SI de Camso facilite l'explication des caractéristiques et des avantages de nos produits destinés à la manutention, à la construction et à l'agriculture.

- Accessible en différé au moyen de la version de l'application iOS
- Information générale sur les produits, y compris les caractéristiques, les avantages et les fiches de produits
- Une vue 360 des produits et vidéos d'action
- Information sur le support technique





Article n° \*CELLUTRAK

**VOYEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE KUBOTA LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS !**

**TÉLÉMATIQUE ET SOLUTIONS DE LOCALISATION EN TEMPS RÉEL**

**LOCALISEZ PARTOUT !**



**TRANSMISSIONS HISTORIQUES DÉTAILLÉES**



**VOL**



**SERVICE DE HAUTE QUALITÉ**



**ENTRETIEN**



**DIAGNOSTIC À DISTANCE CAN/BUS**



# 10 RAISONS

POUR INSTALLER LE MODULE **GPS DE CELLUTRAK**

En moyenne 160,000 véhicules sont volés chaque année au Canada

Prévention du vol

Sur demande, localisation en temps réel

Couverture complète de l'Amérique du Nord

Usage non autorisé sans l'identification du chauffeur ou coupe-moteur à distance

En vue aérienne sur toutes les machines en temps réel

Odomètre actif/lecture horaire des heures du moteur

Accès à des rapports journaliers, hebdomadaires et mensuels

Création des géo-zones

Application gratuite sur toutes plateformes intelligentes



# BALAIS D'ESSUIE-GLACE TRICO<sup>MD</sup>



## TRICO<sup>®</sup>

- L'armature en acier assure une résistance et une durabilité exceptionnelles
- L'arête de caoutchouc à découpe précise procure un balayage hors pair
- De fabrication robuste

| Article n° | Longueur |
|------------|----------|
| 7200002818 | 330,2 mm |
| 7200002819 | 406,4 mm |
| 7200002820 | 457,2 mm |
| 7200002821 | 508 mm   |
| 7200002840 | 559 mm   |



## TRICO Tech<sup>®</sup>

- L'axe en acier Memory Curve<sup>MD</sup> assure une pression régulière pour un essuyage net et précis
- Rendement exceptionnel en toute saison
- De fabrication robuste

| Article n° | Longueur |
|------------|----------|
| 7200002822 | 330,2 mm |
| 7200002823 | 406,4 mm |
| 7200002824 | 457,2 mm |
| 7200002825 | 508 mm   |
| 7200002841 | 559 mm   |



## TRICO ICE<sup>®</sup>

- Élément composite synthétique infusé au Teflon<sup>MC</sup>
- Technologie éprouvée de balais conçus pour hivers rigoureux
- De fabrication robuste

| Article n° | Longueur |
|------------|----------|
| 7200002826 | 330,2 mm |
| 7200002827 | 406,4 mm |
| 7200002828 | 457,2 mm |
| 7200002829 | 508 mm   |
| 7200002842 | 559 mm   |



**Faisceau diffus avec faisceau central ponctuel**  
**7200002729**

- Dimensions de la lampe : largeur : 160,3 mm; hauteur 46,3 mm; profondeur 60,3 mm; dimension du montant 7,9 mm
- Durée nominale de la diode DEL : 30 000 heures
- Boîtier en aluminium polyester noir enduit de poudre à grande résistance aux rayons UV
- Lentille de polycarbonate
- Support de montage en acier galvanisé ajustable


**Ensemble de deux : faisceau diffus avec faisceau central ponctuel muni de deux raccords Deutsch femelles**  
**7200002733**

- Dimensions de la lampe : largeur : 160,3 mm; hauteur 46,3 mm; profondeur 60,3 mm; dimension du montant 7,9 mm
- Durée nominale de la diode DEL : 30 000 heures
- Boîtier en aluminium polyester noir enduit de poudre à grande résistance aux rayons UV
- Lentille de polycarbonate
- Support de montage en acier galvanisé ajustable
- Kit de luminaire double IP69K LSDS avec harnais prêt à l'emploi
- Harnais de 5,4 m avec deux prises mâles Deutsch homologues, connexions de batterie, fusible et commutateur de marche/arrêt sur tableau de bord

**Lampe-réflecteur à DEL**  
**7200002813**

- Dimensions de la lampe : largeur : 107,9 mm; hauteur 123,83 mm; profondeur 41,2 mm; dimension du montant 10 mm
- Durée nominale de la diode DEL : 30 000 heures
- Boîtier capoté en aluminium polyester noir enduit de poudre à grande résistance aux rayons UV
- Lentille de polycarbonate
- Support de montage en acier galvanisé ajustable


**Lampe-réflecteur à DEL**  
**7200002812**

- 3 120 lumens
- Pénétration optimale de 152,4 m
- 16 DEL OSRAM
- Dimensions de la lampe : largeur : 107,9 mm; hauteur 127 mm; profondeur 46,3 mm
- Durée nominale de la diode DEL : 30 000 heures
- Boîtier en aluminium polyester noir enduit de poudre à grande résistance aux rayons UV
- Lentille de polycarbonate

**Lampe de travail à DEL**  
**7200002730**

- Dimensions de la lampe : largeur : 111,1 mm; hauteur 123,8 mm; profondeur 47,6 mm; dimension du montant 7,9 mm
- Durée nominale de la diode DEL : 30 000 heures
- Boîtier en aluminium polyester noir enduit de poudre à grande résistance aux rayons UV
- Lentille de polycarbonate
- Support de montage en acier inoxydable ajustable



## Lampe-réflecteur carrée à DEL

7200005394

- 101,6 x 101,6 mm
- Ferrure de fixation réglable en acier inoxydable
- 1 755 lumens
- Pénétration optique jusqu'à 1 219 m



## Kit d'installation universelle sur poteau

7200005399

- S'installe sur feu rotatif ambre de 127 mm (7200005398)



## Feu rotatif ambré de 127 mm

7200005398

- Clignotement quad
- Puissance élevée compatible jusqu'à 100 volts c. c. avec DEL efficaces



## Kit d'installation magnétique

7200005400

- Kit d'installation magnétique avec fiche de 12 volts pour cigarette

## Barres de signalisation à DEL de série « Ultra » avec DEL haut de gamme « OSRAM »

- Combinaison faisceau large et faisceau focalisé afin d'optimiser la pénétration de lumière et la diffusion
- Lentilles en polycarbonate durables
- Revêtement résistant aux UV sur les coupoles réfléchissantes afin de prévenir les craquements
- Raccordements scellés à l'épreuve des intempéries
- Revêtement en polyester afin de réduire le ternissement et la décoloration
- Chaque lampe comporte un connecteur scellé. Un harnais 'Branchez et partez' 5,4 m, d'un interrupteur de tableau de bord 'marche-arrêt'; relais et fusible inclus.



| Article n° | Longueur   | Lumens | DEL | Intensité maximale du faisceau | Pénétration optimale | Intensité de courant | Support inclus | Pqt   |
|------------|------------|--------|-----|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------|
| 7200002734 | 203,2 mm   | 3 240  | 12  | 105 000 cd                     | 649,2 m              | 2 @ 12 volts         | CÔTÉ SEULEMENT | BOÎTE |
| 7200002735 | 355,6 mm   | 6 480  | 24  | 157 500 cd                     | 792,4 m              | 4 @ 12 volts         | CÔTÉ ET BASE   | BOÎTE |
| 7200002736 | 558,8 mm   | 10 800 | 40  | 270 000 cd                     | 1 036,3 m            | 7 @ 12 volts         | CÔTÉ ET BASE   | BOÎTE |
| 7200002737 | 812,8 mm   | 16 200 | 60  | 447 500 cd                     | 1 335 m              | 10 @ 12 volts        | CÔTÉ ET BASE   | BOÎTE |
| 7200002738 | 1 066,8 mm | 21 600 | 80  | 525 000 cd                     | 1 447,8 m            | 14.5 @ 12 volts      | CÔTÉ ET BASE   | BOÎTE |
| 7200002739 | 1 270 mm   | 25 920 | 96  | 560 000 cd                     | 1 496,5 m            | 18 @ 12 volts        | CÔTÉ ET BASE   | BOÎTE |

## MINI radio AM/FM/ à large bande / Bluetooth<sup>MD</sup> / SiriusXM<sup>MD</sup> et résistante à l'eau

77700-08973

- Alimentation en cc de 12 volts
- Bluetooth avec module d'appel mains libres
- Contrôles iPod/iPhone et branchement sur port USB
- USB arrière
- Sorties auxiliaires de niveau de ligne RCA
- Entrée auxiliaire sur panneau audio avant pour iPods, MP3 et lecteurs de CD portatifs
- AUX A-V à l'avant et à l'arrière
- Bande météorologique NOAA à sept canaux
- L'alerte météo se branche automatiquement en mode à large bande lors de diffusion d'une alerte météo NOAA
- Face résistante à la corrosion et aux rayons UV
- Minuterie intégrée pour travail sur chantier
- Horloge 12 heures / 24 heures

- Afficheur lisible en plein jour avec écran de visionnement élargi
- Spirale de raccord de 3,5 mm de sortie pour casque et sortie auxiliaire à 2 canaux pour haut-parleur de stéréo
- Sortie auxiliaire audio amplifiée à 2 canaux (15 watts)
- Microphone vendu séparément
- Dimensions : largeur : 131,7 mm; hauteur : 85,7 mm; profondeur : 47,6 mm
- Applications : unités « Skid Steer » SSV65 et SSV75 de Kubota et plusieurs autres marques et modèles d'équipement



## MINI radio AM/FM/à large bande Bluetooth<sup>MD</sup> robuste

77700-04757

- Caractéristiques identiques à l'article no 77700-04752 y compris:
  - Fonctionne avec les écouteurs sans fil Bluetooth ainsi qu'avec tout autre type d'écouteurs à diffusion Bluetooth (A2DP)
  - Ports auxiliaires avant et arrière pour une installation plus permanente
- Applications : unités « Skid Steer » SSV65 et SSV75 de Kubota et plusieurs autres marques et modèles d'équipement

## MINI radio robuste AM/FM/à large bande, résistante à l'eau

77700-04752

- Système DC à 12 volts; aucune pile à recharger ou à changer
- Syntoniseur de bande météorologique NOAA à sept canaux
- Applications : unités « Skid Steer » SSV65 et SSV75 de Kubota et plusieurs autres marques et modèles d'équipement



## Stéréo robuste AM/FM/CD/USB/à large bande/Bluetooth<sup>MD</sup>/iPhone<sup>MD</sup>/iPod<sup>MD</sup>/dispositif pour SiriusXM<sup>MD</sup>/prêt pour appli

77700-04755

- Puissance de sortie maximale de 180 watts (45W x 4)
- Contrôles iPod/iPhone et branchement sur port USB avant
- Dispositif pour SiriusXM (requiert le syntoniseur et l'antenne SiriusXM)



- Syntoniseur de bande météorologique à sept canaux avec « alertes météo »
- \*S'installe sur toute unité de modèle \*M et \*L avec cabine, sur les RTV 1100 (RTV-1100, 1100C, X1100C), chargeurs sur pneus (R630NT3, R630R43 1) et unités de série B (B2650HSDC, B3350HSDC), modèles avec CABINE seulement
- Microphone vendu séparément

## Stéréo robuste AM/FM/USB/AUX/ à large bande/ Bluetooth<sup>MD</sup>/iPhone<sup>MD</sup>/ iPod<sup>MD</sup>/dispositif pour SiriusXM<sup>MD</sup>

77700-06377

- Mêmes caractéristiques que celles de l'article 77700-04755 à l'exception du lecteur CD et prêt pour appli
- Microphone Bluetooth (77700-04786)
- \*S'installe sur toute unité de modèle \*M et \*L avec cabine, sur les RTV 1100 (RTV-1100, 1100C, X1100C), chargeurs sur pneus (R630NT3, R630R43 1) et unités de série B (B2650HSDC, B3350HSDC), modèles avec CABINE seulement



## Stéréo robuste AM/FM/à large bande/ iPhone<sup>MD</sup>/iPod<sup>MD</sup>/ dispositif pour SiriusXM<sup>MD</sup>

77700-04754

- Mêmes caractéristiques que l'article no 77700-04755 à l'exception du lecteur CD et du Bluetooth
- \*S'installe sur toute unité de modèle \*M et \*L avec cabine, sur les RTV 1100 (RTV-1100, 1100C, X1100C), chargeurs sur pneus (R630NT3, R630R43 1) et unités de série B (B2650HSDC, B3350HSDC), modèles avec CABINE seulement

## Radio robuste AM/FM/à large bande

77700-04753

- Puissance de sortie maximale de 160 watts (40W x 4)
- Syntoniseur de bande météorologique NOAA à sept canaux
- Affichage ACL segmenté à haute visibilité avec horloge
- Raccord bifilaire qui prévient le déchargement de la batterie lorsque le véhicule est en mode arrêt
- \*S'installe sur toute unité de modèle \*M et \*L avec cabine, sur les RTV 1100 (RTV-1100, 1100C, X1100C), chargeurs sur pneus (R630NT3, R630R43 1) et unités de série B (B2650HSDC, B3350HSDC), modèles avec CABINE seulement



## Radio robuste DIN court

77700-08588

- Face à l'épreuve de l'eau (IPX5)
- Puissance en cc de 12 volts
- Syntoniseur électronique AM/FM, spirale de raccord auxiliaire RCA
- Profondeur d'installation de 76,2 mm
- Comprend une bande météo NOAA à 7 canaux; boutons du tableau de commande rétroéclairés de couleur ambrée
- Indicateur de batterie faible

\* Les machines de modèle M7040HDNBC, M8540HDNBC, M8540HDNBPC et toutes celles de série L40 requièrent le support article no 77700-05298

## Kit de caméra d'observation pour SSV

77700-08974

- Le kit comprend :
  - Témoin (77700-08976)
  - Caméra à angle fixe résistant à l'eau 77700-09106
  - Ferrure de fixation pour caméra
  - Faisceau d'alimentation pour le SSV de Kubota
  - Adaptateur en Y pour le SVL de Kubota
  - Support à rotule (2 x 1,7)
  - Fixation double mesurant 101,6 mm
  - Assortiment de ferronnerie et câble



## Kit SVL

CABINE 77700-04787

ROPS 77700-06119

- Le kit comprend:
  - MINI Radio (77700-04752)
  - Haut-parleurs résistants à l'eau (77700-04759)
  - Mât d'antenne en caoutchouc mesurant 333,6 mm (77700-04761)
  - Supports de montage
  - Harnais d'adaptation

## Kit SVL avec Bluetooth<sup>MD</sup>

CABINE 77700-04797

ROPS 77700-06120

- Le kit comprend:
  - MINI Radio **Bluetooth** (77700-04757)
  - Haut-parleurs résistants à l'eau (77700-04759)
  - Mât d'antenne en caoutchouc mesurant 333,6 mm (77700-04761)
  - Supports de montage
  - Harnais d'adaptation



## Kit d'observation arrière Voyager pour unités SVL avec cabine

77700-06141

Machines SVL95-2 : 77700-07933

- Le kit comprend:
  - Écran robuste mesurant 142,2 mm 77700-06201
  - Caméra couleur CMOS résistant à l'eau 77700-06202
  - Support de caméra
  - Support de l'écran
  - Faisceau d'alimentation
  - Câble en Y
  - Matériel d'installation
  - **Câble de rallonge de 4,5 m en option Vendu séparément (77700-06271)**

## Kit ROPS Bluetooth<sup>MC</sup> à deux canaux

77700-07939

- Le kit comprend :
  - Deux haut-parleurs de haut calibre intégrés mesurant 165,1 mm pour ROPS; à l'épreuve de l'eau
  - RMS de 50 watts; puissance maximale de 100 watts
  - S'ajuste sur barres rondes mesurant 41,2 mm à 76,2 mm
  - S'ajuste sur barres carrées 3 x 38,1 mm à 3 x 50,8 mm
  - Amplificateur Bluetooth à deux canaux; à l'épreuve de l'eau
  - Puissance maximale 2 x 40 watt
  - Ferrures carrées incluses dans le kit; les ferrures rondes sont offertes en option



# KITS RADIOS POUR EXCAVATRICES

## Kit de caméra d'observation générique avec écran de 109,2 mm

77700-08975

- Fabriqué pour tolérer des environnements aux conditions de travail rigoureuses
- Caméra couleur CMOS 125 avec microphone intégré 77700-09107
- Vision nocturne hors pair
- Capacité de soutenir trois caméras
- Indicateur très clair de 109,2 mm avec ACL muni d'une lentille antireflet protégée contre les égratignures 77700-08976
- Orientation de l'image : miroir (renversé)
- Câble de 4,5 m et module de fixation de 101,6 mm pour écran inclus



## Kit radio pour excavatrices

77700-06210

• Le kit comprend :

- MINI radio (77700-04752)
- Haut-parleurs de 101,6 mm résistants aux intempéries (77700-06375)
- Deux grilles de 101,6 mm (77700-06376)
- Mât d'antenne de 152,4 mm en caoutchouc (77700-04762)
- Harnais adaptateur pour radio Plug 'n Play avec adaptateurs de terminaux
- Supports de montage
- Applications : KX71-3, KX71-3ST3, KX71-3S4, KX91-3S, KX91-3S2, U35S, U35S2, KX121-3S, KX121-3ST3, U45S, U45ST3, KX161-3ST3 (modèles avec cabine seulement)

## Kits de radio pour excavatrices

77700-04753A & 77700-04753B

77700-04754A & 77700-04754B

77700-04755A & 77700-04755B

77700-06377A & 77700-06377B

- Ces kits de radio comprennent une radio NID désignée par numéro de modèle
- Le kit « A » comprend :
  - Un raccord KUB2 fuselé (77700-04789)
  - Les applications comprennent : U35-4, KX040-4, KX057-4, U55-4 (modèles avec cabine et sans cabine)
- Le kit « B » comprend :
  - Un raccord KUB3 (77700-05318) double à 8 tiges mâle ISO à femelle ISO
  - Les applications comprennent : U27-4 (modèle avec cabine)

**NEUF**

77700-04753A & 77700-04753B




77700-04754A & 77700-04754B



77700-06377A & 77700-06377B



77700-04755A & 77700-04755B

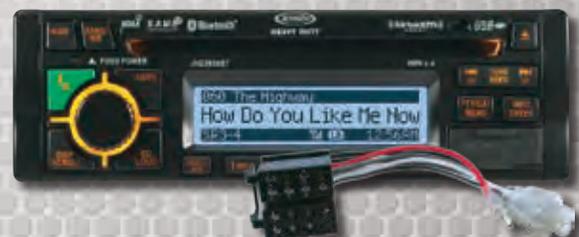

## Écran d'observation de 109,2 mm

77700-08976

- Capacité de soutenir trois caméras
- Classification IPX6
- Indicateur très clair de 109,2 mm avec ACL muni d'une lentille antireflet protégée contre les égratignures
- Haut-parleur intégré
- Sélection de source manuelle ou automatique



## Microphone Bluetooth<sup>MC</sup> : pour installation sur panneau de bord

77700-08969

- Boîtier encastré
- Longueur de câble : 990,6 mm
- Raccord de verrouillage
- Comprend la ferrure de fixation et une plaque de découpe
- Fonctionne avec toutes les radios à haute résistance avec Bluetooth<sup>MC</sup> de marque Jensen



77700-04759



77700-04760



77700-06376



77700-06375

## Haut-parleurs

| Article n°  | Description   | Puissance        | Vendu     |
|-------------|---|------------------|-----------|
| 77700-04759 | 88,9 mm robuste, imperméable, avec montage en surface sur                                       | Maximum de 120 w | Paire     |
| 77700-04760 | 101,6 mm, robuste, imperméable  | Maximum de 120 w | À l'unité |
| 77700-06375 | Grilles noires de métal de 101,6 mm résistant aux intempéries, vendues séparément (77700-06376) | Maximum de 30 w  | À l'unité |



77700-04789

## Raccord à fiche

- Pour usage sur les appareils stéréo 77700-04755, 77700-04754, 77700-06377 et 77700-04753

| Article n°  | Description  |
|-------------|--|
| 77700-04788 | Raccord à 9 tiges à la radio NID KUB1                        |
| 77700-04789 | Raccord fuselé à la radio NID KUB2                           |
| 77700-05318 | Raccord double de 8 tiges KUB3 ISO mâle à ISO femelle double |



## Harnais pour radio

- Votre concessionnaire Kubota offre une vaste gamme de harnais pour l'installation de ces radios dans des marques et des modèles d'équipement diversifiés

| Article n°  | Description                                  |
|-------------|--|
| 77700-05368 | Toutes marques de véhicules à chenilles Case |
| 77700-05318 | Toutes les marques de modèles CNH courants   |
| 77700-05319 | Toutes les marques d'anciens modèles CNH     |
| 77700-05369 | Toutes les marques universelles              |

## Mât d'antenne de 333,6 mm en caoutchouc pour installation latérale ou supérieure

77700-04761

- Câble de 1 498,6 mm fixé
- Joint de caoutchouc pour installation étanche
- Le socle se règle à 90° pour une installation supérieure ou latérale



## Mât d'antenne de 152,4 mm en caoutchouc pour installation supérieure ou latérale

77700-04762

- Câble de 990,6 mm fixé
- Mât de caoutchouc de 152,4 mm qui prévient les bris



# ACCESSOIRES POUR RADIO & PRÉSENTOIRS

## Syntoniseur par satellite SiriusXM

77700-05478

- Pour appareils stéréo avec dispositifs SiriusXM
- De dimension compacte, s'installe derrière le panneau du tableau de bord pour une allure intégrée
- Comprend une antenne magnétique
- Abonnement requis



## Présentoir pour stéréos et accessoires robustes

77700-04785

- Le présentoir comprend :
- Stéréo robuste BluetoothMD résistant à l'eau, d'une profondeur de châssis de moins de 76,2 mm (3") 77700-08588



- MINI radio robuste avec BluetoothMD / dispositif pour SiriusXMMD / à large bande / commande et recharge pour iPhone et iPod par clé USB 77700-08973
- Haut-parleurs de 101,6 mm (4") résistants à l'eau 77700-04760

## Présentoir de plancher de radios et d'appareils d'observation

77700-10737

- Présentoir informatif qui attire l'attention avec ses dessins graphiques imposants et colorés
- Ce présentoir compact quadrangulaire utilise à peine 0,2 m<sup>2</sup> de surface de plancher
- Fabriqué de bois solide et de panneaux de dessins graphiques installés en permanence pour une durabilité prolongée
- Dimensions hors-tout : largeur 609,6 mm; profondeur 381 mm; hauteur 1 524 mm
- Inclut des modèles fonctionnels de radios / d'appareils d'observation / de caméras et de haut-parleurs :
  - Radio robuste 77700-04753 AM/FM, à large bande
  - MINI radio robuste 77700-04757 résistant à l'eau, AM/FM, à large bande, BluetoothMD
  - MINI radio 77700-08973 résistante à l'eau, AM/FM, à large bande, BluetoothMD et dispositif Sirius XMMD
  - MINI radio robuste 77700-04752 résistant à l'eau, AM/FM, à large bande, MP3
  - Appareil de surveillance robuste 77700-06201 de 142,2 mm
  - Caméra VCMS20B
  - Caméra à angle fixe 77700-09106 résistant à l'eau
  - Haut-parleurs 77700-09066

## Microphone BluetoothMD omnidirectionnel

77700-04786

- Câble de 3,6 m avec raccord de verrouillage
- Pince pare-soleil avec tampon adhésif 3M inclus



## Présentoir d'observation arrière robuste pour SVL

77700-06159

- Le présentoir comprend :
- Dispositif de surveillance robuste de 109,2 mm (4,3") résistant à l'eau 77700-08976
- Dispositif de surveillance de 142,2 mm (5,6") 77700-06202
- Caméra à angle fixe résistant à l'eau 77700-09106
- Caméra résistant à l'eau avec microphone 77700-06202



**NEUF**



## Pourquoi vérifier l'humidité du foin et du grain ?

Les experts du domaine agroalimentaire révèlent que l'humidité est le facteur primordial qui agit sur la qualité du grain, du foin et des produits d'ensilage. Le contrôle de l'humidité est un procédé continu qui requiert des instruments de mesure appropriés. Protégez votre investissement : vérifiez l'humidité de vos produits avant, pendant et après la saison de façon précise et rapide au moyen **d'instruments de vérification d'humidité de marque Kubota.**

## Instrument de vérification d'humidité de pointe pour le foin, la paille et l'ensilage

77700-10675

- Elle pallie automatiquement la densité de la balle en fournissant des résultats d'essais plus précis
- Elle mesure le foin / l'ensilage mi-fané, la paille, l'ensilage de foin, l'ensilage de maïs et luzerne
- Sonde robuste de 508 mm en acier inoxydable
- Elle pallie automatiquement la densité pour fournir des résultats plus précis
- Instrument de vérification pour le foin sans précédent dans l'industrie avec stabilisation de température
- Port USB pour mises à niveau de la sonde et du logiciel, y compris le téléchargement des essais vers votre ordinateur
- Foin et ensilage : 8 à 80 % / Paille : 8 à 25 % / ensilage de foin : 30 à 84 % / ensilage de maïs : 40 à 76 % / luzerne : 8 à 75 %

**NEUF**

La sonde à foin la plus précise qui soit



## Échantillonneur de noyau du foin

77700-10676

- Équipement professionnel d'échantillonnage de noyau du foin pour agriculteurs, vendeurs et producteurs
- Le sac zip-lock s'attache à l'écran protecteur de métal et permet la cueillette de près de 20 échantillons sans saletés ou contamination

- Grâce au diamètre intérieur du manche, soit 22,2 mm, les échantillons demeurent légers et facilitent la mise en sac à l'aide de la tige de nettoyage entre chaque étape d'échantillonnage

- Comprend une tige de nettoyage qui pousse le foin vers l'intérieur du sac d'échantillon zip-lock fourni
- Le manche et les raccords sont en acier inoxydable
- La profondeur d'échantillonnage est de 508 mm
- L'échantillonneur s'utilise avec une perceuse de 9,5 mm ou de 12,7 mm



## Instrument de vérification d'humidité d'andain de foin

77700-10677

- Le seul instrument de vérification d'humidité portatif offert pour utilisation dans les champs avant la mise en balle
- Il mesure rapidement le foin et le fourrage souples d'un andain sans perdre du temps et engager des dépenses à utiliser l'équipement de mise en balle ou de hachage avant que le foin n'atteigne son niveau d'humidité approprié
- Utilisation simple : verser des brindilles de foin dans un seau de 18,9 L, insérer la sonde de vérification et appuyer sur un bouton
- Échelle d'humidité : de 13 % à 70 % selon le foin vérifié
- Temps de vérification : 30 à 60 secondes
- Précision : 3,2 % à 4 %
- Pile de 9 V requise

**NEUF**



# INSTRUMENT DE VÉRIFICATION D'HUMIDITÉ

## Instrument de vérification d'humidité Ag-MAC™ Plus avec poids de vérification

77700-10679

- Affichage direct de 20 échelles distinctes de grain
- Il affiche le poids de vérification du grain (aucun pré-pesage).
- Il mesure l'humidité rapidement, sans difficulté et avec précision
- Design sans compactage avec afficheur ACL
- Compatibilité USB pour mises à niveau des échelles de grain et du micrologiciel
- Compensation automatique de température
- Maïs chaud jusqu'à 71 °C

NEUF



NEUF

## Instrument de vérification de compactage du sol

77700-10678



- Augmente le rendement de culture en mesurant l'étendue et la profondeur de compactage du sol
- La tige de 609,6 mm en acier inoxydable munie d'un collier antichoc prévient les dommages
- Le cadran en acier inoxydable chromocodé, facile à lire, à dilatation liquide pour atténuer les chocs
- Le boîtier moulé durable est muni de manchons en caoutchouc
- Grandes et petites pointes comprises avec espace de rangement dans le boîtier de l'instrument de vérification
- Facile à ranger sur un mur ou au-dessus d'un banc de travail

## Instrument de vérification d'humidité MT-PRO

77700-06330

- Affichage direct pour 40 échelles de céréales différentes
- Évalue l'humidité élevée du grain jusqu'à 40 %
- Étalonage ponctuel ou de précision multipoints pour assurer la concordance avec le silo local
- Le bouton de moyenne intégré affiche la moyenne des résultats de tests sauvegardés
- Circuit capacitair à plus haute fréquence pour assurer une plus grande précision
- Étui de transport de protection avec bandoulière



## Instrument de vérification d'humidité du foin DHT-1 avec sonde de 452,2 mm

77700-06328



- Affichage direct du pourcentage d'humidité et de la température (en °F ou °C)
- Tige sensible très robuste en aluminium d'aviation
- Précis à travers la plage normale d'essai du foin stocké mis en balles
- Plage de fonctionnement (humidité) : de 14,4 % à 44 %, en fonction du foin testé
- Plage de température: 32°-225° F (0°-107° C)
- Pile 9V nécessaire

## Instrument de vérification d'humidité du foin HT-PRO avec sonde de 508 mm

77700-06327

- Comprend un auget d'étalonnage : moins de 20 secondes pour l'étalonnage
- Indication des limites supérieure et inférieure d'humidité
- Affichage au LCD
- Plage d'humidité : de 8 à 44 % selon le foin vérifié
- Pile 9V nécessaire



### TamaTwine+

- LSB - Innovation unique qui allie à la fois la résistance de la ficelle "traditionnelle" 450, avec une nette augmentation sur la longueur
- XD - Pour une performance ultime



#### GROSSES BALLE CARRÉES

| Article n° | Type de ficelle | 1 bobine/paquet | Résist. noeud |
|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 7200002664 | Tama LSB        | 1 341,1 m       | 204,1 kg      |
| 7200002691 | Tama XD         | 1 188,7 m       | 258,5 kg      |

### Brazilian Gold

**Des ficelles de sisal de qualité supérieure produites par COSIBRA, le fabricant de ficelle le plus expérimenté du Brésil**



- Les fibres du Brésil extra longues et résistantes sont votre assurance de ficelles uniformes et sans noeuds pour les balles carrées et rondes
- Fibres extra longues caractérisées par un pressage sans problèmes à tout coup, uniformité et longueur exacte
- Tension de traction et de noeud élevée
- Traitée spécialement contre les rongeurs et les insectes

#### PETITES BALLE CARRÉES

| Article n° | Type de ficelle | 2 bobines/paquet | Résist. noeud |
|------------|-----------------|------------------|---------------|
| 7200002668 | 9 000           | 2 743,2 m        | 158,7 kg      |

#### BALLES RONDES

| Article n° | Type de ficelle | 2 bobines/paquet | Résist. noeud |
|------------|-----------------|------------------|---------------|
| 7200002669 | 16 000          | 4 876,8 m        | 77,1 kg       |

### Film étirable pour balles carrées et rondes

- Fabriqués uniquement avec des matériaux vierges de haute qualité, ces produits contiennent des inhibiteurs spéciaux de rayons UV qui prolongent la vie des balles enrobées



#### SunFilm

| Article n° | Description  |
|------------|--|
| 7770006433 | SunFilm 508 mm x 1 828 m blanc – épaisseur 1 mm              |
| 7770006434 | SunFilm 762 mm x 1 524 m blanc – épaisseur 1 mm              |
| 7770006439 | SunFilm 762 mm x 1 524 m vert – épaisseur 1 mm               |
| 7200002671 | SunFilm doré II 762 mm x 1 524 m blanc – épaisseur 6 couches |
| 7200002672 | Caps de foin 2 362 x 1 828 mm                                |
| 7200002673 | Caps de foin 2 794 x 1 828 mm – 4 mm                         |

#### Sigma

| Article n° | Description  |
|------------|--|
| 7200002692 | Film étirable : 508 mm x 1 828 m – épaisseur 1 mm                          |
| 7200002674 | Film étirable : 762 mm x 1 524 m – épaisseur 1 mm                          |
| 7200002675 | Film étirable : 762 mm x 1 219 m – épaisseur 1,2 mm                        |
| 7200002676 | Film étirable : 762 mm x 914,4 m – épaisseur 1,5 mm                        |
| 7200002678 | Film étirable à 5 épaisseurs : 762 mm x 1 524 m – épaisseur 1 mm           |
| 7200002681 | Film étirable de performance 5 : 762 mm x 1 524 mm vert – épaisseur 1.0 mm |

## Filet Kubota

### Technologie d'enrobage de balles de la prochaine génération

- **Fiable et uniforme** : pour une expérience de pressage sans problème, à tout coup
- **La technologie « Edge to Edge<sup>MC</sup> »** assure une couverture parfaite de la balle.
- **L'avertisseur rouge de fin de rouleau** indique à l'opérateur que le rouleau tire à sa fin. Une bande rouge identifie les 73,1 derniers mètres.
- **Système de bandes zébrées « Zebra System<sup>MC</sup> »**. Un indicateur gauche-droite aide l'opérateur à charger correctement le rouleau dans la presse, à tout coup. De plus, le système sert de guide pour placer la balle du bon côté pour la dérouler lors de l'affouragement.



| Article n°  | Specifications   |
|-------------|------------------|
| 77700-06454 | 123 cm x 3 000 m |
| 77700-06385 | 123 cm x 3 800 m |
| 77700-06455 | 130 cm x 3 000 m |
| 77700-07961 | 130 cm x 3 500 m |
| 77700-07859 | 163 cm x 2 130 m |
| 77700-07860 | 170 cm x 2 130 m |

- **Longueur garantie.** Chaque rouleau contient la longueur garantie spécifiée, et non pas une moyenne approximative.
- **Poignées de manutention.** Permettent un maniement plus facile et plus sécuritaire.
- **Protecteurs de bords.** Préviennent l'endommagement du rouleau.

## BaleBind<sup>MC</sup>

### Une ficelle en bandelettes de film fibrillé de qualité supérieure

- Contient des inhibiteurs spéciaux de rayons UV lui permettant de résister à une exposition intense.
- La ficelle circule à l'intérieur de la presse sans problème.



#### PETITES BALLE CARRÉES

| Article n° | Type de ficelle         | 2 bobines/paquet | Résist./noeud |
|------------|-------------------------|------------------|---------------|
| 7770006416 | Balebind 7 200          | 2 194 m          | 27,1 kg       |
| 7200002659 | Balebind 9 000          | 2 743 m          | 63,5 kg       |
| 7200002660 | Balebind 9 000          | 2 743 m          | 81,6 kg       |
| 7770006414 | Balebind 9 600 (Orange) | 2 926 m          | 95,2 kg       |
| 7770006415 | Balebind 9 600 (Bleu)   | 2 926 m          | 95,2 kg       |
| 7770006416 | Balebind 12 000         | 3 657 m          | 86,1 kg       |

#### GROSSES BALLE CARRÉES

| Article n° | Type de ficelle | 1 bobine/paquet | Résist./noeud |
|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 7770006432 | Balebind 4 000  | 1 219 m         | 204,1 kg      |
| 7200002663 | Balebind 4 000  | 1 219 m         | 249,4 kg      |
| 7200002662 | Balebind 4 000  | 1 219 m         | 294,8 kg      |

#### BALLES RONDES

| Article n° | Type de ficelle          | 2 bobines/paquet | Résist./noeud |
|------------|--------------------------|------------------|---------------|
| 7200002666 | Balebind 40 000          | 12 192 m         | 49,8 kg       |
| 7200002667 | Balebind 28 000 (Bleu)   | 8 534 m          | 49,8 kg       |
| 7200002693 | Balebind 28 000 (Orange) | 8 534 m          | 49,8 kg       |

#### BALLES RONDES - DÉGRADABLES

| Article n°  | Type de ficelle | 1 bobine/paquet | Résist./noeud |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 77700-06458 | Clearfield™     | 6 096 m         | 49,8 kg       |

## Pourquoi encourager l'entretien de la batterie ?

Les exigences énergétiques ont eu un effet négatif sur la durée de vie moyenne d'une batterie. Si sa longévité peut varier, selon l'usage, de 6 à 48 mois, à peine 30 % d'entre elles résistent à l'usure pendant 48 mois ! Pour assurer une performance maximale des batteries durant plusieurs années, le chargeur OptiMATE est la meilleure solution.

## Les avantages du chargeur OptiMATE :

1. Il **TESTE** l'état de la batterie avant chaque usage; il sélectionne la meilleure méthode de chargement et exécute la charge.
2. Il assure une **MISE À NIVEAU DE LA CHARGE DES CELLULES DE LA BATTERIE** par un procédé d'impulsion, garantissant une performance maximale de la batterie !
3. Seul chargeur à pouvoir **RECHARCHER les BATTERIES « MORTES »** dont le niveau de charge est aussi faible que 1/2 volt. Contrôle éprouvé de la désulfuration des batteries hors véhicule, et du recouvrement sécuritaire du voltage des batteries remises à neuf.
4. OptiMATE offre un **PROGRAMME D'ENTRETIEN INÉGALÉ**, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il vérifie automatiquement la charge toutes les heures; il exécute une mise à niveau exacte de la charge pour assurer une performance optimale et un circuit électrique 'toujours en bon état'. Les pulsations douces préviennent l'accumulation de sulfate.

## CHARGEURS DE BATTERIE POUR TOUTES BATTERIES 12V

Recommandé pour des batteries AGM-MF, standard, au gel et à cellules spiralées'

### OptiMATE 1 — 12 volts 0.6A

72000-02721

OptiMATE 1 est muni d'un microprocesseur qui assure une charge maximale uniforme à la batterie.

Conçu pour toute batterie à plomb acide scellée de 12 volts, AGM (MF) ou GEL. Idéal pour les véhicules utilisés seulement à l'occasion, ou sur une base saisonnière, ou mis au ran-cart.

OptiMATE 1 assure un service d'entretien qui répond en tout temps aux besoins précis de la batterie; jamais de surcharges, jamais de charges insuffisantes.



### OptiMATE 2 Global — Chargeur-mainteneur, 4 étapes, pour batterie 12 volts 0.8A

7200002843

OptiMATE 2 est un chargeur complètement scellé. Il est muni d'un capteur qui évalue la condition de la batterie et maintient en tout temps son niveau optimal de charge.

Son programme d'entretien répond avec précision aux besoins de charge de la batterie; jamais de surcharges, jamais de charges insuffisantes.



### OptiMATE 3 — 12 volts 0.8A

72000-02722

Le OptiMATE 3 a la réputation d'être le meilleur chargeur/mainteneur/testeur de batterie sur le marché

de-puis 1995. Son plus récent modèle

offre un cycle d'entretien en 7 étapes, capable de nettoyer des batteries sulfatées, de les charger et de les tester. Son programme '365' offre un entretien qui répond aux besoins de charge spécifiques de la batterie; jamais de surcharges, jamais de charges insuffisantes.

### OptiMATE 5 — Chargeur-testeur-mainteneur pour batterie 12 volts 4A, système 'Marche / Arrêt' en 6 étapes

7200002924

Le chargeur super performant OptiMATE 5, muni d'une puissance de charge de 4 ampères,

peut automatiquement remettre à niveau une batterie aussi faible que 2 volts, alimenter et maintenir sa charge et assurer une performance optimale constante.

C'est l'outil idéal pour l'entretien à long terme de tous les types de batteries à plomb acide 12 volts variant de 15 à 192Ah à décharge profonde, pour automobiles (dont les batteries EFB à systèmes marche/arrêt), les bateaux, motocyclettes, les VUT et les côte-à-côte.



## OptiMATE 6 – 12 volts 5A

72000-02723

### Le chargeur de batterie 12 volts entièrement automatique le plus raffiné !

Le OptiMATE 6 est le chargeur le plus performant sur le marché : capable de faire la différence entre une batterie morte qui doit être rechargée et une autre batterie entièrement sulfatée qui doit être remise en état. C'est l'outil idéal pour l'entretien à long terme de tous les types de batteries 12 volts à plomb acide à décharge profonde pour automobiles, bateaux, véhicules, ainsi que la machinerie de construction et agricole.



### Câble fixe pour batterie à plomb

- Anneau de 6,35 mm avec manchon injecté
- Fusible 15A auto
- Câble haut de gamme SPT-2W résistant à -40°C



| Article n°  | Description.               |
|-------------|----------------------------|
| 72000-02724 | oeillet 6,35 mm            |
| 72000-02725 | boîte (20 unités) 6,35 mm  |
| 72000-02726 | oeillet 9,525 mm           |
| 72000-02727 | boîte (20 unités) 9,525 mm |

## Appareils de surveillance de l'état de charge

Bagues 6,35 mm 7200002926

Bagues 7,94 mm 7200002927

- Batterie à plomb avec bagues, fusible 15A et raccord SAE
- Avec jauge de charge de la batterie et système de surveillance de charge intégrés
- Voyant de niveau de charge : le DEL clignote toutes les 3 secondes (consommation d'énergie inférieure à 0,2mA)
- Système de charge du véhicule : les DEL indiquent si la tension de la batterie excède le niveau minimum de 13,5 volts ou idéalement de 14 volts ou plus



7200002927



7200002926

## Chargeur solaire OptiMATE 10W

7200002925

### Système de surveillance et de charge de batterie solaire qui fonctionne 24/7 : une solution intelligente pour l'entretien de la batterie !

Le contrôleur de SURVEILLANCE DE CHARGE intégré et inclus avec le panneau assurera l'opération de charge (le jour). Le programme de charge en 6 ÉTAPES inclut une sauve-garde à partir de 1 volt et l'entretien de l'appareil Opti-Mate. SURVEILLANCE (nocturne) : un voyant à 3 faisceaux lumineux indique l'état de charge de la batterie. L'information est enregistrée et reprise le lendemain pour poursuivre l'opération de charge de la batterie.



## Testeur de charge de batterie 12 volts système de vérification des performances de démarrage et de charge de véhicule

7200002928



Testeur '3 dans 1' en format de poche pour techniciens de service; il permet de tester, avec le client, l'état de santé de la batterie et sa capacité de chargement.

- 1 - Indique le statut de volts chargés. Une batterie mal chargée affecte la qualité du démarrage.
- 2 - Évalue la performance du démarrage; retient en mémoire les volts les plus basses en cours de démarrage; affiche le résultat pendant 20 secondes.
- 3 - Vérifie le voltage de l'alternateur et du système de charge. Une charge trop faible affecte la performance de la batterie; une charge trop forte réduit la vie de la batterie.

## Chargeur de batterie de 6/12 volts

77700-02136

- Commutateur à coulisse pour batterie de 6 et de 12 volts
- Entièrement automatique, portatif et léger
- Polarité inverse et protection de court-circuit



## Démarrateurs et alternateurs électriques rotatifs

- Kubota Canada offre une vaste gamme de démarrateurs et d'alternateurs de marché secondaire à titre d'option alternative au produit du FEO.
- Tous les alternateurs et démarrateurs sont NEUFS; ils ne sont pas réusinés.
- Aucun suivi de base ou manutention nécessaire
- Toutes les unités sont de fabrication canadienne
- Les alternateurs sont garantis en vue d'excéder 5 000 heures de service
- Les démarrateurs sont garantis en vue d'excéder 28 000 cycles de démarrage
- Vérification du rendement : essai informatisé à 100 % en cours de fabrication
- Voyez le concessionnaire Kubota de votre localité pour les applications de pièce adaptée



| Article n° | # du FEO    | Renvoi de pièce adaptée   | Produit     |
|------------|-------------|---|-------------|
| 7200002881 | 3C08174012  | 3C081-74010 3C081-74011   | Alternateur |
| 7200002879 | 3C58174012  | 3C581-74010 3C581-74011 3C581-74012                                     | Alternateur |
| 7200002886 | 1670564012  | 16705-64011 16705-64012   | Alternateur |
| 7200002886 | 5H73042502  | 34070-75600 34070-75601 34070-75602                                     | Alternateur |
| 7200002871 | T1850-15682 | T1850-15680 T1065-15682 T1065-15680 T1065-15600 T1850-15680             | Alternateur |
| 7200002872 | K7561-61913 | K7561-61910   | Alternateur |
| 7200002883 | 1525364013  | 15253-64010 15253-64011 15253-64012 15621-64010 15621-64011             | Alternateur |
| 7200002883 | 1576364013  | 15763-64010 15763-64011 15763-64012                                     | Alternateur |
| 7200002884 | 1541164012  | 15321-64012 15411-64010 15411-64011 15606-64010 15606-64011             | Alternateur |
| 7200002885 | 1624164013  | 16241-64010 16241-64011 16241-64012                                     | Alternateur |
| 7200002885 | 1623164013  | 16231-64010 16231-64011 16231-64012                                     | Alternateur |
| 7200002873 | T1060-15683 | T1060-15680 T1060-15682   | Alternateur |
| 7200002873 | 3A01174013  | 3A011-74012 T1060-15680 T1060-15681 T1060-15682                         | Alternateur |
| 7200002891 | 1523163015  | 15231-63012 15231-63013 15231-63014 15231-63015 15231-63016 15231-63017 | Démarrateur |
| 7200002891 | 1585263014  | 15852-63010 15852-63011 15852-63012 15852-63013                         | Démarrateur |
| 7200002898 | 6C14059214  | 6C140-59210 6C140-59211 6C140-59212                                     | Démarrateur |
| 7200002900 | 1G772-63012 | 1G772-63010   | Démarrateur |
| 7200002900 | 1C01063013  | 1C010-63010 1C010-63011 1C010-63012                                     | Démarrateur |
| 7200002899 | 1G06963010  | 1G069-63010 1G069-63011 1G069-63012                                     | Démarrateur |
| 7200002899 | 1G02363010  | 1G023-63010 1G023-63011   | Démarrateur |
| 7200002888 | K757196800  | K7571-61811 K7571-96800   | Démarrateur |
| 7200002896 | 1546163010  | 15461-63013 15461-63014 15461-63015                                     | Démarrateur |
| 7200002896 | 1734163010  | 17341-63010 17341-63013 17341-64015                                     | Démarrateur |
| 7200002876 | 16285-63010 | --  | Démarrateur |
| 7200002876 | 15504-63010 | 15741-63010   | Démarrateur |
| 7200002876 | 1926963010  | 19269-63010 19269-63012 19269-63013                                     | Démarrateur |
| 7200002897 | 1562163012  | 15621-63012 15621-63013 15621-63014 15621-63015                         | Démarrateur |
| 7200002894 | 1731163010  | 17311-63010 17311-63014   | Démarrateur |
| 7200002894 | 3407016800  | 34070-16081 34070-16083 34070-16800 34070-16801 34070-16802 34070-16803 | Démarrateur |
| 7200002877 | K7571-96810 | --  | Démarrateur |
| 7200002889 | T115016800  | T1150-16800 T1150-16801   | Démarrateur |
| 7200002890 | K771196800  | K7711-61811 K7711-96800   | Démarrateur |
| 7200002890 | K771196810  | K7711-61811 K7711-96810   | Démarrateur |
| 7200002878 | 15425-63010 | --  | Démarrateur |
| 7200002887 | 1712363016  | 17123-63013 17123-63016   | Démarrateur |

# CÂBLES D'APPOINT & BOUGIES

## Câbles d'appoint de qualité construction

77700-09781

- 7,6 m x 1 GA
- Inclut une lampe de poche à DEL 28 GRATUITE (77700-04774)
- Câbles de démarrage robustes, sans enchevêtrements
- Extra souples pour usage simplifié
- Résistants à l'huile, à l'essence et à l'acide
- S'adaptent aux batteries à montage supérieur et latéral
- ADF (Ampérage de démarrage à froid) de 900 ampères



**Kubota offre une vaste gamme de bougies et de bougies de réchauffage de marque NGK qui s'adaptent aux petits moteurs comme aux plus grands. Voyez le concessionnaire Kubota de votre localité pour les choix offerts.**



## Courroie de remorquage pour véhicule utilitaire

77700-08977

- Élingue de traction 1-1/10 cm x 4 m avec boucles et manille
- 2250 kg résistance à la rupture
- Manille forgée
- Boucles de fixation renforcées




## Anneaux en D

- Boulon facile à installer



| Article n°          | Description                           | Capacité |
|---------------------|---------------------------------------|----------|
| 77700-08979 (4 Pqt) | Montage léger en surface              | 544 kg   |
| 77700-08980         | Montage poids moyens en surface       | 2 267 kg |
| 77700-08981         | Anneau d'ancrage pour sangle à souder | 6 803 kg |
| 77700-08982         | Anneau d'ancrage pour sangle à souder | 9 071 kg |

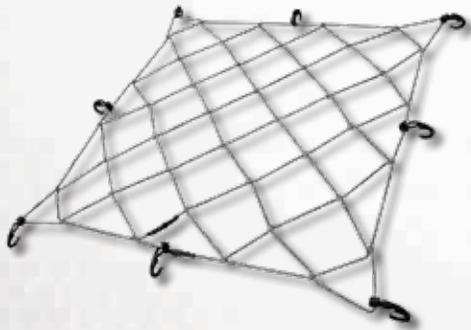

## Filet de cargaison

77700-08978

- 863,6 x 863,6 mm : s'étire jusqu'à 1 524 x 1 524 mm
- Crochets en plastique résistant ne pas rayer
- Trous sécuritaires pour prise dans les crochets et accrochage facile
- Résistant aux intempéries
- Sécurise les formes bizarres, encombrants
- Crochets ajustables
- Convient pour la plupart des boîtes de bennes de VTU / VU

## Attaches de câbles

- Rendement exceptionnel
- Résistance plus élevée à la tension
- Force d'insertion faible
- Classification UV pour l'extérieur
- Fabriquées aux États-Unis



| Article n°                    | Longueur | Classification        | Qté / sac | Couleur |
|-------------------------------|----------|-----------------------|-----------|---------|
| 77700-08983                   | 193 mm   | 22,6 L / 222,5 Newton | 100       | Noir    |
| 77700-08984                   | 281,9 mm | 22,6 L / 222,5 Newton | 100       | Noir    |
| 77700-08985                   | 370,8 mm | 22,6 L / 222,5 Newton | 100       | Noir    |
| 77700-08986                   | 381 mm   | 54,4 L / 533,7 Newton | 100       | Noir    |
| 77700-08987 (Tête de support) | 203,2 mm | 22,6 L / 222,5 Newton | 100       | Noir    |
| 77700-08988                   | 203,2 mm | 79,3 L / 778,4 Newton | 50        | Noir    |
| 77700-08989                   | 193 mm   | 22,6 L / 222,5 Newton | 100       | Orange  |

Robuste, réglable



Robuste, standard

## Sangles de bâche

- Les sangles de bâche de 609,5 et de 914,4 mm sont perforées de trous d'étrier pour longueurs réglable
- Caoutchouc naturel résistant aux intempéries et aux fissures
- Sangle polyvalente avec puissance de rétention très élastique
- Durent 30% plus longtemps que les sangles standards

| Article n°  | Longueur   | Réglable |
|-------------|------------|----------|
| 77700-03653 | 228,6 mm   |          |
| 77700-03654 | 381 mm     |          |
| 77700-03655 | 533,4 mm   |          |
| 77700-03656 | 609,5 mm   | ✓        |
| 77700-03657 | 787,4 mm   |          |
| 77700-03658 | 914,4 mm   | ✓        |
| 77700-03659 | 1 041,3 mm |          |

## Crochet S de sangle de bâche

77700-03660

- Lot de 4 crochets de remplacement
- Crochets S de 5 mm pour les sangles de bâche et sangles de bâches ajustables
- Fini galvanisé solide et durable



# SANGLES DE CARGAISON

## Sangles à cliquet ShockStrap<sup>MD</sup> de résistance aux charges

- **Fiable** : la ShockStrap<sup>MD</sup> procure une excellente absorption des chocs sans se détacher
- **Sangle de sécurité** : une sangle de remplacement dans le cas où la ShockStrap<sup>MD</sup> est altérée
- **Durable** : fabriquée selon notre formule spécialisée; elle n'est pas altérée par la plupart des produits chimiques, les rayons du soleil, l'huile, l'eau salée, les champignons ou l'humidité
- **Résistant à la rouille** : les crochets et la boucle sont enduits de zinc qui dure 8 à 10 fois plus longtemps que le placage au chrome
- **Boucle souple** : sa flexibilité vous assure de toujours pouvoir arrimer votre charge

**NEUF**



| Article n°  | L x l           | Résistance à la rupture | Charge de travail |
|-------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 77700-10680 | 2,7 m x 50,8 mm | 2 721,5 kg              | 907,1 kg          |
| 77700-10681 | 5,4 m x 50,8 mm | 2 721,5 kg              | 907,1 kg          |

## Sangles pour marchandise

- Poignées de caoutchouc thermoplastique moulées sur l'armature de la sangle
- Quincaillerie avec finition de zinc et placage au nickel ou revêtement en poudre, résistant aux intempéries et à la corrosion
- Sangle à l'épreuve des coupures et des abrasions, tissée de polyester fort à haute résistance plus performant que le nylon



77700-03176



77700-03177

## Tendeurs d'arrimage à cliquet robustes

| Article n°  | L x l           | Style crochet    | Style poignée   | Puissance de rupture | Charge de travail |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 77700-03176 | 8,2 m x 50,8 mm | Crochet double J | Poignée à barre | 4 535,9 kg           | 1 496,8 kg        |
| 77700-03177 | 8,2 m x 50,8 mm | Crochet plat     | Poignée à barre | 4 535,9 kg           | 1 496,8 kg        |



77700-03169



77700-03175




77700-03178

## Tendeurs d'arrimage à cliquet standards

| Article n°          | L x l           | Style crochet    | Style poignée             | Puissance de rupture | Charge de travail |
|---------------------|-----------------|------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| 77700-03169         | 4,8 m x 25,4 mm | Crochet en S     | Petite poignée de tringle | 680,3 kg             | 226,7 kg          |
| 77700-03175         | 4,8 m x 38 mm   | Crochet double J | Poignée à prise sure      | 2268 kg              | 755,6 kg          |
| 77700-03178 (2 Pqt) | 1,8 m x 25,4 mm | Crochet en S     | Petite poignée de tringle | 816,4 kg             | 272,1 kg          |

## Des crics pour tous vos besoins

- Notre programme offre les dimensions et les styles les plus courants
- Les capacités de levage varient de 453,5 à 2 267,9 kg
- Les crics Kubota sont fabriqués selon une mécanique de précision; ils sont munis d'une poignée à rotation en douceur, d'une vis intérieure et d'un repose-pied élargi
- Les crics à enroulement supérieur et latéral sont offerts avec des hauteurs de levage variant de 254 à 381 mm
- Nos crics montés sur tube sont équipés d'une goupille de sécurité avec lanière et d'un support de tube soudé
- Quatre styles de montage : bride boulonnée, bride, support central en A et tube
- Une gamme complète de pièces de remplacement

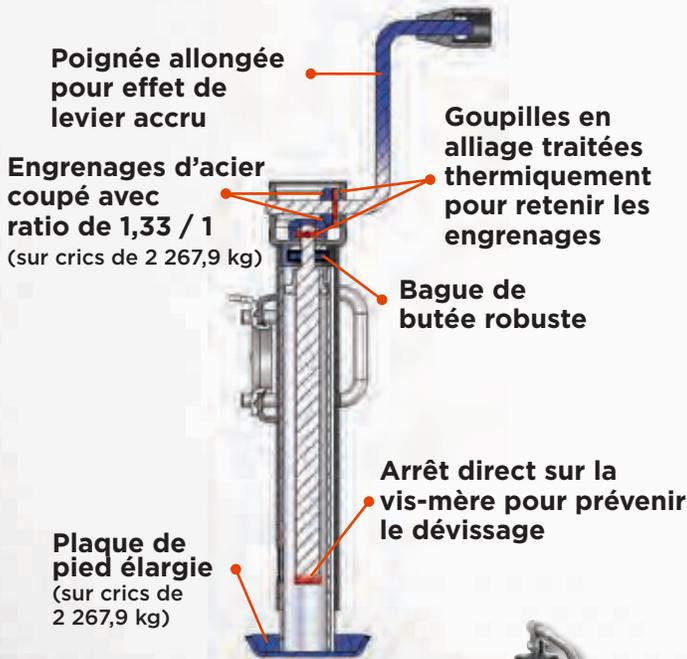

## CRICS à enroulement supérieur

### 907,1 kg

| Article n°  | Style de montage          | Hauteur de levage | Rétracté | Allongé  | Capacité de levage | Capacité statique | Poids  |
|-------------|---------------------------|-------------------|----------|----------|--------------------|-------------------|--------|
| 77700-07986 | Montage sur bride (soudé) | 254 mm            | 285,7 mm | 539,7 mm | 907,1 kg           | 1 360,7 kg        | 6,8 kg |
| 77700-07978 | Monté sur tube            | 254 mm            | 285,7 mm | 539,7 mm | 907,1 kg           | 1 360,7 kg        | 6,3 kg |
| 77700-07983 | Montage sur bride (soudé) | 381 mm            | 361,9 mm | 774,7 mm | 907,1 kg           | 1 360,7 kg        | 8,6 kg |
| 77700-07976 | Monté sur tube            | 381 mm            | 381 mm   | 774,7 mm | 907,1 kg           | 1 360,7 kg        | 8,6 kg |

### 2 267,9 kg

| Article n°  | Style de montage | Hauteur de levage | Rétracté | Allongé  | Capacité de levage | Capacité statique | Poids  |
|-------------|------------------|-------------------|----------|----------|--------------------|-------------------|--------|
| 77700-07979 | Monté sur tube   | 381 mm            | 374,6 mm | 774,7 mm | 2 267,9 kg.        | 3 175,1 kg        | 9 kg   |
| 77700-07981 | Monté sur tube   | 254 mm            |          |          | 2 267,9 kg.        | 3 175,1 kg        |        |
| 77700-07987 | Support en A     | 381 mm            | 260,3 mm | 685,8 mm | 2 267,9 kg.        | 3 175,1 kg        | 6,3 kg |

## Caractéristiques et avantages :

- Fabriqués selon des normes les plus élevées et supérieures aux normes de marchés secondaires pour assurer une fiabilité de longue durée
- Fini de peinture en poudre sur les tubulures extérieures : quatre fois plus résistant aux intempéries et à la corrosion que les autres crics enduits de peinture
- Goupille solide à large diamètre sur la plupart des modèles pour assurer une excellente puissance de charge latérale pour l'équipement surdimensionné et pour les applications en chantier
- Conçus et mis au point pour assurer une compatibilité avec accessoires de fabrication universelle
- Plaque de pied plus élargie que celle de plusieurs marques des compétiteurs : un gage de plus grande stabilité



**Composants de présentoir de chandelle de remorque**  
77700-08294



77700-07984



77700-07974



77700-07985



77700-07977



77700-07975



77700-07980

## Crics à enroulement latéral

### 453,5 kg

| Article n°  | Style de montage         | Hauteur de levage | Rétracté | Allongé  | Capacité de levage | Capacité statique | Poids  |
|-------------|--------------------------|-------------------|----------|----------|--------------------|-------------------|--------|
| 77700-07984 | Montage à bride boulonné | 254 mm            | 330,2 mm | 596,9 mm | 453,5 kg           | 453,5 kg          | 6,8 kg |

### 907,1 kg

| Article n°  | Style de montage        | Hauteur de levage | Rétracté | Allongé  | Capacité de levage | Capacité statique | Poids  |
|-------------|-------------------------|-------------------|----------|----------|--------------------|-------------------|--------|
| 77700-07974 | Montage sur tube        | 254 mm            | 285,7 mm | 546,1 mm | 907,1 kg           | 1 360,7 kg        | 6,3 kg |
| 77700-07985 | Montage à bride (soudé) | 254 mm            |          |          | 907,1 kg           | 1 360,7 kg        |        |

### 2 267,9 kg

| Article n°  | Style de montage  | Hauteur de levage | Rétracté | Allongé    | Capacité de levage | Capacité statique | Poids   |
|-------------|---|-------------------|----------|------------|--------------------|-------------------|---------|
| 77700-07977 | Montage sur tube  | 254 mm            | 273 mm   | 552,4 mm   | 2 267,9 kg         | 3 175,1 kg        | 7,7 kg  |
| 77700-07975 | Montage sur tube  | 381 mm            | 393,7 mm | 800,1 mm   | 2 267,9 kg         | 3 175,1 kg        | 9,0 kg  |
| 77700-07980 | Montage direct soudé<br>(le cric doit être soudé directement sur l'armature de la remorque) | 381 mm            | 628,6 mm | 1 333,5 mm | 2 267,9 kg         | 3 628,7 kg        | 11,7 kg |

**Pièces de rechange**

| Article n°  | Description                                 | Ajustable sur cric utilitaire                               | Poids   |
|-------------|---|---|---------|
| 77700-07982 | Montage sur tube soudé : 15,8 mm            | Crics montés sur tubes de 15,8 mm                           | 0,3 kg  |
| 77700-07988 | Tube denté : 15,8 mm                        | Crics montés sur tube avec trou de tube de 15,8 mm          | 0,2 kg  |
| 77700-07989 | Assemblage de poignée d'enroulage latéral   | Crics à enroulage latéral de 2 267,9 kg                     | 0,7 kg  |
| 77700-07990 | Assemblage de poignée d'enroulage latéral   | Crics à enroulage latéral de 907,1 kg                       | 0,6 kg  |
| 77700-07991 | Assemblage de poignée d'enroulage supérieur | Tous les crics à enroulage supérieur de 907,1 et 2 267,9 kg | 0,45 kg |
| 77700-07992 | Kit de réparation du pied amovible          | Tous les crics à armature en A de 907,1 et 2 267,9 kg       | 0,8 kg  |
| 77700-07993 | Support en L de montage à bride             | Tous les montages à bride jusqu'à 2 267,9 kg                | 0,5 kg  |
| 77700-07994 | Anneau de rétention de clip circulaire      | Tous les montages à bride jusqu'à 2 267,9 kg                | 0,02 kg |



77700-07982



77700-07988



77700-07992



77700-07989



77700-07990



77700-07991




77700-07993



77700-07994

**Biellettes supérieures forgées**

- Biellettes supérieures forgées de qualité offertes dans les catégories 0, 1 et 2
- Toutes les biellettes supérieures sont plaquées de zinc jaune
- Les extrémités sont plaquées de zinc clair

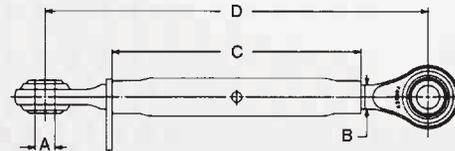

70000-16576

| Article n°  | Cat. | A<br>Dimension du trou de goupille | B<br>Diamètre du filetage | C<br>Longueur du corps | D<br>Longueur fermée | Longueur ouverte | Couleur |
|-------------|------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|------------------|---------|
| 77700-06378 | 0    | 5/8"                               | 3/4" NC                   | 7-5/8"                 | 11"                  | 16"              | Plaqué  |
| 70000-16652 | 1    | 3/4"                               | 1-1/8" NC                 | 13-1/4"                | 17"                  | 26"              | Plaqué  |
| 70000-16576 | 1    | 3/4"                               | 1-1/8" NC                 | 16"                    | 21"                  | 28"              | Plaqué  |
| 70000-73347 | 2    | 1"                                 | 1-1/8" NC                 | 16"                    | 21"                  | 31"              | Plaqué  |

**Extrémités de biellettes supérieures forgées soudées**

- Coussinets de biellettes supérieures sphériques et soudés de première qualité offerts en dimensions de catégorie 1 et 2



| Article n°  | Description   |
|-------------|---|
| 77700-06417 | Extrémité de bielle supérieure forgée de catégorie 1, trou de goupille de 19 mm   |
| 77700-06418 | Extrémité de bielle supérieure forgée de catégorie 2, trou de goupille de 25,4 mm |

## Douilles de réduction d'extrémité de biellettes supérieures

- Utilisées dans le trou de goupille d'une biellette supérieure pour l'insertion d'une goupille de plus petite catégorie
- Plaquées au dichromate de zinc jaune
- Consulter la page 50 pour le présentoir de comptoir



| Article n°  | Cat. | Description   | Diamètre Extérieur | Diamètre Intérieur | Longueur |
|-------------|------|---|--------------------|--------------------|----------|
| 70000-16633 | 0-1  | S'ajuste sur toutes les douilles de biellettes supérieures de cat. 0                          | 19 mm              | 15,8 mm            | 41,2 mm  |
| 70000-16635 | 1-2  | S'ajuste sur toutes les douilles de biellettes supérieures de cat. 1; remplace Ford C7NN6993A | 25,4 mm            | 19 mm              | 49,2 mm  |
| 70000-73597 | 1-2  | S'ajuste sur toutes les douilles de biellettes supérieures de cat. 1; courtes                 | 25,4 mm            | 19 mm              | 41,2 mm  |
| 70000-16637 | 2-3  | S'ajuste sur toutes les douilles de biellettes supérieures de cat. 2                          | 31,7 mm            | 25,4 mm            | 49,2 mm  |

## Douilles de réduction de bras de relevage



- Utilisées dans le trou de goupille d'un bras de relevage pour l'insertion d'une goupille de plus petite catégorie
- Plaquées au dichromate de zinc jaune
- Consulter la page 50 pour le présentoir de comptoir

| Article n°  | Cat. | Description   | Diamètre Extérieur | Diamètre Intérieur | Longueur |
|-------------|------|---|--------------------|--------------------|----------|
| 70000-73314 | 0-1  | S'ajuste sur toutes les goupilles de bras de relevage de cat. 0                             | 22,2 mm            | 15,8 mm            | 34,9 mm  |
| 70000-16632 | 1-2  | S'ajuste sur toutes les goupilles de bras de relevage de cat. 1; Ford C7NN6992A             | 28,5 mm            | 22,2 mm            | 44,4 mm  |
| 70000-16634 | 1-2  | S'ajuste sur toutes les goupilles de bras de relevage de cat. 1; remplace John Deere F2684  | 28,5 mm            | 22,2 mm            | 34,9 mm  |
| 70000-16636 | 2-3  | S'ajuste sur toutes les goupilles de bras de relevage de cat. 2                             | 36,5 mm            | 28,5 mm            | 44,4 mm  |
| 70000-16638 | 2-3  | S'ajuste sur toutes les goupilles de bras de relevage de cat. 2; chevilles d'essieu 11,9 mm | 36,5 mm            | 28,5 mm            | 63,5 mm  |

## Billes de remplacement pour biellette supérieure et bras de relevage

- Billes de remplacement pour biellette supérieure et bras de relevage sur tracteurs Ford, John Deere, Oliver et autres
- Conçues pour remplacer les billes d'origine
- Plaquées au dichromate de zinc jaune




| Article n°  | Cat. | Description  | Dimension du trou de goupille | Longueur à travers l'alésage | Diamètre de la balle |
|-------------|------|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 70000-16587 | 1    | Bille d'attelage supérieure John Deere et Oliver; remplace Deere F2680, Oliver 105968A                                     | 19 mm                         | 44,4 mm                      | 50,8 mm              |
| 70000-16588 | 2    | Bille d'attelage supérieure John Deere et Oliver; remplace Deere F2681, Oliver 104585A                                     | 25,4 mm                       | 44,4 mm                      | 50,8 mm              |
| 70000-16589 | 1    | Bille de bras de relevage Ford; remplace Ford DDN995233; s'ajuste à la Ford 5000   | 22,2 mm                       | 34,9 mm                      | 57,1 mm              |
| 70000-16590 | 2    | Bille de bras de relevage Ford; remplace Ford C5NN557A; s'ajuste sur Ford 3000, 4000, 5000                                 | 28,5 mm                       | 44,4 mm                      | 57,1 mm              |
| 70000-16592 | 2    | Bille de bras de relevage Oliver; remplace Oliver 104591A; s'ajuste sur tous les modèles avec bras de relevage avec griffe | 28,5 mm                       | 44,4 mm                      | 50,8 mm              |
| 70000-73949 | 2    | Bille de bras de relevage Ford; largeur étroite; remplace la C5NN557B  | 28,5 mm                       | 34,9 mm                      | 57,1 mm              |

## Barres d'attelage

- Barres d'attelage monobloc transversales en 3 points qui s'ajustent sur les tracteurs de cat. 0 à 2

Vue en bout



Barre d'attelage



Verrou d'attelage

| Article n°  | Cat.  | Nombre de trous | A<br>Espacement du bras de relevage | B<br>Diamètre du trou | C<br>Diamètre de la goupille | D<br>Épaisseur | E<br>Largeur | Couleur |
|-------------|---|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|--------------|---------|
| 70000-73951 | 0   | 7               | 508 mm                              | 15,8 mm               | 15,8 mm                      | 15,8 mm        | 50,8 mm      | Noire   |
| 70000-16651 | 0/1   | 7               | 508 mm                              | 19 mm                 | 22,2 mm                      | 25,4 mm        | 63,5 mm      | Noire   |
| 70000-16594 | 1   | 11              | 660,4 mm                            | 19 mm                 | 22,2 mm                      | 25,4 mm        | 63,5 mm      | Noire   |
| 70000-16597 | 2   | 11              | 660,4 mm                            | 19 mm                 | 28,5 mm                      | 31,7 mm        | 76,2 mm      | Noire   |
| 77700-06419 | Verrou d'attelage pour tracteurs de cat. 1; prévient la rotation de l'attelage 3 points |                 |                                     |                       |                              |                |              |         |

## Bras stabilisateurs, support, goupille stabilisatrice et cric à crémaillère

- Bras stabilisateurs de remplacement pour kits stabilisateurs et divers tracteurs. Les bras stabilisateurs accroissent la stabilité des bras de relevage des tracteurs. Les sangles de fixation pour les tracteurs de cat. 1 s'emploient pour maintenir un accessoire à la hauteur fixée.
- Goupilles de tronçons stabilisatrices pour kits de stabilisation Ford, Ferguson et autres
- Plaquées au dichromate de zinc jaune et enduites de peinture poudre noire
- Les crics à crémaillère sont polyvalents : ils peuvent ajuster les accessoires et les équipements. Ils remplacent les cylindres hydrauliques ou de vieux vérins à vis dans des applications qui exigent des ajustements occasionnels.



Sangle de fixation

Bras stabilisateur universel

Support de stabilisateur

Bras stabilisateur forgé ajustable

Goupille stabilisatrice

Cric à crémaillère

| Article n°  | Description   |
|-------------|---|
| 70000-16599 | Sangle de fixation supérieure pour cat. 1; s'ajuste sur tous modèles Ferguson, Ford 2N, 8N, 9N, NAA, 600, 700, 800, 900, Oliver 550 et toutes les conversions Oliver en 3 points, les Massey-Ferguson 35 et 50; peinture noire  |
| 70000-16600 | Sangle de fixation inférieure pour cat. 1; s'ajuste sur tous modèles Ferguson, Ford 2N, 8N, 9N, NAA, 600, 700, 800, 900, Oliver 550 et toutes les conversions Oliver en 3 points, les Massey-Ferguson 35 et 50; peinture noire  |
| 70000-16603 | Bras stabilisateur universel droit ou gauche; trous de goupilles de 22,2 mm sur centres de 14,2 mm; peint noir  |
| 70000-16604 | Bras stabilisateur universel droit ou gauche; remplace le Massey-Ferguson ST96362358; trous de goupilles de 22,2 mm sur centres de 841,3 mm; peint noir   |
| 70000-16605 | Bras stabilisateur forgé robuste et ajustable; s'ajuste sur tous modèles Ferguson, Ford 2N, 8N, 9N, NAA, 600, Massey-Ferguson 35, 50, 175, 65, 135, 150, 165, 180; ajustable de 723,9 à 914,4 mm; trous de goupilles de 22,2 mm; filetage NF 22,2 mm; plaqué zinc jaune |
| 70000-16606 | Support stabilisateur universel droit ou gauche; kits stabilisateurs Ferguson et Ford; convient sur goupille de tronçon stabilisatrice 70000-16629; peint noir  |
| 70000-16629 | Goupille stabilisatrice : diamètre de goupille 22,2 mm; longueur utilisable 9,5 mm; longueur hors-tout 66,6 mm; diamètre du filetage 15,8 mm NF   |
| 70000-16575 | Cric à crémaillère : cric à crémaillère robuste avec filetage ACME de 31,7 mm et graisseurs Zerk; ajustable de 508 mm fermé à 711,2 mm ouvert; goupilles de remorquage de 25,4 mm; goupilles d'attache et poignée comprises; couleur noire                              |

## Bras de relevage et pièces pour bras de relevage

| Article n°  | Description  |
|-------------|--|
| 70000-16593 | Bras de relevage forgé de catégorie 1, main droite ou gauche; convient pour tous modèles Ferguson ainsi que modèles Ford 2N, 8N, 9N, NAA, Massey-Ferguson 35, 50, Oliver 550 et Oliver à conversion en 3 points, John Deere 1010; trous de goupille de 22,2 mm; centrage de joints de 806,4 mm; longueur hors-tout de 876,3 mm; peint noir |
| 70000-73317 | Bras de relevage forgé de catégorie 1, main droite, main gauche, à levage perpendiculaire extrémité de réparation; trou de goupille de 22,2 mm; longueur hors tout de 101,6 mm   |
| 70000-73599 | Bras de relevage forgé de catégorie 2, main droite, main gauche, à levage perpendiculaire extrémité de réparation; trou de goupille de 28,5 mm; 5" longueur hors tout de 127 mm  |
| 70000-16574 | Ensemble de bras de relevage de nivelage de catégorie 1; fermé 469,9 mm; longueur ouvert 635 mm; diamètre du fil NF de 22,2 mm; remplace Ford NCA577A  |



### Goupilles pour biellettes supérieures

- Dimensions et styles pour tracteurs de catégorie 1 à 2
- Plaquées au dichromate de zinc jaune
- Consulter la page 50 pour le présentoir de comptoir.

| Article n°  | Cat. | Description   | Diamètre de la goupille | Longueur utilisable | Longueur hors tout |
|-------------|------|---|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 70000-16624 | 0    | Goupille pour biellette supérieure  | 15,8 mm                 | 76,2 mm             | 112,7 mm           |
| 70000-16621 | 1    | Remplace Ford 9N-560, Ferguson 195647M1   | 19 mm                   | 69,8 mm             | 114,3 mm           |
| 70000-16622 | 1    | Goupille allongée pour biellette supérieure; remplace Ferguson 195589M1, AC339942 | 19 mm                   | 98,4 mm             | 139,7 mm           |
| 70000-16626 | 1    | Goupille extra longue pour biellette supérieure; remplace Ford E381T9             | 19 mm                   | 120,6 mm            | 161,9 mm           |
| 70000-73956 | 2    | Remplace Ford C5NN560A, MF185873M91, AC2090149/239888                             | 25,4 mm                 | 90,4 mm             | 133,3 mm           |
| 70000-16623 | 2    | Remplace FordC5NN486A   | 25,4 mm                 | 111,1 mm            | 152,4 mm           |

### Chevilles d'attelage (goupilles de bras de relevage)

- Chevilles d'attelage forgées et ajustable de catégorie 0 à 2 pour diverses applications
- Toutes les chevilles sont plaquée au dichromate de zinc jaune
- Consulter la page 50 pour le présentoir de comptoir



| Article n°  | Cat. | Description  | Diamètre de la goupille | Longueur utilisable | Longueur hors tout | Diamètre du filetage | Longueur du filetage |
|-------------|------|--|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 70000-16614 | 0    | Ajustables; universelles   | 15,8 mm                 | Ajustables          | 98,4 mm            | 15,8 mm NF           | 50,8 mm              |
| 70000-16608 | 1    | Ajustables; universelles   | 22,2 mm                 | Ajustables          | 127 mm             | 22,2 mm NF           | 66,6 mm              |
| 70000-16610 | 1    | Forgées; universelles  | 22,2 mm                 | 44,4 mm             | 139,7 mm           | 22,2 mm NF           | 411,2 mm             |
| 70000-16613 | 1    | Ajustables; universelles; extra longues                                    | 22,2 mm                 | Ajustables          | 158,7 mm           | 22,2 mm NF           | 88,9 mm              |
| 70000-73952 | 1    | Forgées; extra longues   | 22,2 mm                 | 57,2 mm             | 165,1 mm           | 22,2 mm NF           | 57,1 mm              |
| 70000-73425 | 1-2  | Forgées; conviennent pour accessoires de cat. 1 sur tracteurs de cat. 2    | 28,5 mm                 | 46 mm               | 133,3 mm           | 22,2 mm NF           | 411,2 mm             |
| 70000-16609 | 1-2  | Ajustables; conviennent pour accessoires de cat. 1 sur tracteurs de cat. 2 | 28,5 mm                 | Ajustables          | 133,3 mm           | 22,2 mm NF           | 61,9 mm              |
| 70000-16607 | 2    | Ajustables; universelles   | 28,5 mm                 | Ajustables          | 155,5 mm           | 28,5 mm NF           | 85,7 mm              |
| 70000-16612 | 2    | Forgées; universelles  | 28,5 mm                 | 44,4 mm             | 155,5 mm           | 28,5 mm NF           | 60,3 mm              |


### Goupilles d'attelage forgées à poignée articulée

- Goupille d'attelage à tête forgée avec poignée articulée et goupille d'attache en « R » plaquée au zinc
- Plus de 25 % plus puissante que la goupille de grade 2
- Plaquée au dichromate de zinc jaune
- Consulter la page 50 pour le présentoir de comptoir



| Article n°  | Diamètre de la goupille | Longueur utilisable | Longueur hors tout |
|-------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 77700-06397 | 9,5 mm                  | 88,9 mm             | 127 mm             |
| 70000-73957 | 9,5 mm                  | 107,9 mm            | 146 mm             |
| 77700-06398 | 12,7 mm                 | 88,9 mm             | 127 mm             |
| 70000-73426 | 12,7 mm                 | 107,9 mm            | 146 mm             |
| 70000-73428 | 15,8 mm                 | 107,9 mm            | 146 mm             |
| 70000-16641 | 19 mm                   | 107,9 mm            | 146 mm             |
| 77700-06393 | 25,4 mm                 | 107,9 mm            | 146 mm             |

| Article n°  | Diamètre de la goupille | Longueur utilisable | Longueur hors tout |
|-------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 70000-73427 | 12,7 mm                 | 158,7 mm            | 196,8 mm           |
| 70000-16640 | 15,8 mm                 | 158,7 mm            | 196,8 mm           |
| 70000-16642 | 19 mm                   | 158,7 mm            | 196,8 mm           |
| 70000-73958 | 22,2 mm                 | 107,9 mm            | 146 mm             |
| 70000-16643 | 22,2 mm                 | 158,7 mm            | 196,8 mm           |
| 70000-16644 | 25,4 mm                 | 158,7 mm            | 196,8 mm           |
| 70000-73429 | 28,5 mm                 | 158,7 mm            | 196,8 mm           |
| 70000-73576 | 31,7 mm                 | 158,7 mm            | 196,8 mm           |

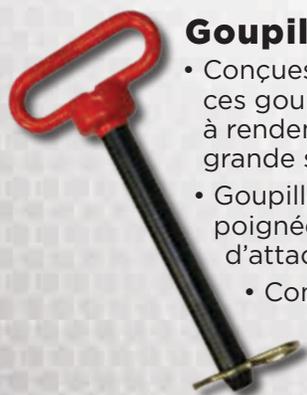

### Goupilles d'attelage à tête rouge

- Conçues pour les applications exigeantes actuelles, ces goupilles d'attelage monobloc forgées, à rendement de grade 5, sont fabriquées d'acier de grande solidité et sont traitées thermiquement
- Goupille enduite d'une poudre noire; tête et poignée enduites de vinyle rouge. Goupille d'attache en « R » plaquée au zinc incluse.
- Consulter la page 50 pour le présentoir

| Article n°  | Diamètre de la goupille | Longueur utilisable | Longueur hors tout |
|-------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 70000-73959 | 1/2"                    | 3-5/8"              | 6-5/8"             |
| 70000-73960 | 5/8"                    | 4"                  | 7"                 |
| 70050-94463 | 5/8"                    | 5-3/4"              | 9"                 |
| 70000-73754 | 3/4"                    | 4"                  | 7"                 |
| 70000-73750 | 3/4"                    | 6-1/2"              | 9-1/2"             |
| 70000-73752 | 7/8"                    | 6-1/2"              | 9-1/2"             |
| 70000-73751 | 1"                      | 7-1/2"              | 10"                |
| 70000-73755 | 1-1/8"                  | 8-1/2"              | 11-1/2"            |
| 77700-06413 | 1-1/4"                  | 8-1/2"              | 11-1/2"            |
| 7000-73757  | 1-1/2"                  | 8-1/2"              | 11-1/2"            |

### Goupilles d'attelage courbées

- Ces goupilles servent à plusieurs applications pour la ferme, le paysagement et dans l'industrie
- Assorties d'une goupille d'attache « R » plaquée au zinc
- Plaquées au dichromate de zinc jaune

| Article n°  | Diamètre de la goupille | Longueur utilisable |
|-------------|-------------------------|---------------------|
| 77700-06394 | 12,7 mm                 | 76,2 mm             |
| 77700-06395 | 15,8 mm                 | 76,2 mm             |
| 77700-06396 | 19 mm                   | 88,9 mm             |



## Goupilles d'attache en « R » et assortiment de goupilles d'attache

- Offertes dans les dimensions les plus courantes pour la ferme et autres applications
- Fil pour ressort plaqué au dichromate de zinc jaune



| Article n°  | Diamètre du fil   | Longueur hors tout | S'ajuste au diamètre de goupille |
|-------------|---|--------------------|----------------------------------|
| 70000-16645 | 1,5 mm  | 39,6 mm            | 9,5 à 12,7 mm                    |
| 70000-16646 | 2,3 mm  | 41,2 mm            | 6,3 à 12,7 mm                    |
| 70000-16647 | 3,1 mm  | 49,2 mm            | 12,7 à 19 mm                     |
| 70000-16648 | 3,9 mm  | 74,6 mm            | 15,8 à 25,4 mm                   |
| 70000-16649 | 20,6 mm   | 95,2 mm            | 22,2 à 31,7 mm                   |
| 70000-16650 | 6,3 mm  | 101,6 mm           | 19 à 25,4 mm                     |
| 77700-06415 | Assortiment de goupilles d'attache dans un emballage coque; contient 3- 70000-16646, 4- 70000-16647, 4- 70000-16648 et 3- 70000-16649 |                    |                                  |



77700-06415



## Chevilles d'essieu

- Attaches pour diverses applications pour la ferme et autres
- Plaquées au dichromate de zinc jaune, à l'exception du S07091300 recouvert d'un enduit de poudre noire

70000-73593

- Consulter la page 50 pour le présentoir de comptoir



70000-73577



70000-73578

| Article n°  | Description                                       | Diamètre de la goupille | Longueur utilisable | Longueur de queue | Longueur hors tout |
|-------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70000-73961 | Standard  | 4,7 mm                  | 25,4 mm             | 34,9 mm           | 41,2 mm            |
| 70000-73577 | Standard  | 11,1 mm                 | 31,7 mm             | 44,4 mm           | 50,8 mm            |
| 70000-73578 | S07090100 avec chaîne et goupille fendue          | 11,1 mm                 | 31,7 mm             | 44,4 mm           | 50,8 mm            |
| 70000-73579 | Standard  | 6,3 mm                  | 31,7 mm             | 44,4 mm           | 53,9 mm            |
| 77700-06383 | Standard  | 7,9 mm                  | 31,7 mm             | 44,4 mm           | 53,9 mm            |
| 70000-73593 | Robuste; s'ajuste sur chevilles de cat. 1, 2 et 3 | 11,1 mm                 | 38,1 mm             | 44,4 mm           | 53,9 mm            |
| 77700-06420 | Longue; s'ajuste sur chevilles de cat. 1, 2 et 3  | 11,1 mm                 | 44,4 mm             | 50,8 mm           | 58,7 mm            |

## Goupilles de sécurité

- Plusieurs applications pour la ferme, le paysagement et dans l'industrie
- Styles d'anneaux ronds et carrés
- Plaquées au dichromate de zinc jaune
- Consulter la page 50 pour le présentoir de comptoir



| Article n°  | Diamètre | Longueur utilisable | Boucle métallique |
|-------------|----------|---------------------|-------------------|
| 70000-73866 | 6,3 mm   | 44,4 mm             | Ronde             |
| 77700-06389 | 6,3 mm   | 63,5 mm             | Ronde             |
| 70000-73867 | 7,9 mm   | 57,1 mm             | Carrée            |
| 70000-73594 | 7,9 mm   | 57,1 mm             | Ronde             |
| 70000-73869 | 9,5 mm   | 57,1 mm             | Ronde             |
| 77700-06390 | 9,5 mm   | 57,1 mm             | Carrée            |

### Assortiments de goupilles d'attelage

#### Tête rouge

| Article n°  | Description   |
|-------------|---|
| 77700-06403 | Assortiment de goupilles d'attelage à tête rouge de catégorie 5 sur support de métal avec panneau en-tête; contient 6- 70050-94463, 8-70000-73754, 8- 70000-73750, 4- 70000-73752 et 3- 70000-73751 |
| 77700-06931 | Carte en-tête pour goupilles d'attelage à tête rouge <b>SEULEMENT</b>   |



#### Poignée articulée

| Article n°  | Description  |
|-------------|--|
| 77700-06402 | Assortiment de goupilles d'attelage à tête forgée avec poignée articulée sur support de métal avec panneau en-tête; renferme 6- 70000-16640, 6-70000-16641, 6- 70000-16642, 3- 70000-16643 et 3- 70000-16644 |
| 77700-06930 | Carte en-tête pour goupilles d'attelage avec poignée articulée <b>SEULEMENT</b>  |
| 77700-06846 | <b>Support de métal pour goupilles d'attelage SEULEMENT</b>  |



### Assortiment de broches d'attelage

| Article n°  | Description  |
|-------------|--|
| 77700-06401 | Assortiment de broches d'attelage universelles sur support de métal avec panneau en-tête; expose les broches d'attelage supérieures et les chevilles d'attelage de catégories 1 et 2; renferme 4- 70000-16621, 4- 70000-16622, 3-70000-73956, 3- 70000-16623, 4- 70000-16608, 4-70000-16610, 3- 70000-16613, 3- 70000-73952, 3- 70000-16609, 3-70000-73425, 4- 70000-16607 et 3- 70000-16612 |
| 77700-06799 | Support de métal pour broches d'attelage <b>SEULEMENT</b>  |
| 77700-06929 | Carte en-tête pour broches d'attelage <b>SEULEMENT</b>   |



### Assortiment de douilles

| Article n°  | Description   |
|-------------|---|
| 77700-06400 | Assortiment de douilles sur carton présentoir de comptoir avec accent sur les douilles de cat. 1-2; renferme 10- 70000-16635, 28- 70000-16632, 6- 70000-16637, 6- 70000-16636 et 4- 70000-16638 |



### Assortiment de chevilles d'essieu

| Article n°  | Description  |
|-------------|--|
| 77700-06399 | Assortiment de chevilles d'essieu sur présentoir de comptoir; renferme 15- 77700-06383, 15- 70000-73961, 20- 70000-73593, 30- 70000-73577, 15- 70000-73578, 30- 70000-73579 et 10- 77700-06420 |

### Assortiment de goupilles de sécurité

| Article n°  | Description   |
|-------------|---|
| 77700-06404 | Présentoir de goupilles de sécurité; renferme 8- 70000-73867, 28- 70000-73594, 8- 70000-73869, 8- 77700-06389, 8- 77700-06390 |



## Solides et fiables pour travail sur la ferme, le ranch ou en construction

Conçue et usinée entièrement forgée au moyen de goupilles thermisées. Le forgeage complet assure un meilleur alignement de la structure du grain sans contrainte intégrée ainsi qu'une puissance, une qualité et une conformité plus uniformes. Les manilles sont offertes dans un fini de poudre noire; les goupilles de remorquage sont plaquées au bichromate de zinc jaune.

- Puissance élevée et protection supérieure contre la corrosion pour assurer sa durabilité
- Manilles de ferme, droites, torsadées, utilitaires et polyvalentes offertes pour utilisation sur la ferme, le ranch, en construction et par les propriétaires
- Diverses dimensions offertes pour répondre à de multiples usages
- Le crochet grappin de la barre d'attelage du tracteur est façonné d'acier carboné moyen, trempé et revenu
- Ne pas excéder la charge d'utilisation
- Les manilles et le crochet grappin de la barre d'attelage du tracteur ne sont pas conçus pour être soulevés.



### Manille droite

| Article n°  | Diamètre de la goupille | Longueur utilisable | Diamètre de la pièce | Ouverture de la manille | Charge d'utilisation |
|-------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 70000-73964 | 15,8 mm                 | 95,2 mm             | 19 mm                | 33,3 mm                 | 5 443,1 kg           |
| 70000-73965 | 19 mm                   | 82,5 mm             | 22,2 mm              | 33,3 mm                 | 7 257,4 kg           |
| 70000-73966 | 19 mm                   | 107,9 mm            | 22,2 mm              | 33,3 mm                 | 7 257,4 kg           |
| 70000-73968 | 25,4 mm                 | 134,9 mm            | 25,4 mm              | 53,9 mm                 | 11 339,8 kg          |

### Manille torsadée

| Article n°  | Diamètre de la goupille | Longueur utilisable | Diamètre de la pièce | Ouverture de la manille | Charge d'utilisation |
|-------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 70000-73970 | 19 mm                   | 76,2 mm             | 22,2 mm              | 33,3 mm                 | 7 257,4 kg           |
| 70000-73971 | 19 mm                   | 98,4 mm             | 22,2 mm              | 33,3 mm                 | 7 257,4 kg           |
| 70000-73972 | 22,2 mm                 | 107,9 mm            | 23,8 mm              | 36,5 mm                 | 9 071,8 kg           |

### Manille utilitaire

| Article n°  | Diamètre de la goupille | Longueur utilisable | Diamètre de la pièce | Ouverture de la manille | Charge d'utilisation |
|-------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 70000-73976 | 7,9 mm                  | 22,2 mm             | 6,3 mm               | 11,9 mm                 | 453,5 kg             |
| 70000-73977 | 9,5 mm                  | 25,4 mm             | 7,9 mm               | 13,4 mm                 | 680,3 kg             |
| 70000-73978 | 11,1 mm                 | 31,7 mm             | 9,5 mm               | 16,6 mm                 | 907,1 kg             |
| 70000-73979 | 12,7 mm                 | 38,1 mm             | 11,1 mm              | 18,2 mm                 | 1 360,7 kg           |
| 70000-73980 | 15,8 mm                 | 42,8 mm             | 12,7 mm              | 20,6 mm                 | 2 721,5 kg           |

### Manille polyvalente

| Article n°  | Diamètre de la goupille | Longueur utilisable | Diamètre de la pièce | Ouverture de la manille | Charge d'utilisation |
|-------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 70000-73974 | 19 mm                   | 157,1 mm            | 19 mm                | 63,5 mm                 | 4 535,9 kg           |

### Manille agricole

| Article n°  | Diamètre de la goupille | Longueur utilisable | Diamètre de la pièce | Ouverture de la manille | Charge d'utilisation |
|-------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 70000-73981 | 11,1 mm                 | 36,5 mm             | 9,5 mm               | 18,2 mm                 | 1 360,7 kg           |
| 70000-73983 | 15,8 mm                 | 49,2 mm             | 12,7 mm              | 20,6 mm                 | 2 948,3 kg lb        |
| 70000-73984 | 22,2 mm                 | 76,2 mm             | 19 mm                | 31,7 mm                 | 5 896,7 kg           |

## Crochet grappin de tracteur

### Manille droite

| Article n°  | Diamètre de la goupille  | Longueur utilisable                           | Charge d'utilisation |
|-------------|--|---|----------------------|
| 70000-73975 | Pour barres d'attelage de tracteur jusqu'à épaisseur de 411,2 mm | Pour usage avec chaîne mesurant 7,9 à 12,7 mm | 4 082,3 kg           |



**Cric-bouteille**

- Le système de pompe à air le plus facile et le plus accessible
- La valve de vidange forgée unique en forme de croix assure un contrôle positif
- Le dispositif de dérivation breveté intégré protège le système hydraulique contre les dommages occasionnés par le pompage excessif



77700-03504

| Article n°  | Capacité | Dimension de base (L et L) | Hauteur min | Hauteur max |
|-------------|----------|----------------------------|-------------|-------------|
| 77700-03503 | 12 t     | 177,7 x 114,3 mm           | 241,2 mm    | 473,1 mm    |
| 77700-03504 | 20 t     | 196,8 x 127 mm             | 241,2 mm    | 473,1 mm    |

**Support de cric 10 tonnes**

77700-03506



- Support de cric de style goupille à levage moyen
- Dimension de la base: 406,4 x 406,4 mm
- Hauteur min: 473,1 mm / Hauteur max: 774,6 mm

**Cric de service "Magic Lift"**

- Levage plus rapide pour un rendement de qualité professionnelle
- Fabrication d'acier solide à grosse jauge aide à prévenir le gauchissement et la torsion
- Le dispositif de dérivation breveté intégré protège le système hydraulique contre les dommages occasionnés par le pompage excessif

| Article n°  | Capacité | Dim. du cric (L x L x H)   | Hauteur min/max     | Diam. de selle |
|-------------|----------|----------------------------|---------------------|----------------|
| 77700-03505 | 3-1/2 t  | 784,2 x 377,8 x 184,1 mm   | 101,6 mm / 549,2 mm | 120,6 mm       |
| 77700-03671 | 10 t     | 1 419,2 x 498,5 x 244,5 mm | 174,6 mm / 685,8 mm | 165,1 mm       |

77700-03671




# PRODUITS D'ATELIER

## Kit de changement d'huile

77700-09765

- Kit pratique qui renferme tout le nécessaire pour changer l'huile ou les fluides dans tout véhicule muni d'un moteur à pistons, tout équipement d'entretien ou machines sportives de plein air
- Comprend un bac de vidange de 5,6 L, un entonnoir pour huile de 0,4 L, un tampon absorbant mesurant 381 mm x 457,2 mm, 2 paires de gants en nitrile, quatre serviettes d'atelier

**NEUF**

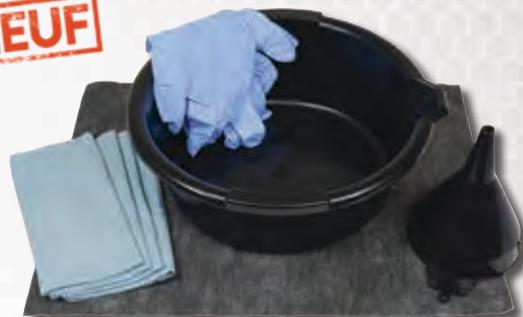

**NEUF**



## Outil de préhension robuste de 914,4 mm

77700-09780

- Poignée ergonomique avec verrou de sécurité
- Armature d'acier avec matériel ABS
- Largeur ajustable du mors et griffes de rétention ABS solides
- Ventouses amovibles pour usage avec articles lisses ou à surface rigide

## Distributrice installable de chiffons pour atelier

77700-02460

Dispositif de rechange 77700-03672

- Nouveau support de distributrice exclusif offert en option
- Facile à transporter pour usage en chantier; s'installe aussi sur support mural pour usage local et pour entreposage
- 200 chiffons, chacun mesurant 254 x 330 mm; total de 54,8 m<sup>2</sup>
- Le dispositif de rechange est à l'épreuve de l'eau; muni d'une pellicule repliable et d'un disque de distribution en carton



Dispositif de rechange



## Sommier roulant avec coffre d'outils

77700-04749


- De qualité professionnelle; conçu pour supporter un poids de 204 kg par opposition au dispositif vendu en magasin qui ne peut supporter que 136 kg
- Roues robustes à roulements à billes de 76,2 mm, non marquantes et résistantes à l'huile
- Coussin de siège très épais pour le confort de l'opérateur
- 355,6 x 355,6 x 381 mm



## Sommier roulant en forme de Z à 2 positions

77700-04748

- Se convertit aisément de sommier roulant en siège d'atelier
- De qualité professionnelle; conçu pour supporter un poids de 204 kg par opposition au dispositif vendu en magasin qui ne peut supporter que 136 kg
- Roues robustes à roulements à billes de 76,2 mm, non marquantes et résistantes à l'huile
- 1 047,7 x 498,4 x 155,5 mm

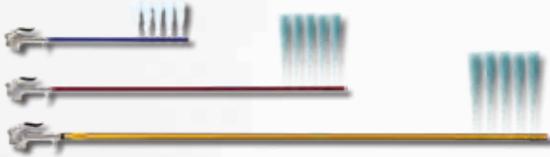
**Filtre Air Combs<sup>MD</sup>  
et nettoyeurs de radiateur**

304,8 mm 77700-06205  
609,5 mm 77700-03394  
914,4 mm 77700-03395

- Débit d'air 90°, lisse, multivoies
- Débit de 5 fois le volume d'air
- Prise d'air à PTN de 6,35 mm
- Accède aux espaces difficiles à atteindre
- S'insère entre le radiateur et le condensateur



Cinq orifices assurent un débit d'air efficace


**Soufflette**

609,5 mm 77700-03392  
1 219 mm 77700-03393

- Manche en alliage de zinc avec fini satiné
- Buse en aluminium, fini oxydé durable
- Prise d'air à PTN de 6,35 mm
- Pression de fonctionnement de 90 PSI / pression de fonctionnement maximale de 150 PSI
- Design biseauté pratique pour accéder aux espaces difficiles à atteindre

**Lampe de poche multifonctionnelle rechargeable**

77700-10784

- Puissance de 600 lumens
- Chargeur USB intégré
- Muni d'aimants sur l'agrafe et sur la base
- Main libre avec crochet rotatif à 360° et support pivotant à 180°
- L'afficheur DEL indique le pourcentage d'énergie résiduelle de la batterie
- Cote de résistance à l'eau et à la poussière de IP44
- Utiliser comme lampe de poche, de travail, chargeur; parfait pour usage commercial et extérieur


**Lampe de poche à éclairage flexible / lampe de travail**

77700-08995

- Aimant de retenue puissants et crochet pliable pour usage mains libres
- Format de poche pratique
- 200 lumen ultras brillants de technologie COB
- Réglable jusqu'à un angle de 180 degrés
- L'armature moulée durable résiste aux chocs, à l'eau et aux intempéries


**Lampe de poche stylo à la DEL**

77700-06342

- Produit un éclairage de 90 lumens
- Ampoule DEL d'un watt
- Agrafe de poche pratique et boîtier en aluminium durable
- Comprend 2 piles AAA
- Dimensions : diamètre de 12,7 mm, longueur de 139,7 mm
- Antichoc et résistant à l'épreuve de choc


**Lampe de poche DEL 28**

77700-04774

- 4 projecteurs directs DEL
- 24 projecteurs brillants DEL
- Surface arrière magnétique; crochet de suspension rétractable
- Très brillant et compact

# LAMPES ET OUTILS À MAIN

## Lampe de travail magnétique robuste à DEL

**NEUF**

77700-09772

- Lumière à deux couleurs : blanche et ambre
- Trois DEL de 3 watts chacune, un total de 500 lumens
- Base magnétique d'adhérence solide
- Câble de chargement USB de 5 volts
- Indice de protection 65



## Lampe de travail magnétique robuste CAMO à DEL

**NEUF**

77700-09773

- Cinq DEL de 3 watts et faisceau diffus à haute intensité
- Trois modes de fonctionnement : intensité à 100 %, intensité à 30 % et clignotement SOS
- Base magnétique
- La pile au lithium de longue durée est rechargeable; la lampe de travail peut fonctionner pendant 3 à 4 heures



## Kit de tubes thermorétrécissables

77700-09003



- 171 morceaux
- Coefficient de rétrécissement 2 : 1
- Tubes thermorétrécissables en polyoléfine homologués UL

- Température de fonctionnement: 19,4 °C à 125 °C
- Température de rétrécissement: débute à 70 °C et prend fin à 125 °C
- Classement électrique maximal : 600 volts

## Grattoir double pour tondeuse

77700-08990



- Nettoyez le plateau de coupe; obtenez une meilleure tonte et une pelouse plus verdoyante
- Prévenez la rouille pour assurer la longévité du plateau de coupe
- Lame plate ou recourbée

- Se fixe à un pôle pour les tracteurs de pelouse

## Lampe 5 DEL à pince magnétique

77700-05373

- **30 % plus brillante !**
- Très brillante et compacte
- Idéale pour petits espaces ou espaces restreints
- Surface arrière magnétique; pince pratique pour utilisation mains libres



## Clé ajustable de 304,8 mm

77700-09004

- Outil polyvalent, mâchoire à grande ouverture d'une capacité allant jusqu'à 34 mm
- Alliage durable d'acier en molybdène chromé
- La poignée à larges ailes assure le contrôle et le confort
- La mâchoire en acier retient bien sa prise
- La molette ajustable s'adapte aux unités de mesure impériales et métriques



## Pinces

- De fabrication galvanisée résistante à la corrosion
- Matricées et à traitement thermique pour assurer la robustesse et la durabilité



| Article n°  | Description                           |
|-------------|---------------------------------------|
| 77700-04741 | Pinces à joint coulissant de 165,1 mm |
| 77700-04742 | Pinces à joint coulissant de 203,2 mm |
| 77700-04743 | Pinces réglable de 254 mm             |
| 77700-04744 | Trousse de présentation PDV           |
| 77700-04745 | Étui pour pinces en cuir de 203,2 mm  |

77700-04741

77700-04743

77700-04742

77700-04745

**Couteau tout usage escamotable**
**77700-02485**

- Mécanisme à lame interchangeable
- Retrait facile/ blocage de sortie de lame
- Muni de trois lames de remplacement


**Outil polyvalent 12 en 1**
**77700-02475**

- Fermé: 104,1 mm, Ouvert: 167,6 mm
- Lames en acier inoxydable
- Comprend le boîtier de transport
- Outils: pinces, tournevis Phillips, tenailles coupe-fil, couteau à lame acérée, 2 couteaux, ouvre-boîte, lame à deux surfaces, ouvre-bouteille et tournevis à 2 fentes


**Ruban à mesurer de 7,6 m à règle double**
**77700-02481**

- Boîtier solide à l'épreuve des chocs
- Repères de ruban en centimètres et en pouces faciles à lire

- Verrou de pale à mains libres

**Plateau magnétique pour pièces**
**77700-02476**

- Assiette en acier inoxydable de 107,9 mm résistant à la corrosion



- Socle magnétique recouvert de caoutchouc

**Grattoir en acier inoxydable**
**77700-02478**

- Lame continue rigide en acier inoxydable avec poignée à capuchon métallique pour résistance et durabilité
- Poignée en caoutchouc thermoplastique confortable pour une prise solide


**Couteau pliant**
**77700-02482**

- Fermé: 99,05 mm, Ouvert: 175,2 mm
- Lame en acier inoxydable


**Plateau magnétique de 355 x 158,7 mm**
**77700-03677**

- Assiette en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Trois (3) aimants puissants permanents


**Ramasse-pièces magnétique télescopique**
**77700-02479**

- L'outil s'allonge de 165 à 838 mm
- Aimant puissant de 2,2 kg muni de côtés blindés pour ramassages ciblés



# VÉRIFICATEURS DE REMORQUES

## Vérificateur de faisceau à goupille 4/5

77700-02457

- Parfait pour localiser les fonctions d'éclairage pour camions et remorques
- Chaque lumière DEL correspond au circuit sous tension
- Branché en ligne avec les camions et les remorques
- Borne de terre facile à brancher pour installation d'éclairage sur remorque



## Vérificateur de faisceau à goupille plat 7

77700-02458

- Teste et diagnostique rapidement les circuits électriques et connecteurs de camions et de remorques
- Se branche directement dans le faisceau de remorques latérales de camions
- Les lumières DEL indiquent que chaque circuit est complet et que le courant électrique se rend à la prise

## Trousse/kit de remorquage

- Teste, nettoie et répare rapidement les raccords de camion et de remorques
- Prolonge la vie des faisceaux
- Favorise la sécurité et limite les dangers routiers
- Les outils de nettoyage éliminent la corrosion et reconfigurent les terminaux aux dimensions appropriées
- Comprend un nettoyeur/redimensionneur, Restaurateur/Rénovateur DeoxITMD et appareil d'essai de faisceau



77700-03673



77700-03881



77700-03675




77700-03674

| Article n°  | Style de goupille | Application  |
|-------------|-------------------|--|
| 77700-03673 | 6 rond            | Pour camion de poids léger et moyen, VR et remorque  |
| 77700-03674 | 7 plat (bèche)    | Pour camion de travaux moyens, véhicules utilitaires et remorque   |
| 77700-03675 | 7 rond            | Tracteur lourd et remorque   |
| 77700-03881 | Goupille 4/5      | Voitures et camions pour travaux agricoles, industriels, paysagers, contractuels, pour activités sportives et parcs de véhicules |



Tous les crampons IGRIP sont fabriqués en acier d'immersion à chaud pour optimiser leur durabilité de même qu'un procédé de galvanisation au zinc qui agit comme écran contre la corrosion. Tous les crampons sont munis d'un trépan à carbure de tungstène pour assurer une traction améliorée continue grâce à la capacité remarquable du crampon à s'ancreur en profondeur dans la glace. Le crampon IGRIP est simple et rapide à installer à l'aide de l'outil fourni. Le crampon IGRIP s'utilise sans problème pendant plus d'une saison sur pneus neufs ou d'occasion. De plus, il est facile à retirer au besoin.

- Facile à installer (guide et outils fournis) et à retirer (aucun besoin de pneus d'été ou d'hiver)
- Rendement tout terrain amélioré
- Économie de carburant
- Excellente solution de rechange aux chaînes (moins bruyant, moins coûteux)
- Excellente solution aux « crampons pour pneus » conventionnels
- Sécurité accrue
- Meilleure adhésion
- Conduite plus stable
- Capacité améliorée du freinage du véhicule
- Durabilité soutenue
- Léger
- Silencieux

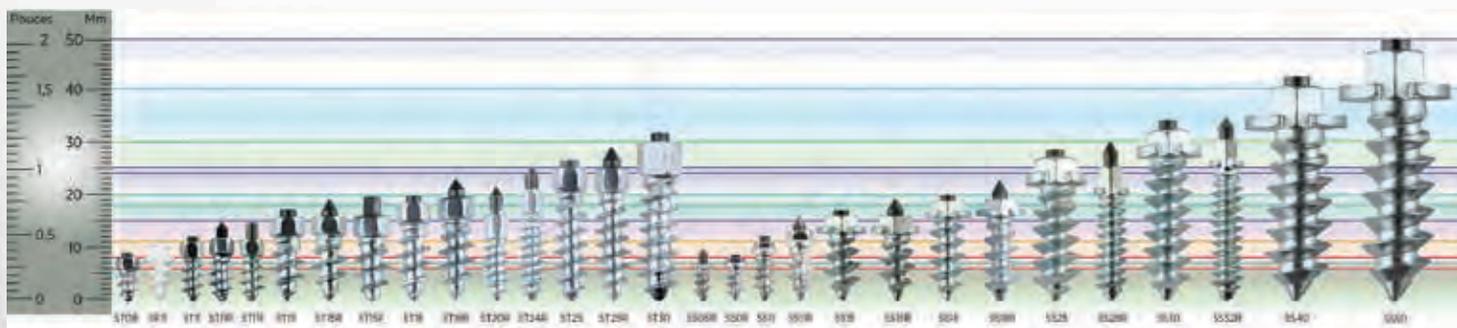

## Crampons à vis standards

**Chargeur, tracteur, lève-palette, camion articulé**

| Article n° | Description                                  |
|------------|--|
| ST-30200   | CRAMPONS À VIS STANDARDS 30 MM, BOÎTE DE 200 |
| ST-30100   | CRAMPONS À VIS STANDARDS 30 MM, BOÎTE DE 100 |

**Chargeur, tracteur, lève-palette, camion articulé**

| Article n° | Description                                  |
|------------|--|
| ST-25200   | CRAMPONS À VIS STANDARDS 25 MM, BOÎTE DE 200 |
| ST-25100   | CRAMPONS À VIS STANDARDS 25 MM, BOÎTE DE 100 |

**Petit chargeur, Skid Steer, tracteur, niveleuse**

| Article n° | Description                                  |
|------------|--|
| ST-18200   | CRAMPONS À VIS STANDARDS 18 MM, BOÎTE DE 200 |
| ST-18150   | CRAMPONS À VIS STANDARDS 18 MM, BOÎTE DE 150 |
| ST-18100   | CRAMPONS À VIS STANDARDS 18 MM, BOÎTE DE 100 |

**Petit chargeur, tracteur, niveleuse, motocyclette, VTT, motocross**

| Article n° | Description                                  |
|------------|--|
| ST-15200   | CRAMPONS À VIS STANDARDS 15 MM, BOÎTE DE 200 |
| ST-15150   | CRAMPONS À VIS STANDARDS 15 MM, BOÎTE DE 150 |
| ST-15100   | CRAMPONS À VIS STANDARDS 15 MM, BOÎTE DE 100 |

**Chenille de motoneige 31 mm et plus**

| Article n° | Description                                  |
|------------|--|
| ST-25200R  | CRAMPONS À VIS STANDARDS 25 MM, BOÎTE DE 200 |

**Chenille de motoneige 31 mm et plus, VTT, motocross**

| Article n° | Description                                  |
|------------|--|
| ST-24200R  | CRAMPONS À VIS STANDARDS 24 MM, BOÎTE DE 200 |

**Chenille de motoneige 31 mm et plus, VTT, motocross**

| Article n° | Description                                  |
|------------|--|
| ST-20200R  | CRAMPONS À VIS STANDARDS 20 MM, BOÎTE DE 200 |

## Crampons pour chaussures et bottes

### Bottes de travaux

| Article n° | Description                           |
|------------|---------------------------------------|
| ST-11200   | CRAMONS STANDARDS 11 MM, BOÎTE DE 200 |
| ST-11150   | CRAMONS STANDARDS 11 MM, BOÎTE DE 150 |
| ST-11100   | CRAMONS STANDARDS 11 MM, BOÎTE DE 100 |
| ST-1124    | CRAMONS STANDARDS 11 MM, BOÎTE DE 24  |

### Bottes de travail, chaussures, chaussures de course et de vélo

| Article n° | Description                           |
|------------|---------------------------------------|
| ST-08200   | CRAMONS STANDARDS 08 MM, BOÎTE DE 200 |
| ST-08150   | CRAMONS STANDARDS 08 MM, BOÎTE DE 150 |
| ST-08100   | CRAMONS STANDARDS 08 MM, BOÎTE DE 100 |
| ST-0824    | CRAMONS STANDARDS 08 MM, BOÎTE DE 24  |

### Bottes de travail et de pêche

| Article n° | Description                         |
|------------|-------------------------------------|
| SS-11200   | CRAMONS ÉPAULÉS 11 MM, BOÎTE DE 200 |
| SS-11150   | CRAMONS ÉPAULÉS 11 MM, BOÎTE DE 150 |
| SS-11100   | CRAMONS ÉPAULÉS 11 MM, BOÎTE DE 100 |
| SS-1124    | CRAMONS ÉPAULÉS 11 MM, BOÎTE DE 24  |

### Bottes de travail, chaussures, chaussures de course et de vélo

| Article n° | Description                         |
|------------|-------------------------------------|
| SS-08200   | CRAMONS ÉPAULÉS 08 MM, BOÎTE DE 200 |
| SS-08150   | CRAMONS ÉPAULÉS 08 MM, BOÎTE DE 150 |
| SS-08100   | CRAMONS ÉPAULÉS 08 MM, BOÎTE DE 100 |
| SS-0824    | CRAMONS ÉPAULÉS 08 MM, BOÎTE DE 24  |

## Crampons épaulés robustes

### Chargeur, tracteur, lève-palette, camion articulé, foresterie, exploitation minière

| Article n° | Description                         |
|------------|-------------------------------------|
| SS-50200   | CRAMONS ÉPAULÉS 50 MM, BOÎTE DE 200 |
| SS-50100   | CRAMONS ÉPAULÉS 50 MM, BOÎTE DE 100 |

### Chargeur, tracteur, lève-palette, camion articulé, foresterie, exploitation minière

| Article n° | Description                         |
|------------|-------------------------------------|
| SS-40200   | CRAMONS ÉPAULÉS 40 MM, BOÎTE DE 200 |
| SS-40100   | CRAMONS ÉPAULÉS 40 MM, BOÎTE DE 100 |

### Chargeur, tracteur, lève-palette, camion articulé, foresterie, exploitation minière

| Article n° | Description                         |
|------------|-------------------------------------|
| SS-30200   | CRAMONS ÉPAULÉS 30 MM, BOÎTE DE 200 |
| SS-30100   | CRAMONS ÉPAULÉS 30 MM, BOÎTE DE 100 |

### Chargeur, tracteur, lève-palette, camion articulé, foresterie, exploitation minière

| Article n° | Description                         |
|------------|-------------------------------------|
| SS-25200   | CRAMONS ÉPAULÉS 25 MM, BOÎTE DE 200 |
| SS-25100   | CRAMONS ÉPAULÉS 25 MM, BOÎTE DE 100 |

### Tracteur, niveleuse, foresterie, véhicules militaires, chargeur, Skid Steer

| Article n° | Description                         |
|------------|-------------------------------------|
| SS-18200   | CRAMONS ÉPAULÉS 18 MM, BOÎTE DE 200 |
| SS-18150   | CRAMONS ÉPAULÉS 18 MM, BOÎTE DE 150 |
| SS-18100   | CRAMONS ÉPAULÉS 18 MM, BOÎTE DE 100 |

### Tracteur, niveleuse, foresterie, véhicules militaires, chargeur compact

| Article n° | Description                         |
|------------|-------------------------------------|
| SS-15200   | CRAMONS ÉPAULÉS 15 MM, BOÎTE DE 200 |
| SS-15150   | CRAMONS ÉPAULÉS 15 MM, BOÎTE DE 150 |
| SS-15100   | CRAMONS ÉPAULÉS 15 MM, BOÎTE DE 100 |

## Manomètre robuste pour pneus

77700-08991

- Boîtier en acier avec cadran en laiton poli et bouton de réglage de 5 mm
- Mouvement à engrenage complet en laiton
- 0 à 60 PSI



## Crayon-manomètre pour pneus

77700-02468

- Pour usage lors de remplissage d'air seulement
- Lecture de 5 à 45 PSI
- Lecture facile, échelle de nylon quatre-côtés à incréments de 2 PSI



## Manomètre à cadran pour pneus

- Boîtier en acier avec cadran en laiton poli et disque de 50,8 mm
- Couplé entièrement, mouvement de précision avec tube de Bourdon en bronze
- Non affecté par les variations de température, par l'humidité ou l'altitude



| Article n°  | Écart de PSI |
|-------------|--------------|
| 77700-03676 | 0 à 30       |
| 77700-02469 | 0 à 100      |

## Jauges de boulons

Métrique 77700-08593

SAE 77700-08594

- Jauges pratiques pour mesurer avec précision le diamètre, la longueur et le pas du filetage de vos attaches

**NEUF**

77700-08593 (Métrique)



77700-08594 (SAE)

# PRODUITS DE SÉCURITÉ

## Bouchons d'oreilles en mousse sans fil, jetables

77700-10716

- Indice de réduction du bruit (IRB) de 33 décibels
- Très souples pour un ajustement confortable
- Faible pression, en forme de cloche
- Bouchons sans PVC
- Spécifications ANSI 53.19-1974
- 50 paires dans un sac d'emballage réutilisable



**NEUF**

## Appareil de rotation des roues

77700-10674

- Poignée articulée robuste avec serrage ergonomique
- Enduit de vinyle pour durabilité prolongée
- Tournez et dirigez aisément votre tracteur, tondeuse, RTV et autres équipements
- Se fixe sur les volants d'une épaisseur allant jusqu'à 31,7 mm
- Boîte de présentation de 12 pièces



**NEUF**



## Appareil de rotation des roues de luxe

77700-01540

- Pour une rotation sans effort de roues de tracteurs et autres équipements non routiers
- Le bras de serrage retient en toute sécurité les roues jusqu'à une épaisseur de 31,7 mm
- Poignée ergonomique confortable avec design à rotation souple
- Design de base à fentes pour installation facile



## Trousse de premiers soins

77700-02459

- Kit (trousse) de 65 pièces
- Boîtier durable, en polypropylène et à l'épreuve de la rouille
- S'insère dans le coffre à gant du véhicule et peut se fixer au mur
- Joints d'étanchéité intérieurs protègent contre l'humidité; le contenu demeure au sec et prêt à utiliser

## Triangles de véhicules lents

- Hauteur: 355 mm et largeur: 406 mm; fabriqués de matériaux fluorescents rétro réfléchissants micro-prismatiques à intensité élevée
- Approuvés ASAE (S276.6) et conformes aux lois de l'état de l'Illinois
- Kit (trousse) complet de quincaillerie disponible, facile à installer (Article no 77700-03391: acheter séparément)



## Casques de protection

- La calotte lisse unique protège contre les dangers liés à la chute d'objets
- La sangle arrière pratique s'ajuste à la dimension de la tête pour en assurer le confort
- Le bandeau absorbant perforé de 360° et amovible garde la tête au frais
- Certifié SEI pour respecter les normes ANSI Z89.1-2003 de type 1, de classe E, G ou C



77700-05367C



77700-05374C

| Article n°  | Matériel       | Épaisseur         |
|-------------|----------------|-------------------|
| 77700-03388 | Aluminium      | 1,01mm (0,04 po)  |
| 77700-03389 | Plastique      | 20,3 mm (0,80 po) |
| 77700-03390 | Adhésif        | -                 |
| 77700-03391 | Kit de montage | -                 |

| Article n°   | Description                     |
|--------------|---------------------------------|
| 77700-05367C | Orange avec logo CE             |
| 77700-05374C | Logo Kubota orange avec K ovale |

### Gants robustes de mécanicien

- Empaumures renforcées pour protection accrue
- Bouts des doigts enduits de silicone antidérapant pour une adhérence accrue
- Dos des doigts protégés par une membrane en caoutchouc thermoplastique (CTP) contre les chocs et les pincements
- La patte de serrage du poignet empêche la saleté de s'introduire



| Article n°  | Grandeur   |
|-------------|------------|
| 77700-07910 | Médium     |
| 77700-07911 | Grand      |
| 77700-07912 | Très grand |

### Gants pour écran tactile imperméables et doublés pour l'hiver

- La doublure imperméable et respirable protège contre l'humidité
- Bouts de doigts adaptés pour écran tactile
- La doublure 3M Thinsulate garde les doigts au chaud
- La paume résistante protège et assure une bonne durabilité



| Article n°  | Grandeur   |
|-------------|------------|
| 77700-07913 | Grand      |
| 77700-07914 | Très grand |

### Gants de mécanicien pour écran tactile

- Bouts de doigts adaptés pour écran tactile
- La paume résistante protège et assure une bonne durabilité
- La paume rembourrée atténue la fatigue
- La patte de serrage poignet empêche la saleté de s'introduire



| Article n°  | Grandeur   |
|-------------|------------|
| 77700-07907 | Médium     |
| 77700-07908 | Grand      |
| 77700-07909 | Très grand |

### Gants de mécanicien

- Paume de cuir synthétique durable
- Dos de gant en Spandex ajusté, perméable à l'air
- Poignet sans gêne pour un gant facile à enfiler et à retirer
- Couture élastique froncée confortable sur la paume et sur le dos du gant
- Laver à la machine, sécher à l'air



| Article n°  | Grandeur             |
|-------------|----------------------|
| 77700-03154 | Médium               |
| 77700-03155 | Grand                |
| 77700-03156 | Très grand           |
| 77700-03646 | Femmes médium (Rose) |

77700-03646

### Gants non poudrés en Nitrile 6 mil

- Technologie avant-garde pH 5,5 conçue pour harmoniser avec le pH 5,5 naturel d'une peau en santé pour un ajustement des plus confortables
  - Formulation originale qui diminue la transpiration excessive
  - Quatre lavages : aucun produit chimique résiduel sur les gants
- Très résistants et grande élasticité : finies les déchirures
- Adhérence complètement texturée



| Article n°  | Description                       |
|-------------|-----------------------------------|
| 77700-04747 | orange éclair - médium            |
| 77700-04771 | orange éclair - grand             |
| 77700-04772 | orange éclair - très grand        |
| 77700-04773 | orange éclair - double très grand |
| 77700-04746 | noir éclair - médium              |
| 77700-04497 | noir éclair - grand               |
| 77700-04498 | noir éclair - très grand          |
| 77700-04499 | noir éclair - double très grand   |

## Gants de travail doublés en suède

- Gants très confortables en cuir de bovin doublés en suède
- La doublure molletonnée tient les mains bien au chaud par temps froid
- Bordure ourlée et couture élastique froncée sur le dos du gant pour ajustement optimal et grande durabilité



| Article n°  | Grandeur   |
|-------------|------------|
| 77700-02464 | Grand      |
| 77700-02465 | Très grand |

## Gants de travail en cuir résistants à l'eau

**AMÉLIORÉ**

- Gants améliorés résistants à l'eau et à l'humidité
- Protection confortable et solide
- Cuir fleur de bovin à tannage fin
- Pouce sur mesure enclavé pour une flexibilité accrue
- Couture élastique froncée sur le dos du gant pour un ajustement optimal



| Article n°  | Grandeur            |
|-------------|---------------------|
| 77700-02461 | Femmes – médium     |
| 77700-02462 | Hommes – grand      |
| 77700-02463 | Hommes – très grand |

## Gants de cuir/de toile

77700-02466

- Bouts des doigts, paume et bande aux jointures en cuir suède de bovin
- Dos du gant élastique et manchette de sécurité caoutchouté
- Taille unique




**Pulvérisateur de 160 litres pour remorque**
**77700-08962**

- Châssis robuste
- Flèche à 5 buses
- Réservoir en polyéthylène ultra résistant
- Pompe de 5,82 LPM
- Jauge de 60 PSI
- Tube-rallonge de luxe - 457,2 mm
- Attaches de tube-rallonge ultra-robustes
- Décharge ajustable avec jauge
- Rampe ajustable et pliable en 3 modules
- Pneus larges


**Pulvérisateur de 100 litres pour RTV**
**77700-08963**

- La pulvérisation sans rampe au moyen du dispositif à 3 orifices s'étend sur une superficie de 3 556 mm
- Réservoir en polyéthylène résistant aux produits chimiques
- Pompe de 5,82 LPM
- Jauge de 60 PSI
- Baguette de 457,2 mm haut de gamme du pulvérisateur
- Décharge ajustable avec jauge


**Pulvérisateur de 151,4 litres avec fixation d'attelage pour toutes catégories de RTV / VTT**
**77700-08964**

- Attache de la flèche (50,8 mm) qui permet un ajustement de 300 degrés
- Flèche à 7 buses autonomes
- Buses munies d'un clapet de retenue
- Réservoir en polyéthylène résistant aux produits chimiques
- Pompe de 5,82 LPM
- Jauge de 60 PSI
- Tube-rallonge haut de gamme de 457,2 mm
- Décharge ajustable avec jauge

**Rampe de pulvérisateur**
**77700-09601**

- Rampe de pulvérisateur pour le pulvérisateur Kubota de 151,4 L
- Compatible avec plusieurs autres pulvérisateurs!



## Pulvérisateurs portatifs

- Pompe à piston à poignée
- Orifice large pour remplissage facile
- Le pulvérisateur de 8 L (77700-03398) comprend une lance à gâchette de 584,2 mm avec poignée ergonomique et bâton de pulvérisation localisée



77700-03397

77700-03398

| Article n°  | Capacité | PSI max. |
|-------------|----------|----------|
| 77700-03397 | 2 L      | 10       |
| 77700-03398 | 8 L      | 43       |

## Pulvérisateur à dos

77700-03399

- Capacité de 16 L
- Développe 15 à 90 PSI
- Harnais qui s'ajuste facilement, bretelles matelassées
- Buse de pulvérisation à 4 jets
- Embouchure large
- Pompe à piston à actionnement par levier
- Kit (trousse) de pièces de rechange disponible



## Pulvérisateur en 3 points de 240 litres

77700-08965

- 6 pompes à galet avec bras de torsion et raccord rapide
- Flèche de rupture à 7 buses
- Buses munies d'un clapet de retenue et capuchon de fermeture rapide
  - Châssis à haute résistance avec plaque de protection
  - Réservoir en polyéthylène résistant aux produits chimiques
- Jauge de 100 PSI
- Tube-rallonge haut de gamme de 457,2 mm
- Décharge ajustable avec jauge
- Valve de mise en marche avant avec tuyauterie et jauge protégées

## Pulvérisateur localisé

77700-03500

- Capacité de 57 L (15 gal)
- Pulvérisateur localisé avec pompe de 12 volts
- Réservoir de polyéthylène avec drain moulé et capuchon
- Canon déclencheur avec buse réglable
- Boyau de 9,6 mm (3/8 po) long de 4,5 m (15 pi)
- Vis de 127 mm (5 po) sur couvercle avec câble d'attache
- Réglage de nébulisation fine à jet plein



## Râtelier ultime

77700-08997 *Veillez commander cet article sous l'onglet de commande DDS*

- L'accessoire pour tracteur BIGTOOLRACKMD ajoute de l'espace utilitaire précieux
- Système d'entreposage mobile parfait : aucun aller-retour nécessaire à l'atelier
- Transportez vos outils et fournitures en toute sécurité vers votre chantier
- Fixation d'attelage en 3 points simple et pratique et attelage de remorque; compatible avec l'attache rapide
- Roues robustes pour déplacement et entreposage faciles
- Fabriqué en acier robuste; fini de peinture en poudre durable
- Capacité maximale de chargement de 272,1 kg
- Hayon arrière à commande active
- Ajoute du lestage à votre tracteur
- Dimension du râtelier : longueur 1 371,6 mm; largeur 901,7 mm; hauteur 1 162 mm
- Cette bête de somme peut tout transporter!

✓ **articles de paysagement**

✓ **clôtures**

✓ **produits de la ferme ou du ranch**

✓ **bois de foyer**

✓ **déchets/nettoyage**



“ Sans aucun doute, c'est l'une des pièces d'équipement pour tracteur que je possède. Je le recommande à tout le monde. ”

Todd en VA

“ Le MEILLEUR accessoire que j'aie acheté pour mon tracteur Kubota L390! ”

Lonnie au MO

## **NEUF** Portoir de scie à chaîne

77700-10738



- Il tient votre scie à chaîne dans un espace sécuritaire pour permettre plein usage de votre surface de cargaison
- Il comprend un portoir et toute la ferronnerie de montage

## Portoir universel pour outils

77700-10740

- Mettez vos outils manuels à grandes poignées en sécurité grâce à ce portoir d'outils à courroie de caoutchouc
- Il comprend un support, une courroie de caoutchouc et toute la ferronnerie de montage

**NEUF**



**NEUF**



## Kit de coupe-gazon classique

77700-10739

- Mettez votre coupe-gazon, votre échenilloir ou tout autre outil à longue poignée en sécurité grâce à ce système
- Il comprend deux supports, quatre courroies de caoutchouc et toute la ferronnerie de montage

## Porte-outils à quatre trous

77700-10741

- Faites glisser aisément vos outils à longue poignée dans ce porte-outil
- Le **BIGTOOLRACK** est muni de trous préétablis dans le support pour permettre l'ajout de plusieurs porte-outils
- Il comprend un portoir et toute la ferronnerie de montage

**NEUF**



## RopsRackPack<sup>MD</sup> **NEUF**

- Transportez solidement et sans danger vos outils de paysagement, votre matériel motorisé, vos fournitures et autres articles vers votre chantier
- Fabriqué de nylon robuste balistique assorti d'une fermeture à crochet et anneau de puissance industrielle
- Se fixe aisément à la plupart des ROPS / des arceaux de sécurité
- Sa conception innovante réduit le temps d'arrêt; aucun besoin de percer ou de modifier votre arceau de sécurité actuel

| Article n°  | Description   |
|-------------|---|
| 77700-10695 | Convient à tout tracteur Kubota, aux tondeuses de série ZD et aux tondeuses de série Z100 |
| 77700-10696 | S'installe sur toutes les tondeuses Kubota de série Z400 et Z700 à rayon de braquage zéro |



## Sac d'attirail de travail **NEUF**

77700-10694

- Fabriqué de nylon balistique robuste
- Il s'attache rapidement et aisément à votre RTV ou votre tondeuse à conduite debout Kubota
- Comprend un kit de courroies qui s'ajuste sur votre RopsRackPack<sup>MD</sup> et des boucles d'attache à votre Ultimate Rack
- Le sac d'attirail mesure 457 mm de long x 101,6 mm de large et 279,4 mm de haut



## Bouteille portative de carburant à remplissage rapide de 532,3 ml

77700-10697

- Bouteille 532,3 ml pratique pour remplissage rapide d'outils et d'équipements de jardin à essence
- Anti-gouttes : aucun capuchon à dévisser
- Autoventilée / arrêt automatique



**NEUF**

## Lien torsadé à boucler Gear Tie<sup>MD</sup> de 609,6 mm

77700-10782

- Il attache et retient tout outil à long manche et une foule d'autres articles en toute sécurité



**NEUF**

## Mousqueton double S-Biner<sup>MD</sup> de 254 mm

77700-10783

- Vous pouvez y suspendre votre taille-bordure, votre souffleuse à feuilles ou autres gros outils



**NEUF**

## Coffre supérieure de 1 041,4 mm à 8 tiroirs

77700-10691

## Coffre roulant de 1 041,4 mm à 11 tiroirs

77700-10692

## Ensemble de coffre supérieur et coffre roulant de 1 041,4 mm

77700-10693

- Châssis robuste en acier de jauge de calibre 14 avec parois latérales en acier de jauge de calibre 18 muni de quatre roulettes mesurant 127 mm x 50,8 mm : 2 roues à blocage et deux roues rigides

- Tiroirs munis de glissières sur roulement à billes d'une capacité de 45 kg par tiroir et de 90,7 kg par tiroir muni de doubles glissières

**AMÉLIORÉ**



| Article n°  | Largeur    | Profondeur | Hauteur    |
|-------------|------------|------------|------------|
| 77700-10691 | 1 041 mm   | 44,4 mm    | 542,9 mm   |
| 77700-10692 | 1 054,1 mm | 45,2 mm    | 1 028,7 mm |

## PERSONNALISEZ VOTRE COFFRE À OUTILS

**NEUF**

## Ensemble de coffre supérieur et coffre roulant de 1 041,4 mm avec monogrammes magnétiques

- Comprend un coffre supérieur, un coffre roulant et un ensemble de monogrammes magnétiques!

| Article n°  | Design du monogramme |
|-------------|----------------------|
| 77700-10742 | RTV                  |
| 77700-10743 | Tracteur             |
| 77700-10744 | SVL / construction   |



**NEUF**

## Monogrammes magnétiques pour coffre d'outils de 1 041,4 mm


- Feuilles magnétiques souples, robustes, à adhésion solide
- Excellente qualité d'image avec protection UV
- Très bon rendement en tout temps, dans des températures variant de -26,11 °C à 71 °C



77700-10688



77700-10689



77700-10690

| Article n°  | Design du monogramme |
|-------------|----------------------|
| 77700-10688 | Tracteur             |
| 77700-10689 | RTV                  |
| 77700-10690 | SVL / construction   |

# DISPOSITIF POUR RANGEMENT D'OUTILS ET DE MARCHANDISE

## Boîte de chargement de luxe pour VVT

77700-08760

- Exige deux paires de pinces KAS (K7811-99860) et une ferrure de fixation (77700-V9838) (doivent être commandées séparément)
- Boîte de benne de VVT de luxe, conçue et façonnée par Kubota d'une capacité de chargement de 1,37 m<sup>3</sup>
- Fabriqué en polyéthylène ultra robuste et durable à l'épreuve de la corrosion, de l'eau et de la poussière
- Loquets verrouillables pour protéger votre matériel
- Transportez vos outils et votre équipement sur des terrains et dans des conditions très difficiles
- Couverts faciles à soulever munis de serrures à crans d'arrêt bidirectionnels pour faciliter l'accès des deux côtés de la boîte
- Plateaux coulissants et amovibles pour faciliter le rangement
- Convient pour RTV-X900, RTV-X1100, RTV-X1120, RTV-X1140 et RTV-XG850



K7811-99560 doit être commandé séparément



## Coffre de service professionnel de 914,4 mm, 5 tiroirs à capacité supérieure

77700-06140

- Dimensions extérieures :  
L 914,4 mm x P 647,7 mm x H 736,6 mm
- Fabrication robuste en acier de jauge de calibre 16/18 avec poignées et châssis ouverts pour glisser et déplacer aisément le coffre
- 5 grands tiroirs renforcés de doublure en mousse pour déplacement souple; 2 tiroirs profonds (L 783,3 mm x P 508 mm x H 4,59 mm et 3 tiroirs de dimensions standard (L 783,3 mm x P 508 mm x 53,9 mm)



## Coffre de chantier pour VVT de 762 mm

77700-03643

- (L) 781 mm x (L) 508 mm x (H) 520,7 mm : convient à tous les modèles de VTT Kubota
- Support pour outils électriques muni de 3 prises de courant et 2 USB
- Capacité de rangement pour tous vos outils essentiels : assortiment de 35 clés, 48 tournevis, tourne-écrous, 186 ancrages pour douilles de 6,35 mm, 9,53 mm, 12,7 mm et douilles standard (SAE et métrique); espaces pour douilles de butée supplémentaires
- Sous le panneau de douilles : un plateau pour petits outils; un support d'outils électriques muni d'une barre de tension et de 2 prises USB; espace de rangement multi-usage



Outils non compris



## Coffre à transport manuel traditionnel en acier d'une hauteur de 508 mm (20 po) avec plateau

77700-03642

- L 508 x P 203,2 x H 228,6 mm
- De fabrication durable en métal avec revêtement en poudre et poignée ergonomique

## Caisse robuste pour pièces

**NEUF**

- Aménagez vos pièces, votre stock; réduisez le temps de réparation et de manutention de pièces
- Les caisses robustes s'empilent l'une sur l'autre, reposent sur les étagères et se suspendent des râteliers, des panneaux, des montants et des charriots
- De fabrication monobloc robuste, à l'épreuve de l'eau, de la rouille et de la corrosion
- Grâce au polypropylène moulé à impact élevé, ces caisses sont insensibles aux acides et alcalis faibles
- Garanties contre les craquements ou le bris dans des conditions de chargement normales, comme il est précisé dans la garantie restreinte d'un an



Goupilles non comprises

| Article n°  | Description          | L x L x H                | Pcs | Couleur |
|-------------|----------------------|--------------------------|-----|---------|
| 77700-10785 | Caisse d'entreposage | 374,6 x 139,7 x 127 mm   | 12  | Noir    |
| 77700-10786 | Caisse d'entreposage | 374,6 x 139,7 x 127 mm   | 12  | Clair   |
| 77700-10787 | Caisse d'entreposage | 374,6 x 209,5 x 177,8 mm | 12  | Noir    |
| 77700-10788 | Caisse d'entreposage | 374,6 x 419,1 x 177,8 mm | 6   | Noir    |
| 77700-10789 | Intercalaire         | 139,7 x 127 mm           | 6   | Noir    |
| 77700-10790 | Intercalaire         | 209,5 x 419,1 x 177,8 mm | 6   | Noir    |



# NETTOYEURS À PRESSION



## Choisissez l'équipement qui conviendra parfaitement aux tâches que vous désirez accomplir.

La gamme de nettoyeurs à pression Kubota offre une productivité accrue. De conception robuste, elle a été conçue pour répondre aux besoins des consommateurs les plus exigeants.

Construits pour les rigueurs des travaux les plus difficiles, une attention particulière a été portée dans la sélection de chaque élément qui compose nos nettoyeurs à pression. De plus toutes les unités sont testées et calibrées pour assurer la durabilité et la fiabilité que vous attendez.

### Résidentiel :

Pour une utilisation d'environ 1 à 2 heures par semaine basée sur une moyenne approximative de 10 à 20 semaines par année. Nettoyeurs conçus pour les travaux légers comme, par exemple, le lavage de résidence, automobile, véhicule tout-terrain, tondeuse à gazon, véhicule récréatif, etc.

### Commercial :

Ces nettoyeurs peuvent être utilisés environ 5 à 10 heures par semaine sur une durée d'environ 50 semaines par année. Nettoyeurs conçus pour travaux légers à moyens comme sur la ferme, garage mécanique, petites entreprises, etc.

### Industriel :

Pour une utilisation d'environ 10 à 20 heures par semaine basée sur une moyenne approximative de 50 semaines par année. Nettoyeurs conçus pour les travaux intenses, comme le nettoyage de flotte de camions, de bâtiments agricoles, équipements lourds, industrie, lave-auto, entrepreneur en nettoyage.

### Marchés :

Chaque icône identifie le marché cible pour les modèles de nettoyeurs les plus populaires selon l'utilisation du client. Sans toutefois exercer une limitation.



Résidentiel



Automobile



Camion



Agriculture



Dés herbage



Sanitaire



Industrie



Équipement  
lourd



Location



Entrepreneur

*Veillez commander tout nettoyeur à pression sous l'onglet de commande EDC*

## Puissant | Facile à manœuvrer

La conception du châssis en forme de cage protège les composants critiques tout en facilitant le transport et le remisage de l'appareil. Pour une plus grande durabilité, le châssis est peint à la poudre. La poignée repliable permet de faciliter le rangement ainsi que le transport dans une camionnette ou un véhicule utilitaire.



### JET2536E électrique

77700-06379



- Cet unité ultra-silencieuse à eau froide a été spécialement conçue pour les applications commerciales et industrielles.
- Muni du système de départ et arrêt automatique combiné à un moteur industriel fonctionnant à très bas régime pour une longévité accrue de la pompe et ses composantes.

|                              |         |                             |         |
|------------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| Moteur électrique . . . . .  | 5.75 HP | L/min.. . . . .             | 1,6     |
| Volts . . . . .              | 240     | Force d'impact . . . . .    | 4,3 kg  |
| Phase . . . . .              | 1       | Boyau . . . . .             | 15,2 m  |
| Ampères . . . . .            | 24      | Orifice de buse . . . . .   | 04,5    |
| RPM . . . . .                | 1750    | Cordon électrique . . . . . | 7 m     |
| Pompe Comet RW, vilebrequin  |         | Poids. . . . .              | 90,7 kg |
| Kg/mm <sup>2</sup> . . . . . | 1 133,9 |                             |         |

### JET3500

77700-05676



- Muni d'un moteur à essence fiable de qualité commerciale conçu spécialement pour le nettoyage d'équipement agricole, d'édifices, et de véhicules de même que sur les chantiers de construction.

|                              |                     |                                   |         |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------|
| Moteur . . . . .             | EX 40               | Protecteur bas niveau d'huile . . | Oui     |
| Pompe . . .                  | Entraînement direct | Protecteur thermique . . . . .    | Oui     |
| Tours-minute. . . . .        | 3 450               | Boyau . . . . .                   | 15,2 m  |
| Kg/mm <sup>2</sup> . . . . . | 1 587,5             | Orifice de buse . . . . .         | 0.40    |
| L/min. . . . .               | 15,5                | Poids. . . . .                    | 69,8 kg |
| Force d'impact . . . . .     | 5,6 kg              |                                   |         |



## Équipement de série nettoyeur JET

- Châssis durable et roues de 254 mm
- Pompe à entraînement direct avec 3 pistons-céramiques
- Boyau avec coupleurs rapides
- Injecteur de savon avec régulateur
- Pistolet et lance isolée de 914,4 mm
- 3 buses de nettoyage sur coupleurs rapides à billes 15, 25 et 40 degrés et 1 buse à savon de 65 degrés



Verrouillage sécuritaire de la poignée



Poignée repliable

# SÉRIE GEYSER

## Geyser G2132G 72000-02750



- Nettoie jusqu'à 50% plus rapidement qu'une unité à eau froide
- Roues arrière de 254 mm pivotantes avec frein de sécurité
- Pneus anti-crevaisons avec roulements à billes qui procurent un roulement sans résistance et facilitent la manoeuvrabilité
- Crochet de chargement centré qui assure la stabilité de l'équipement lorsque soulevé
- Moteur calibré à 3450 rpm pour performer en parfaite harmonie avec la pompe à pistons céramique



|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Moteur . . . . .                 | Subaru EX21     |
| Démarrateur électrique . . . . . | Non             |
| Système de charge . . . . .      | 200 W           |
| Batterie 12 V . . . . .          | Oui             |
| Thermostat . . . . .             | Oui             |
| Pompe Comet . . . . .            | LWD Vilebrequin |
| Kg/mm <sup>2</sup> . . . . .     | 952,5           |
| L/min . . . . .                  | 12,1            |
| Force d'impact . . . . .         | 7.7 lb          |
| Protecteur thermique . . . . .   | Oui             |
| Btu/h . . . . .                  | 320,000         |
| Boyau . . . . .                  | 15,2 m          |
| Orifice de buse . . . . .        | 04.5            |

## Geyser GD3535G 77700-06100



- Châssis industriel fonctionnel avec roues anti-crevaison de 254 mm montées sur roulements à billes réduisant la résistance
- Roues arrière de 254 mm pivotantes avec frein — faciles à manoeuvrer
- Crochet de chargement
- Moteur calibré à 3,450 tours-minute pour performer en parfaite harmonie avec la pompe à pistons de céramique
- Injecteur à savon en mode nettoyage
- Filtre de 100 mailles à l'entrée de la pompe
- Protecteur thermique de 60° C

- Indicateur de pression pour mode nettoyage
- Indicateur de pression pour mode désherbeur avec régulateur de pression
- 1 buse de désherbage de 50,8 mm sur coupleur rapide.

### Équipement standard inclus:

- Enrouleur manuel (77700-06102)
- Compartiment de rangement (77700-06103)

|                                       | mode nettoyage  | mode désherbage |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Moteur . . . . .                      | Subaru EX40     | Subaru EX40     |
| Démarrateur électrique . . . . .      | Oui             | Oui             |
| Système de charge . . . . .           | 200 W           | 200 W           |
| Batterie 12 V . . . . .               | Oui             | Oui             |
| Thermostat . . . . .                  | Oui             | Oui             |
| Pompe Comet ZWD vilebrequin . . . . . | ZWD vilebrequin | ZWD vilebrequin |
| Kg/mm <sup>2</sup> . . . . .          | 1 587,5         | 158,7           |
| L/min . . . . .                       | 13,2            | 11,3            |
| Force d'impact . . . . .              | 4,9 kg          | -               |
| Protecteur thermique . . . . .        | Oui             | Oui             |
| Btu/h . . . . .                       | 350,000         | 350,000         |
| Boyau . . . . .                       | 15,2 m          | 15,2 m          |
| Orifice de buse . . . . .             | 03.5            | 30              |

### Équipement optionnel nettoyeur Geyser

#### Compartiment de rangement 77700-06103

- Compartiment de rangement pour buses et équipement de protection personnel



#### Enrouleur 77700-06102

- Enrouleur industriel durable pouvant contenir jusqu'à 60,9 m de boyau



Deux choix de nettoyeurs à pression selon ce que vous désirez accomplir.

## CAGE ultrarésistante

77700-03318



- La série Extra-Duty a été créée pour les durs travaux commerciaux. Sa pompe robuste à trois pistons céramique vous offre:
  - Un carter moulé fait d'aluminium anodisé, entraînement direct, 3 pistons céramique. Cette pompe robuste est hautement résistante à la corrosion et à l'abrasion
  - Tête de pompe en laiton forgé
  - Roulements surdimensionnés pour une longévité accrue
  - Ensemble de garniture double exclusif auto-lubrifiant



Ensemble de roues et poignée en option

|                              |                     |                               |         |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------|
| Moteur . . . . .             | EX 17               | Protecteur bas niveau d'huile | Oui     |
| Pompe . . . . .              | Entraînement direct | Protecteur thermique. . . . . | Oui     |
| RPM . . . . .                | 3 450               | Boyau. . . . .                | 7,6 m   |
| Kg/mm <sup>2</sup> . . . . . | 1 133,9             | Orifice de buse. . . . .      | 0,30    |
| L/min . . . . .              | 10,2                | Poids. . . . .                | 31,7 kg |
| Force d'impact . . . . .     | 3,2 kg              |                               |         |



## CAGE robuste

77700-05675



- Cette série a été spécifiquement créée pour les travaux de type résidentiel et commercial léger. Sa pompe axiale performante vous offre:
  - Une valve de décharge automatique et un injecteur à savon intégré
  - Aide au démarrage intégrée
  - Pistons en acier céramique
  - Collecteur en laiton forgé
  - Système de roulement à billes breveté

|                              |         |                               |         |
|------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| Moteur . . . . .             | SP 170  | Protecteur bas niveau d'huile | N/D     |
| Pompe . . . . .              | Axiale  | Protecteur thermique. . . . . | N/D     |
| RPM . . . . .                | 3 450   | Boyau . . . . .               | 7,6 m   |
| Kg/mm <sup>2</sup> . . . . . | 1 133,9 | Orifice de buse. . . . .      | 0,30    |
| L/min . . . . .              | 9,4     | Poids. . . . .                | 30,3 kg |
| Force d'impact . . . . .     | 3,2 kg  |                               |         |

## Équipement optionnel

### Enrouleur portatif

77700-05674

- Mécanisme monté sur système de roulement à billes
- S'accroche directement sur le châssis de la CAGE
- Poignée de transport ergonomique



### Ensemble de roues et poignée

77700-05767

- Concept simple, élégant et compact
- S'attache facilement au châssis existant. Aucun trou à percer
- Demeure empilable



# SÉRIE THUNDER

## Thunder MH2536EA240

72000-02751



- Bâti avec cage de protection sur 4 pneus de 254 mm
- Peinture électrostatique grise
- Panneau de contrôle avec fusible double (brûleur et départ et arrêt automatique)
- Température ajustable par thermostat (jusqu'à 150° C)
- Pistolet et lance simple de 914,4 mm avec coupleurs rapides
- Boyau de 2 721,5 kg/mm<sup>2</sup> avec coupleurs rapides vissés
- 3 buses de nettoyage sur coupleurs rapides à billes 15, 25 et 40 degrés et 1 buse de savon 65 degrés

|                    |                |                   |         |
|--------------------|----------------|-------------------|---------|
| Moteur électrique  | 5,75 hp        | L/min..           | 13,6    |
| Volts              | 240            | Force d'impact    | 4,3 kg  |
| Phase              | 1              | Btu/h             | 285 000 |
| Ampères            | 24             | Boyau             | 15,2 m  |
| RPM                | 1750           | Orifice de buse   | 04,5    |
| Pompe              | RW Vilebrequin | Cordon électrique | 7 m     |
| Kg/mm <sup>2</sup> | 1 133,9        | Poids.            | 195 kg  |



Moteur puissant ultra-silencieux conçu spécialement pour les applications industrielles



## Thunder MH3535G

77700-06104



- Bâti avec cage de protection sur 4 pneus de 254 mm
- Pistolet et lance simple de 914,4 mm
- Boyau de 2 721,5 kg/mm<sup>2</sup> avec coupleurs rapides vissés
- 3 buses de nettoyage sur coupleurs rapides à billes 15, 25 et 40 degrés et 1 buse de savon 65 degrés

### Caractéristiques du chauffe-eau

- Brûleur à l'huile
- Réservoir d'huile en polyéthylène de 37 litres avec indicateur de niveau
- Température ajustable par thermostat jusqu'à 150° C
- Batterie incluse

|                               |                 |                      |          |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
| Moteur                        | Subaru EX40     | Kg/mm <sup>2</sup>   | 1 598,5  |
| Démarrateur électrique        | Oui             | L/min..              | 13,2     |
| RPM                           | 3,450           | Force d'impact       | 4,9 kg   |
| Protecteur bas niveau d'huile | Oui             | Protecteur thermique | Oui      |
| Système de charge             | 200 W           | Btu/h                | 320 000  |
| Batterie 12 V                 | Oui             | Boyau                | 15,2 m   |
| Thermostat                    | Oui             | Orifice de buse      | 03,5     |
| Pompe Comet                   | ZWD vilebrequin | Poids.               | 193,2 kg |

## Enrouleur manuel optionnel

72000-02763

- Conçu spécialement pour la série Thunder. Capacité de 60,9 m de boyau d'un diamètre de 9,5 mm

Inclus : enrouleur manuel, coupleurs rapides, support d'enrouleur et plaque protectrice pour la pompe.



**Mousseur avec réservoir intégré**
**77700-05696**

- Ensemble de mousseur de 1 133,9 à 1 360,7 kg/mm<sup>2</sup> (pour les modèles CAGE & G2132G seulement)



- Se connecte directement à la sortie du pistolet

**Contenant à savon**
**72000-02762**

- Capacité de 4 litres
- Inclut le support de montage et le boyau d'alimentation


**Buses rotatives sur coupleurs rapides**

- Corps robuste en laiton avec gaine de plastique
- Productivité et efficacité accrue
- Buse et siège en céramique avec grande résistance aux chocs
- 521,6 à 1 655,6 kg/mm<sup>2</sup>



| Article n°  | Orifice | Application                                       | Model / Modèle       |
|-------------|---------|---|----------------------|
| 77700-05689 | 03.5    | 1 655,6 kg/mm <sup>2</sup> eau froide             | Système CAGE         |
| 77700-05690 | 04.0    | 1 655,6 kg/mm <sup>2</sup> eau froide             | JET3500              |
| 72000-02757 | 04.5    | 1 655,6 kg/mm <sup>2</sup> eau froide             | JET2536EA            |
| 72000-02758 | 04.0    | 1 655,6 kg/mm <sup>2</sup> eau chaude avec filtre | GD3535G - MH3535G    |
| 72000-02759 | 04.5    | 1 655,6 kg/mm <sup>2</sup> eau chaude avec filtre | G2132G - MH2536EA240 |

| Article n°  | Longueur | kg/mm <sup>2</sup> max. | Couleur |
|-------------|----------|-------------------------|---------|
| 77700-05677 | 7,6 m    | 1 360,7                 | Noir    |
| 77700-05678 | 10,6 m   | 1 360,7                 | Noir    |
| 77700-05679 | 15,2 m   | 1 360,7                 | Bleu    |
| 77700-05680 | 22,8 m   | 1 360,7                 | Bleu    |
| 77700-05681 | 30,4 m   | 2 721,6                 | Gris    |

**Boyau haute pression en fils d'acier tressés, 1 pli**

- 9,5 mm MNPT
- Coupleurs rapides inclus
- Température maximale 121,1° C


**Boyau haute pression en fils d'acier tressés, 2 plis**

- 9,5 mm MNPT
- Coupleurs rapides vissés inclus
- Température maximale 121,1° C



| Article n°  | Longueur | kg/mm <sup>2</sup> max. | Couleur |
|-------------|----------|-------------------------|---------|
| 77700-05682 | 15,2 m   | 2 721,6                 | Gris    |
| 72000-02754 | 22,8 m   | 2 721,6                 | Gris    |
| 77700-05683 | 30,4 m   | 2 721,6                 | Gris    |
| 72000-02755 | 45,7 m   | 2 721,6                 | Gris    |
| 72000-02756 | 60,9 m   | 2 721,6                 | Gris    |

## Nettoyeur de surface linéaire



**77700-05691**

- Largeur de 406,4 mm
- 1 814,3 kg/mm<sup>2</sup> maximum
- 16,2 L/min maximum

**72000-02757**

- Largeur de 304,8 mm
- 1 406,1 kg/mm<sup>2</sup> maximum
- 11,3 L/min maximum

## Nettoyeur de surface rotatif

**77700-05692**

- Nettoyeur rotatif de 40,6 mm
- Couvercle en polyéthylène
- 1 814,3 kg/mm<sup>2</sup> maximum
- 30,2 L/min maximum
- 2 buses # 25025



## Manchon télescopique

**77700-05693**

- Manchon télescopique de 5,4 m en fibre de verre
- Maximum de 1 814,3 kg/mm<sup>2</sup>
- Maximum de 30,2 L/min
- Ajustable de 1,8 à 5,4 m

## Harnais

**72000-02761**

- Pour manchon télescopique— Réduit la fatigue



## Nettoyeur de gouttière

**77700-05694**

- Accessoires de nettoyage des gouttières



## Pistolet industriel pour eau froide


- Pistolet industriel à prise confortable
- No. de pièce 77700-05687 inclut une lance double pour rinçage



| Article n°  | Lance                | kg/mm <sup>2</sup> | L/min |
|-------------|----------------------|--------------------|-------|
| 77700-05684 | 91,4 mm              | 1 247,3            | 26,4  |
| 77700-05685 | 91,4 mm              | 2 267,9            | 39,3  |
| 77700-05687 | Lance double 96,5 mm | 2 267,9            | 39,3  |

## Pistolet industriel pour eau chaude

- Pistolet industriel à prise confortable
- 300 °F

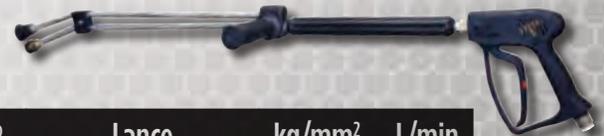

| Article n°  | Lance                | kg/mm <sup>2</sup> | L/min |
|-------------|----------------------|--------------------|-------|
| 77700-05686 | 91,4 mm              | 2 267,9            | 39,3  |
| 77700-05688 | Lance double 96,5 mm | 2 267,9            | 39,3  |

## Sangles à cliquet ShockStrap<sup>MD</sup> de résistance aux charges

- **Fiable** : la ShockStrap<sup>MD</sup> procure une excellente absorption des chocs sans se détacher
- **Sangle de sécurité** : une sangle de remplacement dans le cas où la ShockStrap<sup>MD</sup> est altérée
- **Durable** : fabriquée selon notre formule spécialisée; elle n'est pas altérée par la plupart des produits chimiques, les rayons du soleil, l'huile, l'eau salée, les champignons ou l'humidité
- **Résistant à la rouille** : les crochets et la boucle sont enduits de zinc qui dure 8 à 10 fois plus longtemps que le placage au chrome
- **Boucle souple** : sa flexibilité vous assure de toujours pouvoir arrimer votre charge

**NEUF**



| Article n°  | L x l           | Résistance à la rupture | Charge de travail |
|-------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 77700-10680 | 2,7 m x 50,8 mm | 2 721,5 kg              | 907,1 kg          |
| 77700-10681 | 5,4 m x 50,8 mm | 2 721,5 kg              | 907,1 kg          |



## Boîte de chargement de luxe pour VVT

77700-08760

- Exige deux paires de pinces KAS (K7811-99860) et une ferrure de fixation (77700-V9838) (doivent être commandées séparément)
- Boîte de benne de VVT de luxe, conçue et façonnée par Kubota d'une capacité de chargement de 1,37 m<sup>3</sup>
  - Fabriqué en polyéthylène ultra robuste et durable à l'épreuve de la corrosion, de l'eau et de la poussière
  - Loquets verrouillables pour protéger votre matériel
  - Transportez vos outils et votre équipement sur des terrains et dans des conditions très difficiles
  - Couverts faciles à soulever munis de serrures à crans d'arrêt bidirectionnels pour faciliter l'accès des deux côtés de la boîte
  - Plateaux coulissants et amovibles pour faciliter le rangement
- Convient pour RTV-X900, RTV-X1100, RTV-X1120, RTV-X1140 et RTV-XG850



K7811-99560 doit être commandé séparément



## Support d'extincteur d'incendie pour RTV **NEUF**

77700-10709

- Il se solidement les extincteurs d'incendie jusqu'à 88,9 mm (3,5 po) de diamètre
- Ce design universel s'installe sur cages de retournement tubulaires mesurant jusqu'à 57,1 mm (2,25 po)
- Fixation brevetée peu encombrante
- Les brides de serrage réglables xent solidement la plupart des extincteurs d'incendie
- Extincteur non compris



## Rétroviseur extérieur latéral **NEUF**

77700-10706

- Vaste champ de vision
- Montage universel
- Technologie anti-vibrations
- Dégagement sur deux axes
- Rétroviseur d'angle mort réglable
- Réglage en trois positions
- S'adapte aux cages de retournement mesurant 31,7 à 50,8 mm (1,25 à 2 po)
- S'adapte au côté gauche ou au côté droit
- Remettez aisément le rétroviseur à la position pré-réglée chaque fois qu'il se dégage pour assurer un alignement constant de visionnement



**NEUF**



Safety Dust Mask



Bandana Style Dust Mask



Neoprene Dust Mask

## Masque antipoussière

- Lavable et réutilisable
- Son design amélioré assure un confort maximal
- Aucun besoin de litres de recharge
- Compatible avec casques et lunettes de sécurité ouverts et intégraux

| Article n°  | Description                                  |
|-------------|--|
| 77700-10710 | MASQUE ANTIPOUSSIÈRE DE SÉCURITÉ UNIVERSEL   |
| 77700-10711 | MASQUE ANTIPOUSSIÈRE DE SÉCURITÉ EXTRA LARGE |
| 77700-10712 | MASQUE ANTIPOUSSIÈRE DE SÉCURITÉ CAMOUFLAGE  |
| 77700-10713 | MASQUE ANTIPOUSSIÈRE EN NÉOPRÈNE NOIR        |
| 77700-10714 | MASQUE ANTIPOUSSIÈRE BANDANA ROUGE           |
| 77700-10715 | MASQUE ANTIPOUSSIÈRE BANDANA NOIR            |



**Radio**
**W21UA-MS003 et W21UA-MS006**

- Radio robuste pour usage sur tracteurs de ferme
- Syntoniseur AM/FM
- Panneau avant enluminé avec ACL amovible
- Bluetooth<sup>MD</sup> intégré avec microphone antérieur (port additionnel fourni)
- Port USB avant pour usage avec iPod / iPhone
- Puissance maximale débitée (4 x 45 watts)
- CD / MP3 / dispositifs audios pour média Windows
- Port pour carte mémoire SD
- Port auxiliaire d'entrée


**W21UA-MS003**

**W21UA-MS006**

Instruments visuels à caractère facultatif


**Pommeau de volant**
**W21TS-08689**

- Ce pommeau de volant s'installe directement sur l'arceau du volant sans changements requis
- Cet accessoire assure une meilleure prise; il facilite le pilotage, surtout avec le chargeur ou lorsque le conducteur utilise l'appareil de surveillance K

**Tapis pour l'auto**
**Caoutchouc W21PS-G0006**
**Tissu W21PS-G0007**

- Tapis en caoutchouc pour l'auto (1)
  - Résistant à la circulation intense, aux déversements et aux brûlures chimiques
  - Configuration individualisée pour un ajustement parfait sur le plancher de la cabine
  - Plaque métallique Kubota (99 mm) vissée dans la partie avant du tapis
  - Nettoyage au jet d'eau à haute pression
- Tapis en tissu pour l'auto (2)
  - Résistant à la circulation intense
  - Configuration individualisée pour un ajustement parfait sur le plancher de la cabine
  - Logo Kubota (248,9 mm) tissé dans la bordure tapis près du seuil de la cabine


**W21PS-G0865**

**W21PS-G0748**
**Housse de siège de passager**
**W21PS-G0865 et W21PS-G0748**

- Housse de siège de passager ajustée pour environnements sales et non hygiéniques
- 2 modèles :
  - Cuir synthétique noir et orange
  - Cuir synthétique noir avec surpiqûre orange

## Housse de siège de l'opérateur

W21PS-G0048 / W21PS-G0065 / W21PS-G0050

- Housse ajustée pour protéger la garniture originale contre la poussière et les saletés
- L'ajustement parfait de cette housse épouse la forme du siège et assure une excellente protection du siège sans sacrifier le confort.
- 3 modèles
  - Cuir synthétique noir avec surpiqûre orange
  - Cuir synthétique avec cuir orange
  - Tissu noir avec cuir synthétique renforcé
- Housse de siège brodée individualisée offerte en option (contacter le département des pièces)
- Fabriquée pour ajustement sur sièges GRAMMER MSG95AL/721 et MSG97AL/731



W21PS-G0048

W21PS-G0065

W21PS-G0050



**NEUF**

1:64

ARTICLE DE COLLECTION



## Camion Kubota « en tournée »

7200003905



- De fabrication durable, moulée sous pression avec composants moulés
- Fini et logos enduits d'une peinture de qualité supérieure : une véritable pièce de collection classique pour votre collection
- Roues mobiles en caoutchouc
- La cabine se détache de la remorque
  - La porte arrière se soulève vers le haut et dans la remorque
- La cabine est une réplique homologuée du modèle Peterbilt 387

## Tracteurs de collection M7-171

77700-06484

**Avec chargeur 77700-06485**

**Avec deux pneus arrière 77700-06486**

**Avec poids avant 72000-02748**

- Un article classique que vous voudrez ajouter à votre collection
- De fabrication robuste moulée sous pression : une valeur durable, à long terme
- Pneus mobiles en caoutchouc
- Peinture et logo de qualité supérieure



77700-06485

1:32

ARTICLE DE COLLECTION



77700-06484



77700-06486



72000-02748

1:16

ARTICLE DE COLLECTION



## L200 numéroté, moulé sous pression

77700-05571

- Modèle hautement précis du premier tracteur original L200 de Kubota vendu en Amérique
- **Tirage limité;** 2 500 unités, chacune portant une plaque en laiton numérotée et gravée
- Design de surface de roulement authentique
- Sa fabrication solide moulée sous pression en assure la durabilité et une belle apparence pour des années à venir





### Tracteur M5-111

77700-06487

**Avec chargeur 77700-06464**

- De finition très minutieuse à l'intérieur comme à l'extérieur
- De fabrication robuste moulée sous pression : une valeur durable, à long terme
- Chargeuse à godet pleinement fonctionnelle
- Pneus mobiles en caoutchouc



### M135GX Tracteurs de collection

77700-04495

- Un incontournable pour votre collection
- Finition très minutieuse, à l'intérieur comme à l'extérieur, jusque dans les détails de la cabine
- De fabrication robuste moulée sous pression et de qualité supérieure
- Pneus mobiles en caoutchouc
- La benne du chargeur s'élève, s'abaisse et pivote (unité 77700-04496 seulement)



### Tracteurs M9960

77700-06161

**Avec chargeur 77700-06196**

- De fabrication moulée sous pression qui assure des années de durabilité
- Détails recherchés et précis, surtout sur l'attelage arrière pour la fixation d'équipements agricoles
- Peinture et logos de qualité supérieure; un objet classique que vous serez fier de collectionner
- Pneus mobiles en caoutchouc



### Véhicule utilitaire RTV-X1120

77700-06466

- Le RTV fort populaire est maintenant offert comme objet de collection
- De fabrication durable moulée sous pression, véhicule équipé de roues mobiles en caoutchouc
- Design précis à l'échelle, garni de détails raffinés et de dessins graphiques
- Boîte de déversement inclinable

**1:32**
**ARTICLE DE COLLECTION**

**360°**

**Faucheuse à disques DM2032**
**77700-05698**

- De fabrication durable moulée sous pression
- Design précis à l'échelle, garni de détails raffinés et de dessins graphiques
- Disques à trois lames tout comme sur la vraie faucheuse
- Cette faucheuse s'installe aussi en position verticale

**1:32**
**ARTICLE DE COLLECTION**

**Presse à fourrage BV5160**
**77700-05699**

- Détails de haute précision et peinture de qualité supérieure
- De fabrication moulée sous pression avec composants moulés
- Un incontournable pour votre collection
- Pneus mobiles en caoutchouc

**1:24**
**ARTICLE DE COLLECTION**

**« Skid Steer » SSL de collection**
**77700-06129**

- De fabrication robuste moulée sous pression comportant des détails précis et une finition recherchée
- Le godet entièrement fonctionnel s'élève, s'abaisse et pivote
- Pneus mobiles en caoutchouc

**Chargeur sur roues R630**
**77700-06130**

- De fabrication robuste moulée sous pression, finition minutieuse et enrichie de caractéristiques précises et détaillées
- La chargeuse à godet pleinement fonctionnelle se soulève, s'abaisse et bascule
- La partie frontale articulée pivote sur 80 degrés tout comme le vrai tracteur
- Pneus mobiles en caoutchouc à reliefs

**1:32**
**ARTICLE DE COLLECTION**

**1:24**
**ARTICLE DE COLLECTION**

**360°**

**Râteau rotatif double de collection RA2071S**
**77700-05697**

- De fabrication solide et durable moulée sous pression en plastique et caoutchouc
- Un modèle pour le collectionneur avisé, garni de détails minutieux et d'une finition raffinée : vous en serez fier
- Le mécanisme de râteaux rotatifs pivote sur 360 degrés
- Pneus mobiles en caoutchouc

**NEUF**



## Tracteur à pédales M135GX

77700-10155

- Réplique fidèle à pédales du modèle M135GX
- Amusez-vous comme jardinier et comme fermier
- Équipé d'un volant avec klaxon
- Des heures de plaisir assurées lors des activités extérieures
- Les roues de tracteur de ferme assurent une traction sur la chaussée, le gazon, la terre ou le gravier

## Tracteur à pédales M135GX avec remorque

77700-10156

- Réplique fidèle à pédales du modèle M135GX
- Attachez aisément la remorque à panneaux latéraux
- La remorque permet le transport de sable, de feuilles, de terre et de pierres.
- Équipé d'un volant avec klaxon
- Les roues de tracteur de ferme assurent une traction sur la chaussée, le gazon, la terre ou le gravier
- Votre enfant passera des heures d'agrément à s'imaginer jardinier et fermier!

**NEUF**



## Tracteur à pédales M5-111

77700-06374

- Préparez-vous à conduire votre propre tracteur à pédales !
- Tracteur en métal moulé sous pression, adapté selon les caractéristiques du tracteur M5-111 de Kubota
  - Transmission par chaîne - encourage les enfants à être actifs !
  - Dessins graphiques et couleurs authentiques de Kubota
  - Les pneus arrière élargis assurent une traction et un déplacement souples.
- Volant de direction entièrement fonctionnel
- Conçu pour la future génération de propriétaires Kubota, pour enfants de 3 ans et plus




**Tracteur à pédales M135GX avec chargeur et remorque**
**77700-05538**

- Tracteur en plastique moulé durable agrémenté de détails de qualité et d'un fini brillant
- La poignée à contrôle complet du chargeur vous permet de ramasser, transporter et de vider le sable, le gravier, la terre et plus encore
- Siège baquet confortable avec appui-dos
- La bande de roulement assure une traction sur la chaussée, le gazon, le gravier et la terre
- Utilisez la remorque amovible appariée pour livrer et porter la marchandise là où il le faut
- Les enfants adorent ce tracteur à pédales, qu'ils s'imaginent ouvrier de la construction ou fermier!

**NEUF**
**Tracteur à pédales M135GX avec chargeur frontal et bandes de pneus en caoutchouc**
**77700-10164**

- Réplique fidèle à pédales du modèle M135GX
- Équipé d'un chargeur frontal articulé
- Transportez des feuilles, du sable et de la terre
- Amusez-vous comme jardinier et fermier
- Équipé d'un volant avec klaxon
- Les roues de tracteur de ferme assurent une traction sur la chaussée, le gazon, la terre ou le gravier


**NEUF**

**Basculeur remorque sur 2 roues**
**77700-10162**

- Ce basculeur géant à remorque de Kubota bascule sur deux roues
- S'adapte à toute trotteuse Kubota

(2 À 5 ANS)

**NEUF**



## Tracteur à pédales M7171 avec chargeur frontal et remorque

77700-10165

- Réplique fidèle à pédales du modèle M7171
- Équipé d'un chargeur frontal articulé
- Transportez des feuilles, du sable et de la terre dans la remorque ou dans le chargeur frontal
- Attachez aisément la remorque à panneaux latéraux
- Équipé d'un volant avec klaxon
- Le chargeur à benne, la remorque et la pelle arrière offriront à votre petit entrepreneur en construction des heures d'agrément!

## Tracteur à pédales M7171 avec remorque

77700-10158

- Réplique fidèle à pédales du modèle M7171
- Attachez aisément la remorque à panneaux latéraux
- Transportez du sable, des feuilles, de la terre et des pierres
- Équipé d'un volant avec klaxon
- La remorque à potelets latéraux permet à votre enfant d'y charger des bâtons, des feuilles, et bien plus encore
- Ce tracteur actionné par pédales amusera votre petit fermier pendant des heures! Quelle agréable façon de faire de l'exercice et de développer la dextérité de pédalage

**NEUF**



**NEUF**

## Citerne-remorque sur 2 roues

77700-10163

- Transporte et déverse jusqu'à 20 litres d'eau
- Équipé d'une épandeuse
- Accessoire idéal pour s'amuser tout l'été

**NEUF**


77700-10160


 Inclus avec  
77700-10161

**Tracteur trottinette M7151**

77700-10159

**Avec remorque 77700-10160**
**Avec poignée de poussée 77700-10161**

- Réplique fidèle de la trottinette de modèle M7151
- Permet à votre petit enfant de développer de l'habileté motrice et de l'équilibre tout en s'amusant
- Facile à manoeuvrer grâce au guidon directionnel
- Pour usage à l'intérieur de la maison et dehors
- Matériaux légers et durables
- Les roues du tracteur de ferme assurent une traction sur la chaussée, le gazon, la terre ou le gravier
- Équipé d'une remorque amovible qui s'installe et se détache aisément (77700-10160 seulement)
- Utilisez la poignée de poussée lors des promenades pour guider doucement (77700-10161 seulement)



# TRACTEURS



## M5-111 Farm Tractor with Front Loader

77700-10055

- Diecast chassis with plastic parts
- Fully functioning bucket loader raises/lowers and tilts
- Movable plastic wheels



## Ensemble camion et tracteur

77700-03894

- De fabrication moulée durable
- Détails et dessins graphiques réalistes
- Idéal pour s'amuser ou collectionner
- Comprend des bottes de foin et des caisses contenant du maïs, des tomates et des pommes de terre



## Ensemble tracteur et chariot

77700-03892

- De fabrication moulée durable
- Détails et dessins graphiques réalistes
- Conçu pour s'amuser, à collectionner ou offrir en cadeau !
- Vivez des heures d'aventure imaginaire avec ce tracteur de ferme Kubota de fabrication durable
- Le tracteur M5-111 et le chariot sont équipés de pneus à mouvement libre



## M5-111 avec râtelier, faucheuse à disques et remorque pour balles de foin

77700-06293

- De fabrication moulée durable
- Roues de caoutchouc mobiles; les râteliers pivotent réellement
- De fabrication très détaillée, affichant les logos et les couleurs Kubota
- Les boutons actionnent le moteur ou les effets sonores et les phares
- Comprend un tracteur Kubota M5-111, une presse à fourrage, une faucheuse-conditionneuse remorquée et un râtelier rotatif



## Tracteur « Monstre »

77700-03895

- Ce tracteur « Monstre » se met en marche au simple toucher d'un bouton : les feux clignotants et les sons authentiques du moteur s'activent
- Trois (3) piles « LR44 » incluses; vous pouvez vous amuser dès maintenant !
- Des pneus surdimensionnés affrontent les terrains les plus difficiles
- De fabrication moulée durable offrant la robustesse requise pour jeux intérieurs ou extérieurs



Tirez vers l'arrière ...

Relâchez-le !



KX040-4

SSV65



## SKID STEER KX40 et SSV65 à mouvement arrière

**KX040-4** 77700-07904

**SSV65** 77700-06302

- Moteur à ressort à bobinage arrière
- Flèche mobile avec godet pivotant
- Essieu en métal et roues mobiles dures en caoutchouc (tournent)



RTV-X1120D

RTV-1140CPX



## Véhicules utilitaires à mouvement arrière RTV-X1120D et RTV-1140CPX

**RTV-X1120D** 77700-06301

**RTV-1140CPX** 77700-07903

- Votre petit copain s'amusera pendant des heures avec ces véhicules utilitaires robustes qu'il pourra tirer vers l'arrière et relâcher grâce au moteur à ressort à bobinage arrière
- Plastique moulé durable
- Essieu de métal et roues mobiles dures en caoutchouc
- Détails recherchés pour ressembler aux vrais véhicules utilitaires



## Tracteur à mouvement arrière M5-111

77700-06303

- Votre enfant aura beaucoup de plaisir à tirer vers l'arrière et relâcher le moteur à ressort à bobinage arrière
- Chargeur frontal mobile
- Essieu de métal et pneus mobiles en caoutchouc

## Z700 à mouvement arrière

77700-07902

- Moteur à ressort à bobinage arrière
- Essieu et roues de métal qui tournent (pivotent)
- Pneus durs en caoutchouc

## R630 à mouvement arrière

77700-07901

- Moteur à ressort à bobinage arrière
- Flèche mobile avec godet pivotant
- Essieu et roues de métal qui tournent (pivotent)



## Ma p'tite excavatrice orange et son wagon

77700-10778

- Couleurs et dessins graphiques Kubota authentiques
- Le chargeur à benne s'élève et s'abaisse.
- Roues mobiles en plastique sur le wagon et sous les chenilles

NEUF



## Mon p'tit tracteur orange et son wagon

77700-10779

- Couleurs et dessins graphiques Kubota authentiques
- Roues mobiles en plastique



NEUF

## Mon p'tit tracteur orange avec animaux de ferme

77700-10780

- Couleurs et dessins graphiques Kubota authentiques
- Le chargeur à benne s'élève et s'abaisse
- Roues mobiles en plastique
- Figurines de cheval et de vache



## Mon p'tit SSV orange avec figurine et roches

77700-10781

- Couleurs et dessins graphiques Kubota authentiques
- Le chargeur à benne s'élève et s'abaisse
- Roues mobiles en plastique
- Figurine et roches en plastique

NEUF





### Jouet en peluche RTV-X1120D

77700-05505

- Votre enfant sera ravi de la douce souplesse de ce jouet RTV en peluche
- Largeur 146 mm x hauteur 171,4 mm x longueur 215,9 mm
- Tissu aux couleurs vives, lavable à la machine
- Pour enfants âgés de 6 mois à 8 ans



### Excavatrice KX080-4

77700-03890

- La machine pivote sur 360 degrés
- Les enfants pourront creuser avec cette excavatrice durable de fabrication moulée, équipée d'un bras de flèche muni d'un godet pivotant, de dessins graphiques précis, pendant des heures de plaisir sur la roche, dans le carré de sable, dans la terre et bien d'autres espaces !
- Chenilles mobiles en caoutchouc
- La lame avant se déplace vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite



### SKID STEER SSV65 avec chargeur et équipements

77700-06297

- Effets sonores et bruits de moteur authentiques
- Bras entièrement fonctionnels avec mécanisme pivotant pour fixer des équipements
- Bottes de foin comprises
- Roues mobiles en caoutchouc; fabrication durable moulée sous pression
- Détails et dessins graphiques réalistes
- Équipements interchangeables : godet, fourches, grappin, tarière à godet



### Chargeuses compactes sur chenilles SVL90-2

77700-03891

- Se déplace tout comme le vrai chargeur SVL90-2; bras entièrement fonctionnels et godet pivotant
- De fabrication durable moulée sous pression, capable d'affronter tout type de tâche !
- Détails et dessins graphiques de qualité
- Chenilles mobiles en caoutchouc

# ENSEMBLES DE FERME & DE RANCH



## Ensemble de ranch de bétail

77700-08697

- Les enfants s'amuseront durant des heures avec ce tracteur mécanisé muni de la rétrocaveuse et du godet pleinement fonctionnels
- Enclos de bétail en 7 sections amovibles
- Comprend un tracteur L6060, une balle de foin; une mangeoire circulaire, un râteau, une fourche, une pelle, une houe, sept figurines manipulables; sept perches de clôture détachables



## Ensemble jeu de tracteur BX2670 pour pelouse et gazon

77700-10057

- La goulotte de déchargement s'incline vers le haut
- ROPS réglable
- Figurine articulée avec bras manipulables
- Roues mobiles en plastique
- Casque de travail avec protecteur facial ajustable
- Comprend un tracteur de pelouse Kubota BX2670, un casque de travail, un coupe-herbe, une scie à chaîne, une souffleuse à feuilles et une figurine flexible



## Ensemble de jeu de tracteur compact BX2670 avec chargeur frontal

77700-10056

- Le chargeur à godet entièrement fonctionnel s'élève, s'abaisse et bascule; arceau de sécurité réglable
- Figurine articulée avec bras manipulables
- Roues mobiles en plastique
- Comprend un tracteur Kubota BX2670, une figurine, quatre outils de jardin en plastique

**Ensemble de tracteur et animaux de ferme**
**77700-08698**

- Votre fermier en herbe aimera jouer avec ces animaux de ferme, le tracteur, les récoltes, la grange et la clôture faciles à assembler.
- Comprend une grange, un cheval, une vache, un veau, un mouton, un agneau, une rangée de maïs, un baril de maïs, un baril de tomates, un chariot Kubota BX2670, six figurines manipulables et six perches de clôture


**Ensemble de tracteurs de ferme et remise**
**77700-07898**

- Ensemble classique d'une ferme de 18 morceaux pour des heures de plaisir et de travail sur la ferme
- Comprend un tracteur M5-111 et un SSV65 à ressort à bobinage arrière, une remise, un camion pour perches, une remorque-plateau; deux vaches, deux chevaux; trois balles carrées de foin; six perches de clôture

**RTV-X1120D avec ensemble de chevaux**
**77700-08699**

- C'est le temps des travaux et beaucoup de plaisir avec ce ranch de 16 pièces !
- RTV-X1120D avec pneus en caoutchouc amovibles
- Comprend une écurie, un RTV-X1120D de Kubota, une selle, un support de selle, une auge, une brouette, du foin, une figurine manipulable, un sceau, une mangeoire, deux chevaux, six perches de clôture

# ENSEMBLE DE CONSTRUCTION



## Ensemble de tracteurs et semi-remorque 77700-08700

- Charge la grande plateforme ; des heures de plaisir t'attendent tandis que tu transportes ton semi-tracteur avec plateforme détachable et roues en caoutchouc amovibles.
- De fabrication moulée sous pression avec composants de plastique moulés
- L'ensemble de jouets comprend un Skid Steer SSV5, un tracteur M5-111 et un RTV 1140 à mouvement arrière
- Comprend un semi-tracteur moulé sous pression, une remorque à plateau, un Skid Steer SSV65 et un tracteur M5-111 à mouvement arrière, quatre balles de foin rondes et six balles de foin carrées



## Ensemble de tracteur M5-111 avec chariots et silo à grains

77700-07896

- Amusez-vous pendant des heures à verser du grain, des graines ou du riz à partir du silo à grains dans le chariot
- Le tracteur et les chariots sont munis de roues mobiles en caoutchouc
- Comprend 1 tracteur de ferme M5-111, un silo à grains, une éolienne; deux chariots, deux balles cylindriques de foin, deux rangées de blé



## Ensemble d'équipement de construction et remise

77700-07897

- Cet ensemble de 19 morceaux offre aux jeunes tout ce qu'il faut pour construire une route, refaçonner la terre, et bien plus encore
- Composants moulés durables garnis de dessins graphiques détaillés
- À la fin des jeux, rangez vos morceaux de construction dans la grande remise
- Comprend des véhicules R630 et KX-040 à ressort à bobinage arrière
- Comprend un véhicule R630 et un véhicule KX-040 à ressort à bobinage arrière, une remise, une barricade de construction, un camion, une remorque utilitaire; deux barils de lubrification; trois blocs rocheux, trois cônes et triangles d'avertissement; cinq panneaux indicateurs

**NEUF**


### Ensemble de jeu d'équipement de construction et grue moulé sous pression

**77700-10060**

- Les enfants prennent plaisir à s'imaginer contremaîtres sur des chantiers de construction avec cet ensemble à multiples pièces
- Le chariot se déplace vers l'avant et l'arrière; le treuil déplace le godet vers le haut et vers le bas
- Le bras de la grue sapine pivote sur 360°
- Le chargeur à godet entièrement fonctionnel s'élève, s'abaisse et bascule
- Comporte des véhicules R630, SSV65 et KX-040 à mouvement arrière
- Comprend un R630, un SSV65 et un KX040 à mouvement arrière; une grue avec godet, deux barils et trois roches



### Ensemble d'équipement de construction et camion-benne

**77700-08701**

- Les petits apprentis de la construction s'amuseront à niveler le terrain et construire des routes avec ce jeu de construction ! Ils auront beaucoup de plaisir à manoeuvrer le camion-benne, la remorque-benne à ressort et à bascule arrière.
- De fabrication moulée sous pression avec compo-sants de plastique moulés
- Ensemble de jouets incluant trois véhicules à bas-cule arrière : l'excavatrice KX040, le Skid Steer SSV65, et la chargeuse sur pneus R630.
- Comprend un semi-tracteur moulé, une benne, une remorque, une excavatrice, un Skid Steer SSV65, une chargeuse sur roues, e trois blocs rocheux.



# BLOCS DE CONSTRUCTION



## Ensemble de blocs de construction RTV-GX850

77700-10392

**NEUF**



- Comporte une benne de chargement basculante avec hayon arrière ouvrable
- Compatible avec d'autres blocs de construction
- Blocs de plastique durable, aux couleurs vives
- Plateau intérieur en carton avec multiples blocs ensachés, feuille à décalcomanie et instructions
- Accessoires compris : un jouet RTV-XG850, une figurine Kubota, une figurine de chien, un coffre à outils, une pelle, des jumelles, une clé, une lampe de poche, un émetteur-récepteur portatif, un sac



## Ensemble de tracteur M5-111 et presse à fourrage BV5160 avec trois balles cylindriques pour jeu de construction

77700-07593

- Design exclusif qui comporte des composants détaillés et amovibles : plus de 400 morceaux !
- Compatibles aux autres marques de blocs de construction
- Comprend un tracteur M5-11, une presse à fourrage BV5160, une figurine Kubota, un plateau intérieur en carton avec blocs de bois enrubannés de poly, feuille d'autocollants et cahier d'instructions; trois balles cylindriques pour jeu de construction



## RTV-X900 Ensemble de blocs de construction

77700-08679

- Renferme plus de 182 morceaux
- Comprend une benne à déchargement arrière avec un hayon à double ouverture
- Compatible aux autres marques de jeux de construction
- Ensemble monté sur un plateau cartonné avec blocs mis en sac de polyéthylène, feuilles d'autocollants et guide d'instructions
- Comprend un RTV-X900, une figurine Kubota, un chien, une boîte à outils, une pelle, une lunette d'approche, un walkie-talkie, un sac



## Ensemble de blocs de construction de tracteur B26TLB

77700-09185

- Renferme 240+ morceaux
- Conception exclusive comportant des pièces détaillées et mobiles
- Blocs de plastique durable, aux couleurs vives
- Compatible avec d'autres marques de blocs de construction
- Comporte un plateau intérieur en carton avec multiples blocs ensachés, feuille à décalcomanie et guide d'instructions
- Comprend un bloc de tracteur jouet B26TLB, une figurine Kubota, neuf blocs pour le ramassage

**NEUF**





**NEUF**



## Ensemble de jeu de chasse au chevreuil RTV-X1140

77700-10058

- Chargez le RTV et partez pour une journée de plaisir à la chasse au chevreuil avec cet ensemble de jeu
- Les figurines mobiles et durables et le RTV naturel donnent un air de réalité à la vie extérieure
- Le RTV-X1140 camouflé se caractérise par un mouvement arrière et de poussée vers l'avant
- Comprend un RTV-X1140 Kubota à mouvement arrière, une figurine de chasseur assis, une figurine de chasseur debout, trois figurines de chevreuils

**NEUF**



## Ensemble de jeu de chasse au canard RTV-X1120

77700-10059

- Il n'y manque que de l'eau et cet ensemble de jeu de chasse au canard plaira sûrement au petit chasseur en herbe
- Les figurines articulées durables et le RTV camouflé aident à créer une journée parfaite pour la chasse et le plaisir!
- Comporte un RTV-X1120 camouflé à mouvement arrière
- Comprend un RTV-X1120 camouflé à mouvement arrière, deux figurines articulées détaillées de chasseurs, quatre figurines de canards

## Ensemble de chasse RTV-X1120D

77700-07900

- Partez à l'aventure avec cet ensemble de chasse réaliste
- De fabrication durable pour des années de plaisir
- Vêtements de camouflage pour vivre en pleine nature; VTT (véhicule tout terrain) équipé de roues mobiles qui vous transporte sur tout type de terrain
- Ensemble de 14 pièces qui assure des heures de plaisir et qui stimule l'imagination et l'esprit d'aventure
- Comprend un VTT RTV-X1120D, une figurine d'amateur de plein air, une cache à chevreuils, un mirador camouflage et un arc à poulie; deux chiens de chasse, trois figurines de chevreuils et deux figurines de canards ainsi que quatre fusils de chasse



**NEUF**



## Tondeuse Z700 avec camionnette Dodge et remorque

77700-10527

- Comporte la tondeuse Z700 jouet à mouvement arrière équipée de roues mobiles en caoutchouc
- Camionnette moulée sous pression avec portes qui s'ouvrent et se referment; équipée de roues mobiles en plastique
- Remorque durable moulée sous pression équipée d'une rampe qui s'élève et s'abaisse pour faciliter le chargement et le déchargement
- Comprend un jouet à mouvement arrière, une camionnette moulée sous pression, une remorque



77700-08702



77700-08703



77700-08704



77700-08705

## Ensemble de tracteur, camionnette Ford et remorque

**Skid Steer SSV65** 77700-08702

**Excavatrice KX040** 77700-08704

**Chargeur sur pneus R630** 77700-08705

**Tracteur M5-111** 77700-08703

- Tracteur à marche arrière muni d'un chargeur à go-det / d'une benne frontale et d'une lame, le tout entièrement fonctionnel
- Camionnette moulée sous pression
- La rampe de remorque s'élève et s'abaisse pour faciliter le chargement et le déchargement
- Comprend un tracteur, une camionnette moulée, une remorque.


**NEUF**
**Porte-clés**
**Porte-clés M7 77700-07254**
**Porte-clés excavatrice 77700-07255**

- Idéal pour le sac à dos de vos enfants, votre sac à main ou votre clé de tracteur Kubota!
- De qualité supérieure affichant les couleurs Kubota authentiques


**Tapis à double face avec deux RTV, et une tondeuse à rayon de braquage zéro**
**77700-07899**

- Dimensions approximatives : 457,2 mm x 914,4 mm
- Tapis épais à double face, durable et coloré qui résiste aux égratignures
- Au recto, on trouve une scène agricole et au verso, un paysage de campagne
- Le RTV et la tondeuse à rayon de braquage zéro sont munis d'un mécanisme à ressort à bobinage arrière





## Dominoes de Kubota

77700-07906

- Comprend 28 dominoes en plastique
- Aucune lecture nécessaire pour jouer
- Associez le plus de dominoes pour gagner !
- Boîte en fer blanc commode pour le rangement



**NEUF**



## Casse-tête patriotique de 500 morceaux

77700-07905

- Dimensions finies approximatives : 609,6 mm x 4587,2 mm
- Pour 6 ans et plus



## Ensemble de camion-tracteur de 10 morceaux pour la pelouse

77700-06298

- Offrez à votre enfant tout l'équipement qu'il lui faut pour l'entretien de la pelouse !
- La portière arrière de la remorque s'ouvre; embarquez le tracteur et transportez-le à son prochain lieu de travail
- L'ensemble comprend une remorque avec avertisseur latéral rétractable et rampe de chargement, camion Kubota, un tracteur pour pelouse équipé de pneus rigides en caoutchouc, une figurine, un châssis de tondeuse, un souffleur à feuilles avec harnais d'épaule, un coupe-gazon, une scie à chaîne, un casque protecteur avec écran et un panier pratique pour outils accessoires



## Livre à colorier

2002644970001


- Laisse aller ton imagination et ta créativité avec ce magnifique livre à colorier !
- Dessins de tracteurs et équipement de construction Kubota faciles à colorier

## Enseignes d'aluminium gaufré

**NEUF**

- Aluminium de qualité supérieure avec dessins graphiques gaufrés
- Impression en couleurs attrayantes et originales pour créer une perception inoubliable
- Trous pré-perçés pour faciliter la suspension
- Dimensions : 304,8 mm x 406,4 mm

| Article n° | Texte sur enseigne                         |
|------------|--|
| 7200005417 | Stationnement réservé                      |
| 7200005418 | De vrais pièces; de vrais pros             |
| 7200005419 | Mécanique perfectionnée; rendement garanti |

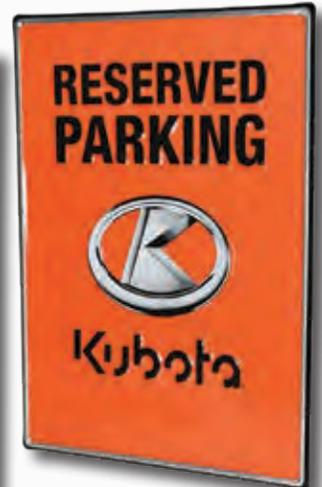

Dessins graphiques en relief



**NEUF**

## Thermomètre Kubota gaufré

7200005420

- Le thermomètre de verre facile à lire mesure 177,8 mm; les températures s'étendent de 120 °F à 50 °C
- Aluminium de qualité supérieure avec dessins graphiques gaufrés
- Impression en couleurs attrayantes et originales pour créer une perception inoubliable
- Trous pré-perçés pour faciliter la suspension
- Dimensions : 127 mm x 406,4 mm

## Clé USB 4 GO

7200003906

- Clé USB de 4 GO de marque Kubota



## Nouvelles enseignes de pièces authentiques

7200002803

- Dimensions : 304,8 x 406,4 mm
- Fer blanc ultrarésistant
- Impression numérisée







[www.kubota.ca](http://www.kubota.ca)

© 2019 Kubota Canada Ltd.

Kubota Canada Ltée se réserve le droit de modifier les spécifications précisées sans avis préalable. Le catalogue sert à des fins de description seulement. Il ne fournit aucune garantie expresse ou implicite, de quelque nature que ce soit, y compris toute garantie de qualité marchande ou destinée à un usage particulier. Pour des renseignements opérationnels complets, on recommande de consulter le manuel de fonctionnement. Kubota Canada Ltée fournit des produits et des services uniquement aux résidents du Canada. Pour tout renseignement concernant les produits et les services à l'extérieur du Canada, visitez le site Web mondial de la société Kubota.